



DECO WARM
LISTINO*
2020
RADIATORI





Via A. De Gasperi, 35 - 48121 Ravenna - Italy
Tel: +39 0544201168
www.deco-warm.it - info@deco-warm.it

***I prezzi presenti sulle precedenti edizioni dei Cataloghi DECO-WARM decadono dal 31/12/2019**



PUNTI DI FORZA

- Prodotti di eccellente qualità di provenienza da fornitori certificati
- Magazzino prodotti a Ravenna sempre fornito
- Organizzazione logistica avanzata che consente la spedizione entro 3 giorni dell'ordinativo
- Prezzi competitivi
- Gamma prodotti fra i più completi del mercato italiano
- Cataloghi eleganti e con fotografie molto dettagliate
- Imballi resistenti e di grande impatto estetico
- Vicinanza al cliente finale
- Tutti i radiatori godono di garanzia fra i 5 ed i 15 anni

I PRINCIPALI PAESI DI ESPORTAZIONE

- | | |
|--------------|-----------|
| • Portogallo | • Libano |
| • Francia | • Algeria |
| • Spagna | • Egitto |
| • Germania | • Marocco |
| • Svizzera | • Tunisia |
| • Georgia | |





LINEA

DECOART IDRO

Caratteristiche	pag. 4
Proposte di personalizzazione	pag. 5
Piastra DECOART	pag. 6
Schede Tecniche e Listini	pag. 8
Accessori	pag. 10



LINEA

DESIGN ALLUMINIO CLASSIC

Serez	pag. 16
Kavala	pag. 17
Selanik	pag. 18
Drama	pag. 19
Debre	pag. 20
Porta salviette	pag. 21
	pag. 22



SUPER POWER
ALUMINIUM

LINEA DESIGN ALLUMINIO ALTE PRESTAZIONI

Cunda	pag. 23
Punta	pag. 24
Ula	pag. 25
Birgi	pag. 26
Porta salviette	pag. 27
	pag. 28



LINEA

TERMO ARREDO ACCIAIO

Tubby	pag. 29
Carrè	pag. 30
Recta	pag. 31
Reflecta	pag. 32
Ondy	pag. 33
Alya	pag. 34
	pag. 35



LINEA

ALU BASIC

Caratteristiche	pag. 41
Serie "M"	
Alluminio da decorazione	pag. 42



LINEA

DESIGN VERTICALE ACCIAIO

Vertyz	pag. 43
Diva	pag. 44
Ritz	pag. 45
	pag. 46



LINEA

RADIATORI ELETTRICI

ACCIAIO	pag. 48
Alya elettrico	pag. 48
Calido	pag. 49
Chopin	pag. 50
Honig	pag. 51
Honig E-Flow	pag. 52
Sibilla	pag. 53
Sibilla E-Flow	pag. 54
Fifi	pag. 55
ALLUMINIO	
Les Baux remote flat	pag. 56
Les Baux remote curved	pag. 57
Les Baux remote advanced	pag. 58



LINEA

MULTICOLONNA ACCIAIO

Caratteristiche	pag. 59
Listino e scheda 2 colonne	pag. 60
Listino e scheda 3 colonne	pag. 61
Listino e scheda 4 colonne	pag. 62
Listino e scheda 5 colonne	pag. 63
Listino e scheda 6 colonne	pag. 64
	pag. 65

Listino interasse per sostituzione radiatori di ghisa e alluminio	pag. 66
---	---------

Attacchi e mensole	pag. 67
Tabella colori	pag. 69
Accessori	pag. 70



DISEGNI TECNICI

Design Alluminio Classic	pag. 75
Design Alluminio Alte Prestazioni	pag. 76
Termoarredo Acciaio	pag. 82
Alya	pag. 88
Design Verticali Acciaio	pag. 91
	pag. 93

Condizioni generali di vendita	pag. 96
---------------------------------------	----------------

GARANZIA
15ANNI



DECO  WARM



**IL RADIATORE
CON LA TUA IMMAGINE
PREFERITA**

**LINEA
DECOART
IDRO**

PIASTRA D'ACCIAIO PERSONALIZZABILE DECOART IDRO

Caratteristiche

Caratteristiche tecniche

- Pressione d'esercizio 10 bar
- Pressione di prova 13 bar
- Temperatura massima d'esercizio 110 °C.
- Attacchi e fornitura di serie
 - 1 attacco centrale interasse 50 mm (1/2" filetto interno) - inferiore o superiore, a scelta
 - 4 attacchi (perpendicolari al piano del terreno) da 1/2", filetto interno
 - 3 tappi ciechi da 1/2" forniti in imballo, da montare
 - 1 tappo sfiato da 1/2" fornito in imballo, da montare
 - La piastra Verticale è rifinita con fianchi per i modelli 20, 21 e 22; nella configurazione AB (attacco centrale in basso) è inoltre rifinita con una griglia superiore (nei modelli 20, 21, 22); il modello 10 non ha né griglia né fianchi.

— Mensole e supporti

- sono incluse nell'imballo 2 mensole GB (1 mensola per le Verticali larghezza 300 mm) con gancio di sicurezza superiore
- 3 coppie di supporti saldati posteriormente (3 supporti singoli per le Verticali larghezza)
- La piastra Verticale Linear è disponibile in due diverse configurazioni: con attacco centrale posto nel lato inferiore (configurazione AB) o posto nel lato superiore (configurazione AA) - vedere modifica del codice a fondo tabelle.

Allacciamento


- La piastra Verticale può essere collegata ad un impianto bitubo con connessioni alto/basso lato opposto, basso/basso lato opposto, alto/alto lato opposto ed in configurazione con attacco centrale. Per l'allacciamento bitubo si deve utilizzare una valvola e un detentore (non forniti con il prodotto). È inoltre possibile l'allacciamento ad un impianto bitubo tramite l'attacco centrale ed un gruppo valvola/detentore interasse 50 mm (disponibile come accessorio, su richiesta).
- È possibile collegare la piastra Verticale ad un impianto monotubo solo tramite gruppo kit interasse 50mm con valvola e detentore che abbia la regolazione del bypass per il funzionamento in monotubo.

Sicurezza


- Il radiatore a piastra Verticale non può essere capovolto in nessuno dei tre assi.
- I fianchetti di Verticale DL Radiators sono fissati a vite per una maggiore sicurezza rispetto ai fissaggi ad incastro delle altre piastre.

Accessori



Altre mensole e accessori sono disponibili nella sezione dedicata.

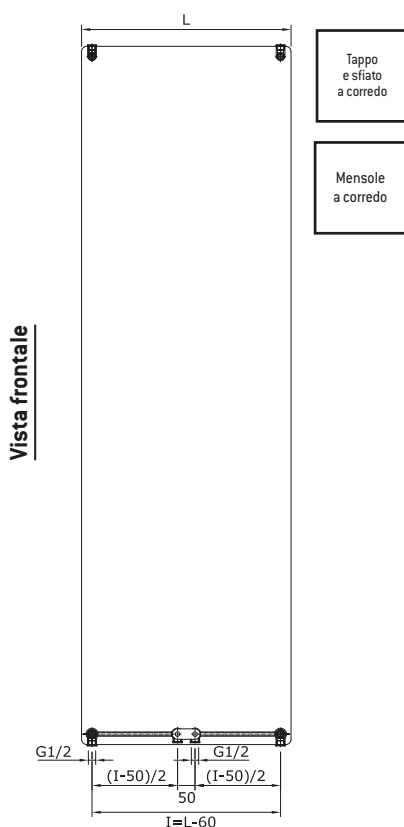


Vista laterale

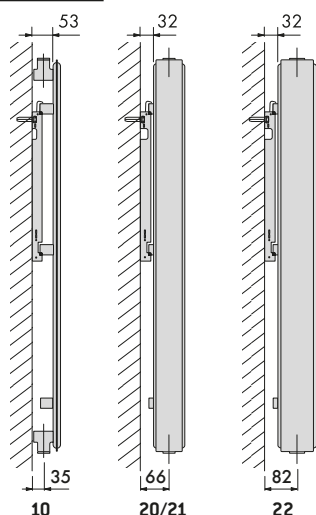


Vista superiore

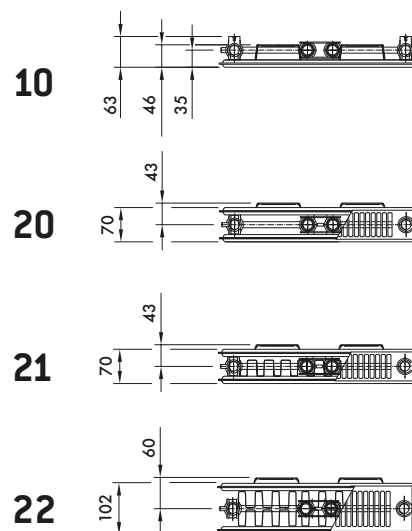

CONFIGURAZIONE AB:
Attacco in basso,
con griglia superiore



CONFIGURAZIONE AA:
Attacco in alto,
senza griglia superiore



PROPOSTE DI PERSONALIZZAZIONE




JAPAN 2




GREY



MARILYN

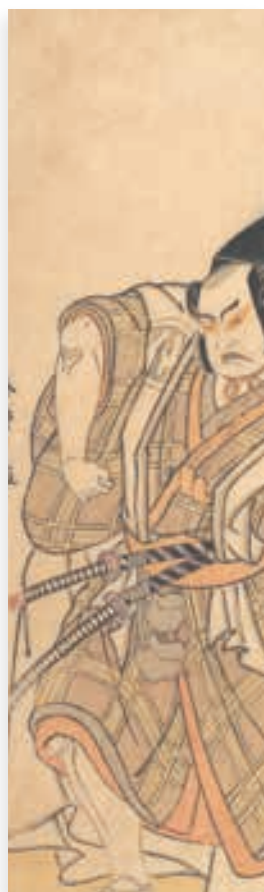

NAKAMURA

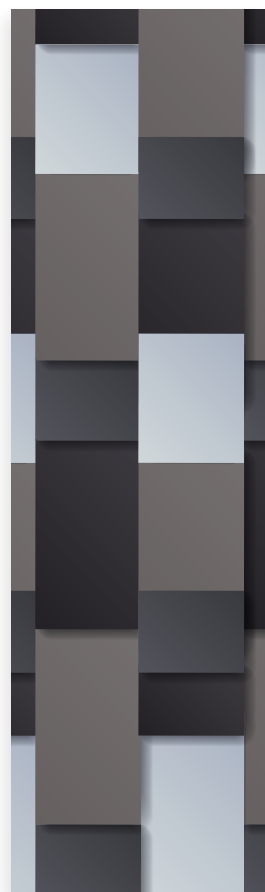


ALMOST BLACK



POP PELVIS



WHEAT

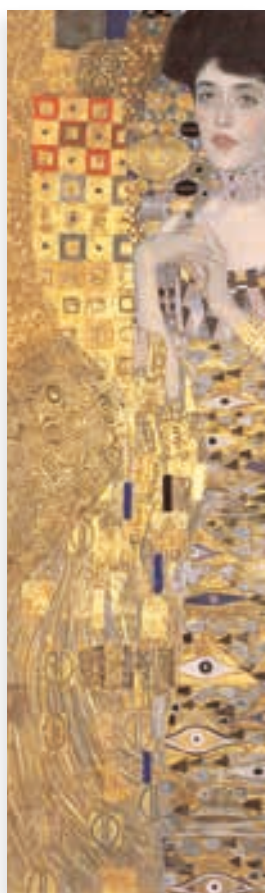

ADELE



FLORA WHITE



PINK FOREST

PROPOSTE DI PERSONALIZZAZIONE



SQUARE



SELFIE




JAPAN 1



FLORA GREY



FURY

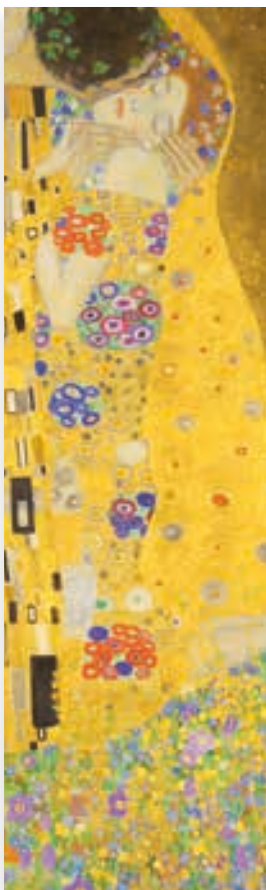

KISS




KLEE



POP



SPACE ART

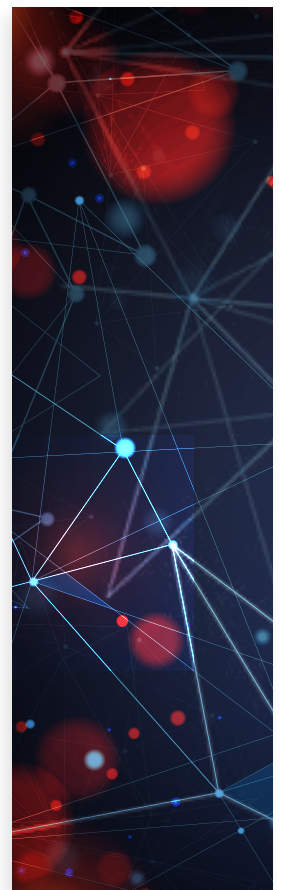

TECHNO




LISTINO PREZZI PIASTRA DECOART


Altezza (mm)	Lunghezza (mm)	MODELLO				Colore	Attacchi idraulici
		10	20	21	22		
1400	300	€ 593,16	€ 707,97	€ 941,73	€ 1.082,99	bianco	centrali e std
	300	€ 1.043,16	€ 1.157,97	€ 1.391,73	€ 1.532,99	personalizzato	centrali e std
1600	300	€ 649,94	€ 796,91	€ 1.041,94	€ 1.198,23	bianco	centrali e std
	300	€ 1.114,94	€ 1.261,91	€ 1.506,94	€ 1.663,23	personalizzato	centrali e std
1800	300	€ 710,58	€ 880,98	€ 1.120,59	€ 1.288,68	bianco	centrali e std
	300	€ 1.190,58	€ 1.360,98	€ 1.600,59	€ 1.768,68	personalizzato	centrali e std
2000	300	€ 780,54	€ 933,42	€ 1.222,09	€ 1.405,41	bianco	centrali e std
	300	€ 1.275,54	€ 1.428,42	€ 1.717,09	€ 1.900,41	personalizzato	centrali e std
1400	400	€ 640,88	€ 827,64	€ 1.030,80	€ 1.185,42	bianco	centrali e std
	400	€ 1.105,88	€ 1.292,64	€ 1.495,80	€ 1.650,42	personalizzato	centrali e std
1600	400	€ 704,40	€ 933,11	€ 1.148,62	€ 1.320,91	bianco	centrali e std
	400	€ 1.184,40	€ 1.413,11	€ 1.628,62	€ 1.800,91	personalizzato	centrali e std
1800	400	€ 773,00	€ 1.034,84	€ 1.247,56	€ 1.434,69	bianco	centrali e std
	400	€ 1.298,00	€ 1.559,84	€ 1.772,56	€ 1.959,69	personalizzato	centrali e std
2000	400	€ 846,03	€ 1.110,50	€ 1.365,40	€ 1.570,21	bianco	centrali e std
	400	€ 1.408,03	€ 1.672,50	€ 1.927,40	€ 2.132,21	personalizzato	centrali e std
1400	500	€ 688,59	€ 947,31	€ 1.119,86	€ 1.287,84	bianco	centrali e std
	500	€ 1.213,59	€ 1.472,31	€ 1.644,86	€ 1.812,84	personalizzato	centrali e std
1600	500	€ 758,86	€ 1.069,31	€ 1.255,30	€ 1.443,59	bianco	centrali e std
	500	€ 1.313,86	€ 1.624,31	€ 1.810,30	€ 1.998,59	personalizzato	centrali e std
1800	500	€ 834,42	€ 1.188,69	€ 1.374,52	€ 1.580,70	bianco	centrali e std
	500	€ 1.404,42	€ 1.758,69	€ 1.944,52	€ 2.150,70	personalizzato	centrali e std
2000	500	€ 911,52	€ 1.287,59	€ 1.508,71	€ 1.735,02	bianco	centrali e std
	500	€ 1.496,52	€ 1.872,59	€ 2.093,71	€ 2.320,02	personalizzato	centrali e std
1400	600	€ 736,31	€ 1.066,98	€ 1.208,93	€ 1.390,27	bianco	centrali e std
	600	€ 1.276,31	€ 1.606,98	€ 1.748,93	€ 1.930,27	personalizzato	centrali e std
1600	600	€ 813,32	€ 1.205,50	€ 1.361,97	€ 1.566,27	bianco	centrali e std
	600	€ 1.383,32	€ 1.775,50	€ 1.931,97	€ 2.136,27	personalizzato	centrali e std
1800	600	€ 897,84	€ 1.342,55	€ 1.501,48	€ 1.726,70	bianco	centrali e std
	600	€ 1.482,84	€ 1.927,55	€ 2.086,48	€ 2.311,70	personalizzato	centrali e std
2000	600	€ 977,01	€ 1.464,67	€ 1.652,02	€ 1.899,82	bianco	centrali e std
	600	€ 1.577,01	€ 2.064,67	€ 2.252,02	€ 2.499,82	personalizzato	centrali e std
1400	700	€ 784,02	€ 1.186,65	€ 1.298,00	€ 1.492,70	bianco	centrali e std
	700	€ 1.354,02	€ 1.756,65	€ 1.868,00	€ 2.062,70	personalizzato	centrali e std
1600	700	€ 867,78	€ 1.341,70	€ 1.468,65	€ 1.688,95	bianco	centrali e std
	700	€ 1.467,78	€ 1.941,70	€ 2.068,65	€ 2.288,95	personalizzato	centrali e std
1800	700	€ 960,26	€ 1.496,40	€ 1.628,44	€ 1.872,71	bianco	centrali e std
	700	€ 1.575,26	€ 2.111,40	€ 2.243,44	€ 2.487,71	personalizzato	centrali e std
2000	700	€ 1.042,50	€ 1.641,75	€ 1.795,33	€ 2.064,63	bianco	centrali e std
	700	€ 1.687,50	€ 2.286,75	€ 2.440,33	€ 2.709,63	personalizzato	centrali e std
1400	900	€ 879,45	€ 1.425,99	€ 1.476,13	€ 1.697,55	bianco	centrali e std
	900	€ 1.524,45	€ 2.070,99	€ 2.121,13	€ 2.342,55	personalizzato	centrali e std
1600	900	€ 976,70	€ 1.614,10	€ 1.682,01	€ 1.934,31	bianco	centrali e std
	900	€ 1.666,70	€ 2.304,10	€ 2.372,01	€ 2.624,31	personalizzato	centrali e std
1800	900	€ 1.085,09	€ 1.804,12	€ 1.882,37	€ 2.164,72	bianco	centrali e std
	900	€ 1.835,09	€ 2.554,12	€ 2.632,37	€ 2.914,72	personalizzato	centrali e std
2000	900	€ 1.173,49	€ 1.995,92	€ 2.081,94	€ 2.394,23	bianco	centrali e std
	900	€ 1.968,49	€ 2.790,92	€ 2.876,94	€ 3.189,23	personalizzato	centrali e std

DATI TECNICI E RESE TERMICHE

modello		10			20			21			22		
Prof. (mm)		62			77			77			111		
Larghezza (mm)	Interasse (l)	Resa Δt 50° C	Resa Δt 42,5° C	Resa Δt 30° C	Resa Δt 50° C	Resa Δt 42,5° C	Resa Δt 30° C	Resa Δt 50° C	Resa Δt 42,5° C	Resa Δt 30° C	Resa Δt 50° C	Resa Δt 42,5° C	Resa Δt 30° C
		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
Altezza (H) 1400													
300	240	378	312	207	577	469	306	739	597	378	955	764	477
400	340	505	416	276	769	626	408	985	796	505	1273	1018	637
500	440	631	520	345	961	782	511	1231	996	631	1592	1273	796
600	540	757	624	414	1153	939	613	1477	1195	757	1910	1528	955
700	640	883	728	483	1345	1095	715	1724	1394	883	2228	1782	1114
900	840	1135	936	622	1730	1408	919	2216	1792	1135	2865	2291	1432
Altezza (H) 1600													
300	240	414	336	216	649	528	342	811	655	414	1054	845	532
400	340	505	416	276	769	626	408	985	796	505	1273	1018	637
500	440	691	560	360	1081	880	571	1351	1091	691	1757	1409	886
600	540	757	624	414	1153	939	613	1477	1195	757	1910	1528	955
700	640	967	784	505	1514	1232	799	1892	1528	967	2459	1972	1240
900	840	1243	1008	649	1946	1584	1027	2432	1965	1243	3162	2536	1595
Altezza (H) 1800													
300	240	459	368	234	730	589	378	883	707	441	1153	922	577
400	340	613	490	312	973	785	505	1177	943	589	1538	1230	769
500	440	766	613	390	1216	981	631	1471	1179	736	1922	1537	961
600	540	919	736	468	1459	1177	757	1766	1414	883	2306	1845	1153
700	640	1072	858	547	1703	1374	883	2060	1650	1030	2691	2152	1345
900	840	1378	1103	703	2189	1766	1135	2649	2121	1324	3459	2767	1730
Altezza (H) 2000													
300	240	505	406	252	811	658	423	946	758	477	1243	993	622
400	340	673	490	336	1081	877	565	1261	1010	637	1658	1324	829
500	440	841	613	420	1351	1097	706	1577	1263	796	2072	1655	1036
600	540	1009	736	505	1622	1316	847	1892	1515	955	2486	1986	1243
700	640	1177	858	589	1892	1535	988	2207	1768	1114	2901	2317	1450
900	840	1514	1103	757	2432	1974	1270	2838	2273	1432	3730	2979	1865

Accessori e Mensole per PIASTRA DECOART

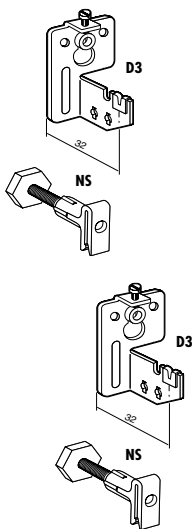		Linear verticale	EURO IVA esclusa
	supporti posteriori di serie	✓	
	mensole di serie	✓	
	GB1 2 pz a confezione incluse viti e tasselli, sfiato e tappo cieco Distanza da muro con posizione A = 16mm Distanza da muro con posizione B = 24mm	ricambio	23,89
	Kit due mensole D30 con distanziali NS; un tappo sfiato e uno cieco	—	10,2
	Kit due mensole D3 con distanziali NS; un tappo sfiato e uno cieco	—	9,13

		Linear verticale	EURO IVA esclusa
	Tappo sfiato 1/2" con O-ring 1 pz a confezione ordine minimo 10 pezzi	✓ ricambio	3,90
	Chiave per sfiato aria	✓ accessorio	1,22
	Riduzione 1/2" - 3/8" con O-ring	✓ accessorio	2,60
	Kit tappo sfiato + tappo cieco da 1/2"	✓ accessorio	4,00
	Raccordo per tubo in rame per distributore monotubo/bitubo 3/4" x 10mm 3/4" x 12mm 3/4" x 14mm 3/4" x 15mm 3/4" x 16mm 3/4" x 18mm	✓ accessorio	4,00
	Raccordo tubo multistrato (3/4"x18)x14/10 (3/4"x18)x16/12 (3/4"x18)x20/16	✓ accessorio	4,00
	Kit Danfoss cromato (gruppo valvola/detettore interasse 50 mm) bitubo (1/2" - 3/4") mandata sinistra	✓ accessorio	152,00
	Kit interasse speciale	—	37,00
	Utensile PHD 2.0	—	7,30
	Valvola cromata Ovus 1/2" x 24/19	✓ accessorio	84,00
	Detettore cromato Ovus 1/2" x 24/19	✓ accessorio	58,00
	Valvola Bianca Ovus 1/2" x 24/19	✓ accessorio	84,00
	Detettore Bianco Ovus 1/2" x 24/19	✓ accessorio	58,00

Accessori Estetici

		Linear verticale	EURO IVA esclusa
	Kit Ovus per attacco centrale (con inserto termostattizzabile interno e pomello manuale) 1/2" x 24/19 - solo bitubo mandata destra	✓ accessorio	170,00
	Kit Ovus per attacco centrale (con inserto termostattizzabile interno e pomello manuale) 1/2" x 24/19 - solo bitubo mandata destra	✓ accessorio	163,00
	Kit Ovus per attacchi int. 50 (con inserto termostattizzabile interno e pomello manuale) 1/2" x 29/19 - solo bitubo mandata sinistra	✓ accessorio	
	Raccordo multistrato per valvola e detentore OVUS 24/19 x 9,5/10-14 24/19 x 11,5/12-16 24/19 x 15,5/16-20	✓ accessorio per	7,30
	Raccordo rame per valvola e detentore OVUS 24/19 x 10 24/19 x 12 24/19 x 14 24/19 x 15 24/19 x 16	✓ accessorio per	7,30
	Testa termostatica Oventrop (M30x1,5) per valvola Ovus cromata bianca	✓ accessorio per	37,00
	Testa termostatica (M23,5x1,5)	—	33,00
	Manopola manuale danfoss	✓ accessorio con kit danfoss	11,00
	Testa termostatica cromata	✓ accessorio con kit danfoss	48,00
	Testa termostatica bianca	—	29,00
	Testa termostatica nera	—	31,00

		Linear verticale	EURO IVA esclusa
	Porta salviette Greg satinato L300	✓ accessorio solo mod. 20 e 21	240,00
	Porta salviette Greg satinato L400	✓ accessorio solo mod. 20 e 21	250,00
	Porta salviette Greg satinato L500	✓ accessorio solo mod. 20 e 21	270,00
	Porta salviette Greg satinato L600	✓ accessorio solo mod. 20 e 21	280,00
	Porta salviette Adam magnetico L 480mm bianco	✓ accessorio	360,00
	Porta accappatoio Twig magnetico H 1030mm bianco	✓ accessorio	325,00
	Specchio Shine magnetico bianco	✓ accessorio	1.074,00
	Mensola Corner magnetica 30x30mm bianca	✓ accessorio	240,00
	Appendino Stone magnetico bianco	✓ accessorio	74,00
	Appendino Stone magnetico grigio	✓ accessorio	74,00
	Appendino Stone bianco	✓ accessorio	74,00
	Appendino Stone grigio	✓ accessorio	74,00
	Appendino Stone magnetico bianco	✓ accessorio	74,00
	Appendino Stone magnetico grigio	✓ accessorio	74,00

Pesi e contenuto d'acqua - Piastra DECOART

		Lunghezza					
Altezza	Caratteristiche	300	400	500	600	700	900
modello 10							
1400	Contenuto d'acqua (l)	2,49	3,32	4,16	4,99	5,82	7,48
	Peso (kg)	11,70	15,60	19,50	23,40	27,30	35,10
1600	Contenuto d'acqua (l)	2,73	3,64	4,55	5,45	6,36	8,18
	Peso (kg)	13,47	17,96	22,46	26,95	31,44	40,42
1800	Contenuto d'acqua (l)	2,95	3,94	4,92	5,90	6,89	8,86
	Peso (kg)	15,25	20,33	25,41	30,49	35,57	45,74
2000	Contenuto d'acqua (l)	3,33	4,44	5,55	6,66	7,77	9,99
	Peso (kg)	16,87	22,49	28,11	33,73	39,35	50,60
modello 20							
1400	Contenuto d'acqua (l)	5,00	6,66	8,33	9,99	11,66	14,99
	Peso (kg)	20,40	27,20	34,01	40,81	47,61	61,21
1600	Contenuto d'acqua (l)	5,50	7,33	9,17	11,00	12,83	16,50
	Peso (kg)	23,21	30,95	38,69	46,42	54,16	69,63
1800	Contenuto d'acqua (l)	6,00	8,00	10,01	12,01	14,01	18,01
	Peso (kg)	26,01	34,68	43,35	52,02	60,69	78,03
2000	Contenuto d'acqua (l)	6,74	8,99	11,24	13,48	15,73	20,22
	Peso (kg)	28,83	38,44	48,05	57,65	67,26	86,48
modello 21							
1400	Contenuto d'acqua (l)	5,00	6,66	8,33	9,99	11,66	14,99
	Peso (kg)	24,35	32,46	40,58	48,69	56,81	73,04
1600	Contenuto d'acqua (l)	5,50	7,33	9,17	11,00	12,83	16,50
	Peso (kg)	27,80	37,07	46,34	55,60	64,87	83,40
1800	Contenuto d'acqua (l)	6,00	8,00	10,01	12,01	14,01	18,01
	Peso (kg)	31,25	41,66	52,08	62,50	72,91	93,74
2000	Contenuto d'acqua (l)	6,74	8,99	11,24	13,48	15,73	20,22
	Peso (kg)	34,77	46,36	57,95	69,53	81,12	104,30
modello 22							
1400	Contenuto d'acqua (l)	5,00	6,66	8,33	9,99	11,66	14,99
	Peso (kg)	28,20	37,59	47,00	56,40	65,80	84,60
1600	Contenuto d'acqua (l)	5,50	7,33	9,17	11,00	12,83	16,50
	Peso (kg)	31,65	42,20	52,76	63,31	73,86	94,96
1800	Contenuto d'acqua (l)	6,00	8,00	10,01	12,01	14,01	18,01
	Peso (kg)	35,10	46,79	58,50	70,21	81,90	105,30
2000	Contenuto d'acqua (l)	6,74	8,99	11,24	13,48	15,73	20,22
	Peso (kg)	38,62	51,49	64,37	77,24	90,11	115,86



Fianchi e griglie di ricambio

FIANCHI DI RICAMBIO

Descrizione		Prezzo €
Ricam. fianchi 20 1400 NE	ricambio 20/21 vert.	39,60
Ricam. fianchi 20 1600 NE	ricambio 20/21 vert.	45,60
Ricam. fianchi 20 1800 NE	ricambio 20/21 vert.	51,60
Ricam. fianchi 20 2000 NE	ricambio 20/21 vert.	57,60
Ricam. fianchi 20 2200 NE	ricambio 20/21 vert.	62,40
Ricam. fianchi 20 2400 NE	ricambio 20/21 vert.	68,40
Ricam. fianchi 22 1400 NE	ricambio 22 vert.	39,60
Ricam. fianchi 22 1600 NE	ricambio 22 vert.	45,60
Ricam. fianchi 22 1800 NE	ricambio 22 vert.	51,60
Ricam. fianchi 22 2000 NE	ricambio 22 vert.	57,60
Ricam. fianchi 22 2200 NE	ricambio 22 vert.	62,40
Ricam. fianchi 22 2400 NE	ricambio 22 vert.	68,40

GRIGLIE DI RICAMBIO

Descrizione		Prezzo €
Ricambio verticale L 300	ricambio griglia 20-21	7,20
Ricambio verticale L 400	ricambio griglia 20-21	8,40
Ricambio verticale L 500	ricambio griglia 20-21	9,60
Ricambio verticale L 600	ricambio griglia 20-21	10,80
Ricambio verticale L 700	ricambio griglia 20-21	12,00
Ricambio verticale L 900	ricambio griglia 20-21	13,20
Ricambio verticale L 300	ricambio griglia 22	8,40
Ricambio verticale L 400	ricambio griglia 22	9,60
Ricambio verticale L 500	ricambio griglia 22	10,80
Ricambio verticale L 600	ricambio griglia 22	12,00
Ricambio verticale L 700	ricambio griglia 22	13,20
Ricambio verticale L 900	ricambio griglia 22	14,44

FERMAGRIGLIA DI RICAMBIO PER PIASTRE

Descrizione
FERMAGRIGLIA PLASTICA 11
FERMAGRIGLIA PLASTICA 21
FERMAGRIGLIA PLASTICA 22
FERMAGRIGLIA PLASTICA 33
VITE PLASTICA FERMAGRIGLIA 1 X FERMAGRIGLIA




PIASTRA DECOART

Modalità di allacciamento

La piastra Verticale può essere allacciata in modalità bitubo secondo le seguenti modalità: connessioni alto/basso lato opposto (1, 2); basso/basso lato opposto (3); alto/alto lato opposto (4); ed in configurazione con attacco centrale, inferiore (5) o superiore (6). La modalità di allacciamento alto/alto lato opposto (4) così come l'attacco centrale superiore (6) sono applicabili solo ed esclusivamente con la piastra in configurazione AA (attacco alto) poiché in questo secondo caso è inserito nel radiatore un setto, ed è senza griglia. Le configurazioni 3, 4, 5 e 6 sono simmetriche rispetto a quanto indicato nei disegni sotto riportati (la mandata e il ritorno possono essere l'opposto di quanto qua indicato dalle frecce). Nella modalità di allacciamento bitubo tramite gli attacchi laterali sono necessarie una valvola termostattabile (con eventualmente una testa termostatica) e un detentore.

Nel caso di allacciamento tramite attacchi laterali è daappare l'attacco centrale con due tappi ciechi.

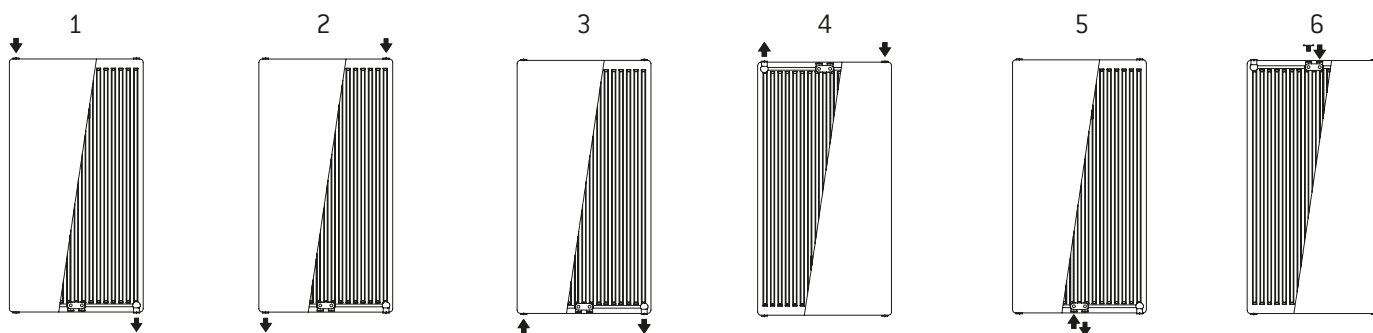


Attacco centrale con kit Gruppo valvola/detentore

La piastra Verticale può essere allacciata (in modalità bitubo) con l'attacco centrale utilizzando un gruppo valvola/detentore ad attacco interasse (50 mm – ordinabile separatamente) che può essere connesso all'attacco centrale della piastra tramite due nipple 3/4"-1/2". Il valore a cui impostare la valvola del gruppo valvola/detentore interasse 50 mm (allacciamento bitubo) è da ricavare tramite i diagrammi Portata Q (espressa in kg/h) – Perdita di carico Δp (espressa in bar o kPa). A partire dal Δt impostato nell'impianto e dalla potenza del radiatore (resa standard EN442), l'intersezione con il valore della perdita di carico nei valori di ascissa determina il kv più prossimo a cui impostare l'inserto (ad es.: posizione 3 o 4). Il gruppo valvola/detentore può essere termostattizzato tramite la testa termostatica DL Radiators (ordinabile separatamente).

Kit Danfoss cromato (gruppo valvola/detentore interasse 50 mm) bitubo (1/2" - 3/4") Lato impianto G 3/4"	Valvola cromata Ovus 1/2" x 24/19 Detentore cromato Ovus 1/2" x 24/19	Valvola Bianca Ovus 1/2" x 24/19 Detentore Bianco Ovus 1/2" x 24/19	Kit Ovus per attacco centrale (con inserto termostattabile interno e pomello manuale) 1/2" x 24/19 - solo bitubo mandata destra Kit Ovus per attacco centrale (con inserto termostattabile interno e pomello manuale) 1/2" x 24/19 - solo bitubo
---	---	---	--


Mensole per l'installazione




Le piastre Verticali con larghezza pari a 300 mm hanno bisogno di 1 mensola; dalla larghezza 400 mm in su sono necessarie due mensole.

Fissaggio a muro - piastre


MENSOLE GB1

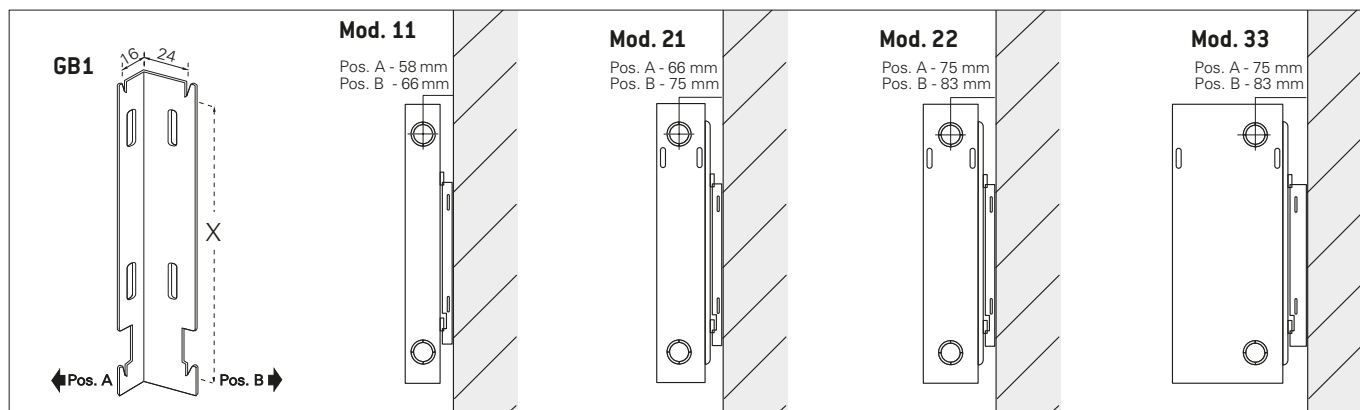

MENSOLE D3 - D30

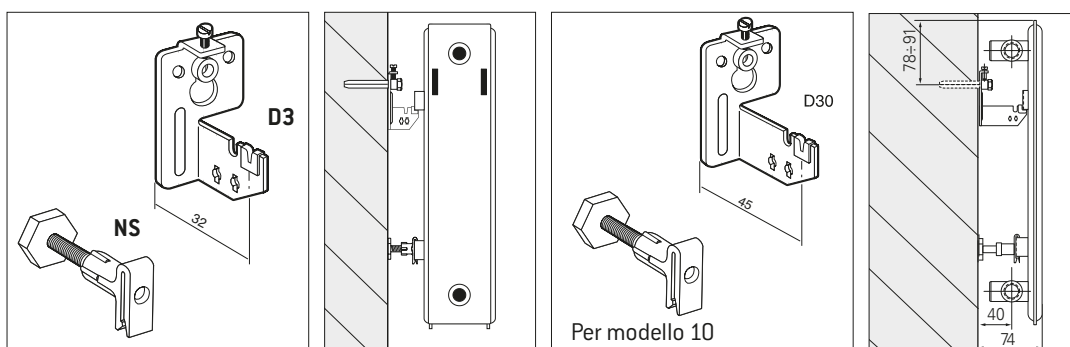

MENSOLE F7

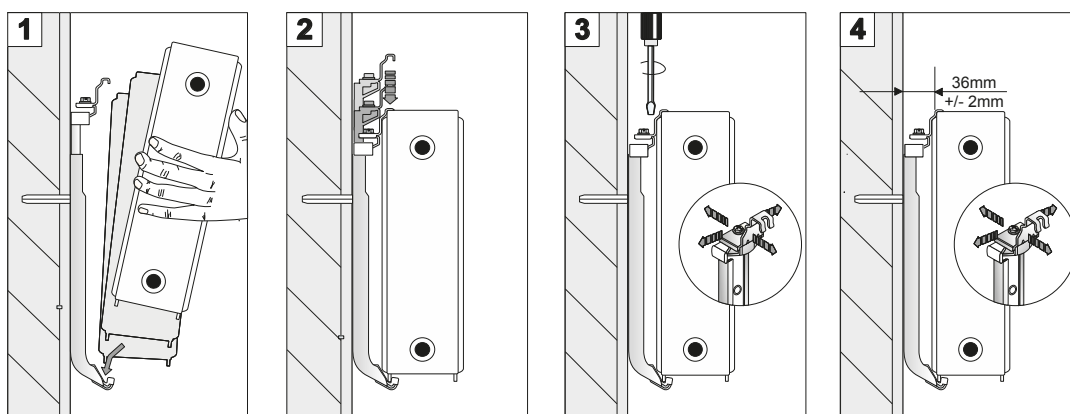

GARANZIA
10 ANNI



DECO  WARM



**UNA GAMMA DI RADIATORI IN ALLUMINIO
PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA ESTETICA
E DI RESA TERMICA**

LINEA
DESIGN ALLUMINIO
CLASSIC



S E R E Z

ELEMENTI OVOIDALI



INFO & ACCESSORI

Altezza mm	1800	1800	1800
Larghezza mm	280	375	470
Interasse mm	280	375	470
Resa Termica $\Delta T50^{\circ}\text{C}$	641	854	1068
Ideale per m²	6,68	8,90	11,13

+ 90 mm*



Copritubo
a rosetta



Valvola
cromata



Appendino

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Codice Colore Ral	Peso in kg	Contenuto acqua in litri	Dimensioni Prodotto in mm						Rese Termiche			Prezzo di listino €	Ideale per ambienti di m ²
					Largh.	Altezza	Prof.	Nr. El.	Interasse orizzontale*	Interasse verticale	$\Delta T30^{\circ}\text{C}$	$\Delta T40^{\circ}\text{C}$	$\Delta T50^{\circ}\text{C}$		
DESALSEREZ1800X0280W	Radiatore di alluminio a piastre verticali bianco opaco	9016	7,90	1,80	280	1800	61	3	280+90	1772	334	482	641	€ 420,00	6,68
DESALSEREZ1800X0280A	Radiatore di alluminio a piastre verticali antracite opaco	7946	7,90	1,80	280	1800	61	3	280+90	1772	334	482	641	€ 420,00	6,68
DESALSEREZ1800X0375W	Radiatore di alluminio a piastre verticali bianco opaco	9016	10,10	2,40	375	1800	61	4	375+90	1772	445	642	854	€ 560,00	8,90
DESALSEREZ1800X0375A	Radiatore di alluminio a piastre verticali antracite opaco	7946	10,10	2,40	375	1800	61	4	375+90	1772	445	642	854	€ 560,00	8,90
DESALSEREZ1800X0470W	Radiatore di alluminio a piastre verticali bianco opaco	9016	12,60	3,00	470	1800	61	5	470+90	1772	556	803	1068	€ 700,00	11,13
DESALSEREZ1800X0470A	Radiatore di alluminio a piastre verticali antracite opaco	7946	12,60	3,00	470	1800	61	5	470+90	1772	556	803	1068	€ 700,00	11,13
ACCSEEREZ280CHROME	Appendino scaldasalviette mod. sereZ	Cromo	-	-	280	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 51,00	-
ACCSEEREZ375CHROME	Appendino scaldasalviette mod. sereZ	Cromo	-	-	375	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 55,00	-
ACCSEEREZ470CHROME	Appendino scaldasalviette mod. sereZ	Cromo	-	-	470	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 65,00	-

* utilizzando le nostre **valvole** standard



KAVALA

ELEMENTI ARROTONDATI E SMUSSATI



Altezza mm	1800	1800	1800	
Larghezza mm	280	375	470	
Interasse mm	280	375	470	+ 90 mm*
Resa Termica $\Delta T50^{\circ}\text{C}$	702	936	1170	
Ideale per m²	7,31	9,75	12,19	



Copritubo
a rosetta



Valvola
cromata



Appendino

INFO & ACCESSORI

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Codice Colore Ral	Peso in kg	Contenuto acqua in litri	Dimensioni Prodotto in mm						Rese Termiche			Prezzo di listino €	Ideale per ambienti di m ²
					Largh.	Altezza	Prof.	Nr. El.	Interasse orizzontale*	interasse verticale	$\Delta T30^{\circ}\text{C}$	$\Delta T40^{\circ}\text{C}$	$\Delta T50^{\circ}\text{C}$		
DESALKAVALA1800X0280W	Radiatore di alluminio a piastre verticali bianco opaco	9016	8,50	1,80	280	1800	53	3	280+90	1772	366	528	702	€ 420,00	7,31
DESALKAVALA1800X0280A	Radiatore di alluminio a piastre verticali antracite opaco	7946	8,50	1,80	280	1800	53	3	280+90	1772	366	528	702	€ 420,00	7,31
DESALKAVALA1800X0375W	Radiatore di alluminio a piastre verticali bianco opaco	9016	10,30	2,40	375	1800	53	4	375+90	1772	488	704	936	€ 560,00	9,75
DESALKAVALA1800X0375A	Radiatore di alluminio a piastre verticali antracite opaco	7946	10,30	2,40	375	1800	53	4	375+90	1772	488	704	936	€ 560,00	9,75
DESALKAVALA1800X0470W	Radiatore di alluminio a piastre verticali bianco opaco	9016	12,80	3,00	470	1800	53	5	470+90	1772	609	880	1170	€ 700,00	12,19
DESALKAVALA1800X0470A	Radiatore di alluminio a piastre verticali antracite opaco	7946	12,80	3,00	470	1800	53	5	470+90	1772	609	880	1170	€ 700,00	12,19
ACCDRAMA280CHROME	Appendino scaldasalviette mod. drama	Cromo	-	-	280	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 51,00	-
ACCDRAMA375CHROME	Appendino scaldasalviette mod. drama	Cromo	-	-	375	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 55,00	-
ACCDRAMA470CHROME	Appendino scaldasalviette mod. drama	Cromo	-	-	470	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 65,00	-

* utilizzando le nostre **valvole** standard



ANTRACITE



BIANCO



NERO

SELANIK

ELEMENTI PIATTI E ARROTONDATI



INFO & ACCESSORI

Altezza mm	1800	1800	1800	+ 90 mm*
Larghezza mm	280	375	470	
Interasse mm	280	375	470	
Resa Termica $\Delta T50^{\circ}\text{C}$	664	893	1121	
Ideale per m ²	6,92	9,30	11,68	

Copritubo
a rosettaValvola
cromata

Appendino


Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Codice Colore Ral	Peso in kg	Contenuto acqua in litri	Dimensioni Prodotto in mm						Rese Termiche			Prezzo di listino €	Ideale per ambienti di m ²
											$\Delta T30^{\circ}\text{C}$	$\Delta T40^{\circ}\text{C}$	$\Delta T50^{\circ}\text{C}$		
					Largh.	Altezza	Prof.	Nr. El.	Interasse orizzontale*	interasse verticale	Watt	Watt	Watt		
DESALSELANIK1800X0280W	Radiatore di alluminio a piastre verticali bianco opaco	9016	8,00	1,80	280	1800	53	3	280+90	1772	346	499	664	€ 420,00	6,92
DESALSELANIK1800X0280A	Radiatore di alluminio a piastre verticali antracite opaco	7946	8,00	1,80	280	1800	53	3	280+90	1772	346	499	664	€ 420,00	6,92
DESALSELANIK1800X0375W	Radiatore di alluminio a piastre verticali bianco opaco	9016	10,20	2,40	375	1800	53	4	375+90	1772	465	672	893	€ 560,00	9,30
DESALSELANIK1800X0375A	Radiatore di alluminio a piastre verticali antracite opaco	7946	10,20	2,40	375	1800	53	4	375+90	1772	465	672	893	€ 560,00	9,30
DESALSELANIK1800X0470W	Radiatore di alluminio a piastre verticali bianco opaco	9016	12,70	3,00	470	1800	53	5	470+90	1772	584	843	1121	€ 700,00	11,68
DESALSELANIK1800X0470A	Radiatore di alluminio a piastre verticali antracite opaco	7946	12,70	3,00	470	1800	53	5	470+90	1772	584	843	1121	€ 700,00	11,68
ACCSELANIK280CHROME	Appendino scaldasalviette mod. selanik	Cromo	-	-	280	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 51,00	-
ACCSELANIK375CHROME	Appendino scaldasalviette mod. selanik	Cromo	-	-	375	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 55,00	-
ACCSELANIK470CHROME	Appendino scaldasalviette mod. selanik	Cromo	-	-	470	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 65,00	-

* utilizzando le nostre **valvole** standard



DRAMA

ELEMENTI PIATTI



Altezza mm	1800	1800	1800
Larghezza mm	280	375	470
Interasse mm	280	375	470
Resa Termica $\Delta T50^{\circ}\text{C}$	685	913	1142
Ideale per m ²	7,14	9,51	11,90

+ 90 mm*




Copritubo
a rosetta



Valvola
cromata



Appendino

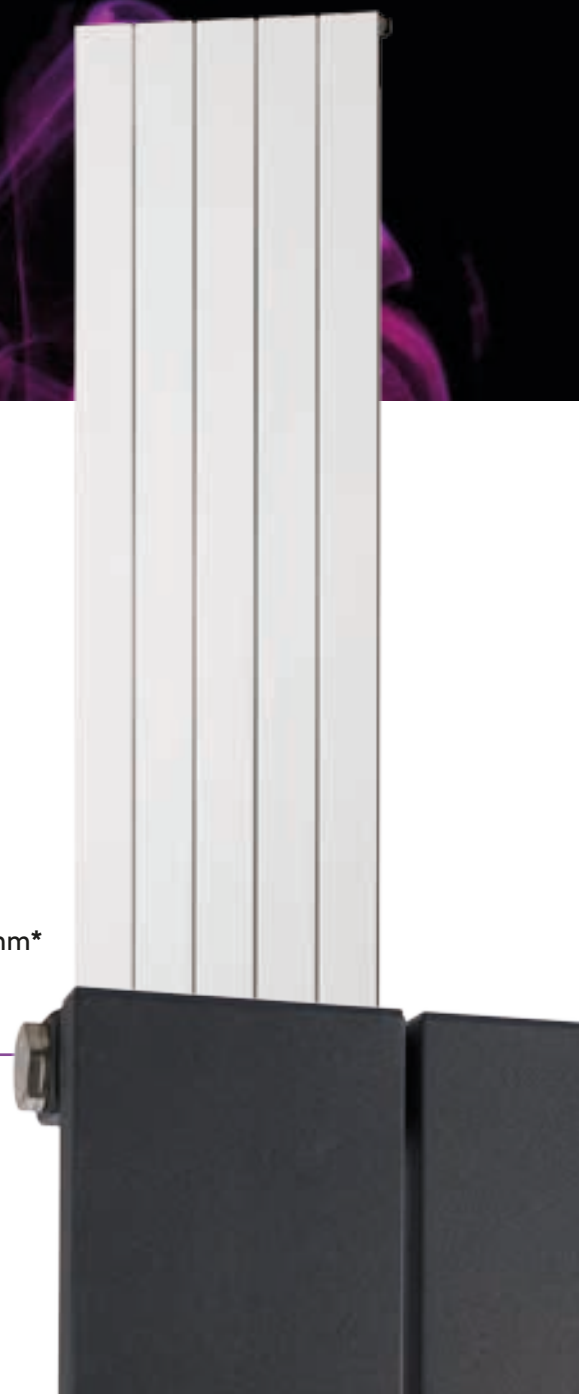

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Codice Colore Ral	Peso in kg	Contenuto acqua in litri	Dimensioni Prodotto in mm						Rese Termiche			Prezzo di listino €	Ideale per ambienti di m ²
					Largh.	Altezza	Prof.	Nr. El.	Interasse orizzontale*	Interasse verticale	$\Delta T30^{\circ}\text{C}$	$\Delta T40^{\circ}\text{C}$	$\Delta T50^{\circ}\text{C}$		
DESALDRAMA1800X0280W	Radiatore di alluminio a piastre verticali bianco opaco	9016	8,10	1,80	280	1800	53	3	280+90	1772	357	515	685	€ 420,00	7,14
DESALDRAMA1800X0280A	Radiatore di alluminio a piastre verticali antracite opaco	7946	8,10	1,80	280	1800	53	3	280+90	1772	357	515	685	€ 420,00	7,14
DESALDRAMA1800X0375W	Radiatore di alluminio a piastre verticali bianco opaco	9016	10,30	2,40	375	1800	53	4	375+90	1772	476	687	913	€ 560,00	9,51
DESALDRAMA1800X0375A	Radiatore di alluminio a piastre verticali antracite opaco	7946	10,30	2,40	375	1800	53	4	375+90	1772	476	687	913	€ 560,00	9,51
DESALDRAMA1800X0470W	Radiatore di alluminio a piastre verticali bianco opaco	9016	12,80	3,00	470	1800	53	5	470+90	1772	595	859	1142	€ 700,00	11,90
DESALDRAMA1800X0470A	Radiatore di alluminio a piastre verticali antracite opaco	7946	12,80	3,00	470	1800	53	5	470+90	1772	595	859	1142	€ 700,00	11,90
ACCDRAMA280CHROME	Appendino scaldasalviette mod. drama	Cromo	-	-	280	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 51,00	-
ACCDRAMA375CHROME	Appendino scaldasalviette mod. drama	Cromo	-	-	375	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 55,00	-
ACCDRAMA470CHROME	Appendino scaldasalviette mod. drama	Cromo	-	-	470	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 65,00	-

* utilizzando le nostre valvole standard



DEBRE

ELEMENTI PIATTI E ARROTONDATI SUI LATI



INFO & ACCESSORI

Altezza mm	1800	+ 90 mm*
Larghezza mm	185	
Interasse mm	185	
Resa Termica $\Delta T50^{\circ}\text{C}$	436	
Ideale per m²	4,54	



Copritubo
a rosetta



Valvola
cromata



Appendino



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Codice Colore Ral	Peso in kg	Contenuto acqua in litri	Dimensioni Prodotto in mm						Rese Termiche			Prezzo di listino €	Ideale per ambienti di m ²
					Largh.	Altezza	Prof.	Nr. El.	Interasse orizzontale*	interasse verticale	$\Delta T30^{\circ}\text{C}$	$\Delta T40^{\circ}\text{C}$	$\Delta T50^{\circ}\text{C}$		
DESALDEBRE1800X0185W	Radiatore di alluminio a piastre verticali bianco opaco	9016	5,60	1,20	185	1800	53	2	185+90	1772	227	328	436	€ 290,00	4,54
DESALDEBRE1800X0185A	Radiatore di alluminio a piastre verticali antracite opaco	7946	5,60	1,20	185	1800	53	2	185+90	1772	227	328	436	€ 290,00	4,54
DESALDEBRE1800X0185B	Radiatore di alluminio a piastre verticali nero opaco	9005	5,60	1,20	185	1800	53	2	185+90	1772	227	328	436	€ 290,00	4,54
ACCDEBRE185CHROME	Appendino scaldasalviette mod. debre	Cromo	-	-	185	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 46,00	-

* utilizzando le nostre valvole standard



PORTA SALVIETTE

LINEA DESIGN

ALLUMINIO CLASSIC

SELANIK

Largh. mm 280
Largh. mm 375
Largh. mm 470



SEREZ

Largh. mm 280
Largh. mm 375
Largh. mm 470



DRAMA - KAVALA

Largh. mm 280
Largh. mm 375
Largh. mm 470



DEBRE

Largh. mm 185



GARANZIA
10 ANNI

SUPER  POWER
— A L U M I N I U M —

**UNA GAMMA DI RADIATORI IN ALLUMINIO
CHE SI CONTRADDISTINGUE PER IL FORTE
IMPATTO ESTETICO E ALTA RESA TERMICA**

LINEA
ALLUMINIO
SUPER POWER

IDEALE PER BAGNO, CUCINA, SALA E CAMERA



ANTRACITE

BIANCO

CUNDA

ELEMENTI A FORMA DI ONDA



INFO & ACCESSORI

Altezza mm	1800	1800
Larghezza mm	375	565
Interasse mm	375	565
Resa Termica $\Delta T50^{\circ}\text{C}$	913	1142
Ideale per m²	9,51	11,90

+ 90 mm*



Copritubo
a rosetta



Valvola
cromata



Appendino

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Codice Colore Ral	Peso in kg	Contenuto acqua in litri	Dimensioni Prodotto in mm						Rese Termiche			Prezzo di listino €	Ideale per ambienti di m ²
					Largh.	Altezza	Prof.	Nr. El.	Interasse orizzontale*	interasse verticale	$\Delta T30^{\circ}\text{C}$	$\Delta T40^{\circ}\text{C}$	$\Delta T50^{\circ}\text{C}$		
DESALCUNDA1800X0375W	Radiatore di alluminio a piastre verticali bianco opaco	9016	10,30	2,40	375	1800	63	4	375+90	1772	476	690	913	€ 620,00	9,51
DESALCUNDA1800X0375A	Radiatore di alluminio a piastre verticali antracite opaco	7946	10,30	2,40	375	1800	63	4	375+90	1772	476	690	913	€ 620,00	9,51
DESALCUNDA1800X0565W	Radiatore di alluminio a piastre verticali bianco opaco	9016	12,80	3,00	565	1800	63	6	565+90	1772	595	862	1142	€ 920,00	11,90
DESALCUNDA1800X0565A	Radiatore di alluminio a piastre verticali antracite opaco	7946	12,80	3,00	565	1800	63	6	565+90	1772	595	862	1142	€ 920,00	11,90
accessori CUNDA															
ACCCUNDA375W	Appendino scaldasalviette mod.Cunda bianco opaco	9016	-	-	375	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 55,00	-
ACCCUNDA375ANT	Appendino scaldasalviette mod.Cunda antracite opaco	7946	-	-	375	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 55,00	-
ACCCUNDA375CHROME	Appendino scaldasalviette mod.Cunda cromato	Cromo	-	-	375	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 55,00	-
ACCCUNDA565W	Appendino scaldasalviette mod.Cunda bianco opaco	9016	-	-	565	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 67,00	-
ACCCUNDA565ANT	Appendino scaldasalviette mod.Cunda antracite opaco	7946	-	-	565	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 67,00	-
ACCCUNDA565CHROME	Appendino scaldasalviette mod.Cunda cromato	Cromo	-	-	565	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 67,00	-

* utilizzando le nostre valvole standard




ANTRACITE

BIANCO

PUNTA

ELEMENTI CUNEIFORMI



INFO & ACCESSORI

Altezza mm	1800	1800	1800
Larghezza mm	280	375	470
Interasse mm	280	375	470
Resa Termica $\Delta T50^{\circ}\text{C}$	1440	1921	2401
Ideale per m²	15	20	25

+ 90 mm*



Copritubo
a rosetta



Valvola
cromata



Appendino

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Codice Colore Ral	Peso in kg	Contenuto acqua in litri	Dimensioni Prodotto in mm						Rese Termiche			Prezzo di listino €	Ideale per ambienti di m ²
					Largh.	Altezza	Prof.	Nr. El.	Interasse orizzontale*	Interasse verticale	$\Delta T30^{\circ}\text{C}$	$\Delta T40^{\circ}\text{C}$	$\Delta T50^{\circ}\text{C}$		
DESALPUNTA1800X0280W	Radiatore di alluminio a piastre verticali bianco opaco	9016	13,00	3,50	280	1800	98	6	280+90	1772	749	1088	1440	€ 500,00	15,00
DESALPUNTA1800X0280A	Radiatore di alluminio a piastre verticali antracite opaco	7946	13,00	3,50	280	1800	98	6	280+90	1772	749	1088	1440	€ 500,00	15,00
DESALPUNTA1800X0375W	Radiatore di alluminio a piastre verticali bianco opaco	9016	17,40	4,50	375	1800	98	8	375+90	1772	999	1450	1921	€ 670,00	20,01
DESALPUNTA1800X0375A	Radiatore di alluminio a piastre verticali antracite opaco	7946	17,40	4,50	375	1800	98	8	375+90	1772	999	1450	1921	€ 670,00	20,01
DESALPUNTA1800X0470W	Radiatore di alluminio a piastre verticali bianco opaco	9016	21,70	5,60	470	1800	98	10	470+90	1772	1248	1813	2401	€ 830,00	25,01
DESALPUNTA1800X0470A	Radiatore di alluminio a piastre verticali antracite opaco	7946	21,70	5,60	470	1800	98	10	470+90	1772	1248	1813	2401	€ 830,00	25,01
accessori PUNTA															
ACCPUNTA280W	Appendino scaldasalviette mod. Punta bianco opaco	9016	-	-	280	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 60,00	-
ACCPUNTA280ANT	Appendino scaldasalviette mod. Punta antracite opaco	7946	-	-	280	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 60,00	-
ACCPUNTA280CHROME	Appendino scaldasalviette mod. Punta cromato	Cromo	-	-	280	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 60,00	-
ACCPUNTA375W	Appendino scaldasalviette mod. Punta bianco opaco	9016	-	-	375	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 65,00	-
ACCPUNTA375ANT	Appendino scaldasalviette mod. Punta antracite opaco	7946	-	-	375	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 65,00	-
ACCPUNTA375CHROME	Appendino scaldasalviette mod. Punta cromato	Cromo	-	-	375	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 65,00	-
ACCPUNTA470W	Appendino scaldasalviette mod. Punta bianco opaco	9016	-	-	470	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 75,00	-
ACCPUNTA470ANT	Appendino scaldasalviette mod. Punta antracite opaco	7946	-	-	470	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 75,00	-
ACCPUNTA470CHROME	Appendino scaldasalviette mod. Punta cromato	Cromo	-	-	470	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 75,00	-

* utilizzando le nostre valvole standard



ANTRACITE

BIANCO

ULA

ELEMENTI VERICALI TONDI



INFO & ACCESSORI

Altezza mm	1800	1800	1800	1800
Larghezza mm	275	345	415	485
Interasse mm	275	345	415	485
Resa Termica $\Delta T_{50}^{\circ}\text{C}$	1065	1331	1597	1864
Ideale per m²	11,09	13,86	16,64	19,42

+ 90 mm*




Copritubo
a rosetta



Valvola
cromata



Appendino

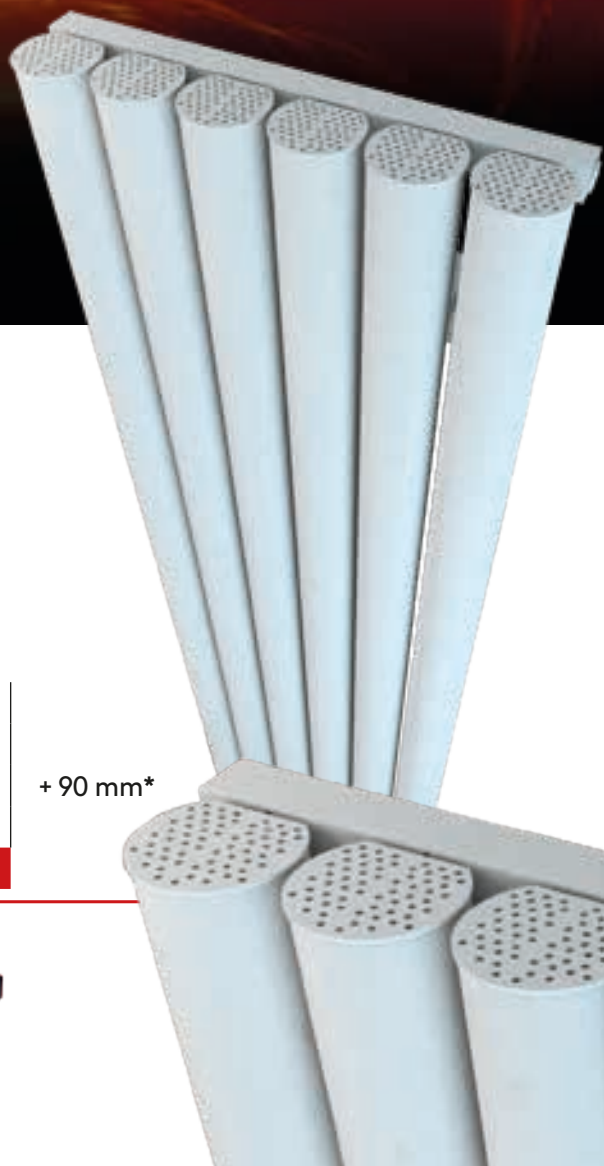

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Codice Colore Ral	Peso in kg	Contenuto acqua in litri	Dimensioni Prodotto in mm						Rese Termiche			Prezzo di listino €	Ideale per ambienti di m ²
					Largh.	Altezza	Prof.	Nr. El.	Interasse orizzontale*	Interasse verticale	$\Delta T_{30}^{\circ}\text{C}$	$\Delta T_{40}^{\circ}\text{C}$	$\Delta T_{50}^{\circ}\text{C}$		
DESALULA1800X0275W	Radiatore di alluminio a piastre verticali bianco opaco	9016	9,10	2,40	275	1800	90,3	4	275+90	1772	554	804	1065	€ 600,00	11,09
DESALULA1800X0275A	Radiatore di alluminio a piastre verticali antracite opaco	7946	9,10	2,40	275	1800	90,3	4	275+90	1772	554	804	1065	€ 600,00	11,09
DESALULA1800X0345W	Radiatore di alluminio a piastre verticali bianco opaco	9016	11,40	3,00	345	1800	90,3	5	345+90	1772	692	1005	1331	€ 750,00	13,86
DESALULA1800X0345A	Radiatore di alluminio a piastre verticali antracite opaco	7946	11,40	3,00	345	1800	90,3	5	345+90	1772	692	1005	1331	€ 750,00	13,86
DESALULA1800X0415W	Radiatore di alluminio a piastre verticali bianco opaco	9016	13,70	3,60	415	1800	90,3	6	415+90	1772	831	1206	1597	€ 900,00	16,64
DESALULA1800X0415A	Radiatore di alluminio a piastre verticali antracite opaco	7946	13,70	3,60	415	1800	90,3	6	415+90	1772	831	1206	1597	€ 900,00	16,64
DESALULA1800X0485W	Radiatore di alluminio a piastre verticali bianco opaco	9016	16,00	4,20	485	1800	90,3	7	485+90	1772	969	1407	1864	€ 1.050,00	19,42
DESALULA1800X0485A	Radiatore di alluminio a piastre verticali antracite opaco	7946	16,00	4,20	485	1800	90,3	7	485+90	1772	969	1407	1864	€ 1.050,00	19,42
accessori ULA															
ACCULA275W	Appendino scaldasalviette mod. Ula bianco opaco	9016	-	-	275	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 55,00	-
ACCULA275ANT	Appendino scaldasalviette mod. Ula antracite opaco	7946	-	-	275	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 55,00	-
ACCULA275CHROME	Appendino scaldasalviette mod. Ula cromato	Cromo	-	-	275	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 55,00	-
ACCULA345W	Appendino scaldasalviette mod. Ula bianco opaco	9016	-	-	345	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 55,00	-
ACCULA345ANT	Appendino scaldasalviette mod. Ula antracite opaco	7946	-	-	345	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 55,00	-
ACCULA345CHROME	Appendino scaldasalviette mod. Ula cromato	Cromo	-	-	345	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 55,00	-
ACCULA415W	Appendino scaldasalviette mod. Ula bianco opaco	9016	-	-	415	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 62,00	-
ACCULA415ANT	Appendino scaldasalviette mod. Ula antracite opaco	7946	-	-	415	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 62,00	-
ACCULA415CHROME	Appendino scaldasalviette mod. Ula cromato	Cromo	-	-	415	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 62,00	-
ACCULA485W	Appendino scaldasalviette mod. Ula bianco opaco	9016	-	-	485	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 72,00	-
ACCULA485ANT	Appendino scaldasalviette mod. Ula antracite opaco	7946	-	-	485	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 72,00	-
ACCULA485CHROME	Appendino scaldasalviette mod. Ula cromato	Cromo	-	-	485	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 72,00	-

* utilizzando le nostre valvole standard



ANTRACITE

BIANCO

BIRGI

ELEMENTI VERTICALI A SEMICERCHIO



INFO & ACCESSORI

Altezza mm	1800	1800	1800	1800
Larghezza mm	275	345	415	485
Interasse mm	275	345	415	485
Resa Termica $\Delta T50^{\circ}\text{C}$	850	1063	1275	1488
Ideale per m²	8,85	11,07	13,28	15,50


+ 90 mm*



Copritubo
a rosetta



Valvola
cromata



Appendino

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Codice Colore Ral	Peso in kg	Contenuto acqua in litri	Dimensioni Prodotto in mm							Rese Termiche			Prezzo di listino €	 Ideale per ambienti di m²
												ΔT30°C	ΔT40°C	ΔT50°C		
					Largh.	Altezza	Prof.	Nr. El.	Interasse orizzontale*	interasse verticale	Watt	Watt	Watt			
DESALBIRGI1800X0275W	Radiatore di alluminio a piastre verticali bianco opaco	9016	6,90	2,40	275	1800	65,5	4	275+90	1772	442	642	850	€ 610,00	8,85	
DESALBIRGI1800X0275A	Radiatore di alluminio a piastre verticali antracite opaco	7946	6,90	2,40	275	1800	65,5	4	275+90	1772	442	642	850	€ 610,00	8,85	
DESALBIRGI1800X0345W	Radiatore di alluminio a piastre verticali bianco opaco	9016	8,70	3,00	345	1800	65,5	5	345+90	1772	553	803	1063	€ 770,00	11,07	
DESALBIRGI1800X0345A	Radiatore di alluminio a piastre verticali antracite opaco	7946	8,70	3,00	345	1800	65,5	5	345+90	1772	553	803	1063	€ 770,00	11,07	
DESALBIRGI1800X0415W	Radiatore di alluminio a piastre verticali bianco opaco	9016	10,40	3,60	415	1800	65,5	6	415+90	1772	663	963	1275	€ 920,00	13,28	
DESALBIRGI1800X0415A	Radiatore di alluminio a piastre verticali antracite opaco	7946	10,40	3,60	415	1800	65,5	6	415+90	1772	663	963	1275	€ 920,00	13,28	
DESALBIRGI1800X0485W	Radiatore di alluminio a piastre verticali bianco opaco	9016	12,10	4,20	485	1800	65,5	7	485+90	1772	774	1123	1488	€ 1.080,00	15,50	
DESALBIRGI1800X0485A	Radiatore di alluminio a piastre verticali antracite opaco	7946	12,10	4,20	485	1800	65,5	7	485+90	1772	774	1123	1488	€ 1.080,00	15,50	
accessori BIRGI																
ACCBIRGI275W	Appendino scaldasalviette mod. Birgi bianco opaco	9016	-	-	275	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 51,00	-	
ACCBIRGI275ANT	Appendino scaldasalviette mod. Birgi Antracite opaco	7946	-	-	275	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 51,00	-	
ACCBIRGI275CHROME	Appendino scaldasalviette mod. Birgi cromato	Cromo	-	-	275	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 51,00	-	
ACCBIRGI345W	Appendino scaldasalviette mod. Birgi bianco opaco	9016	-	-	345	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 51,00	-	
ACCBIRGI345ANT	Appendino scaldasalviette mod. Birgi Antracite opaco	7946	-	-	345	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 51,00	-	
ACCBIRGI345CHROME	Appendino scaldasalviette mod. Birgi cromato	Cromo	-	-	345	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 51,00	-	
ACCBIRGI415W	Appendino scaldasalviette mod. Birgi bianco opaco	9016	-	-	415	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 56,00	-	
ACCBIRGI415ANT	Appendino scaldasalviette mod. Birgi Antracite opaco	7946	-	-	415	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 56,00	-	
ACCBIRGI415CHROME	Appendino scaldasalviette mod. Birgi cromato	Cromo	-	-	415	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 56,00	-	
ACCBIRGI485W	Appendino scaldasalviette mod. Birgi bianco opaco	9016	-	-	485	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 65,00	-	
ACCBIRGI485ANT	Appendino scaldasalviette mod. Birgi Antracite opaco	7946	-	-	485	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 65,00	-	
ACCBIRGI485CHROME	Appendino scaldasalviette mod. Birgi cromato	Cromo	-	-	485	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 65,00	-	



PORTA SALVIETTE

LINEA DESIGN ALLUMINIO

AD ALTE PRESTAZIONI

PUNTA

Largh. mm 280
Largh. mm 375
Largh. mm 470



CUNDA

Largh. mm 375
Largh. mm 565



ULA

Largh. mm 275
Largh. mm 345
Largh. mm 415
Largh. mm 485




BIRGI


Largh. mm 275
Largh. mm 345
Largh. mm 415
Largh. mm 485



GARANZIA
5 ANNI



DECO  WARM

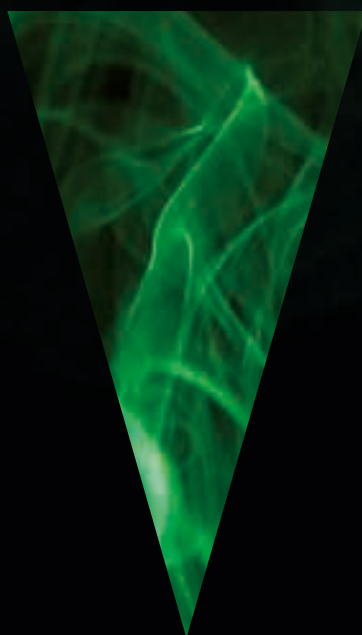

LINEA
TERMOARREDO
ACCIAIO



ANTRACITE



BIANCO



CROMATO

TUBBY

TUBI TONDI SOVRAPPOSTI

	BIANCO e ANTRACITE	CROMATO	BIANCO e ANTRACITE	CROMATO
Altezza mm	1100	1100	1650	1650
Larghezza mm	500	500	500	500
Interasse mm	455	455	455	455
Resa Termica $\Delta T50^{\circ}\text{C}$	465	420	670	530
Ideale per m²	5,17	4,67	7,44	5,90

INFO & ACCESSORI



Resistenza
elettrica



Copritubo
a rosetta



Valvola
cromata



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Codice Colore Ral	Peso in kg	Contenuto acqua in litri	Dimensioni Prodotto in mm						Rese Termiche			Prezzo di listino €	Ideale per ambienti di m ²
					Largh.	Altezza	Prof.	Nr. El.	Interasse orizzontale*	Interasse verticale	$\Delta T30^{\circ}\text{C}$	$\Delta T40^{\circ}\text{C}$	$\Delta T50^{\circ}\text{C}$		
DESTUBBY1100X0500TRSANTR	Radiatore design tubi tondi sovrapposti	Antracite	12,5	4,92	500	1100	-	23	455	-	-	-	465	€ 260,00	5,17
DESTUBBY1100X0500TRSW	Radiatore design tubi tondi sovrapposti	Bianco 9016	12,5	4,92	500	1100	-	23	455	-	-	-	465	€ 260,00	5,15
DESTUBBY1100X0500TRSC	Radiatore design tubi tondi sovrapposti	Cromo	12,5	4,92	500	1100	-	23	455	-	-	-	420	€ 315,00	4,67
DESTUBBY1650X0500TRSANTR	Radiatore design tubi tondi sovrapposti	Antracite	15,0	7,09	500	1650	-	28	455	-	-	-	670	€ 420,00	7,44
DESTUBBY1650X0500TRSW	Radiatore design tubi tondi sovrapposti	Bianco 9016	15,0	7,09	500	1650	-	28	455	-	-	-	670	€ 415,00	7,44
DESTUBBY1650X0500TRSC	Radiatore design tubi tondi sovrapposti	Cromo	15,0	7,09	500	1650	-	28	455	-	-	-	530	€ 505,00	5,90



ANTRACITE

BIANCO

CROMATO

CARRÈ

TUBI A SEZIONE QUADRA

	BIANCO	CROMATO		BIANCO	CROMATO
Altezza mm	1000	1000		1650	1650
Larghezza mm	500	500		500	500
Interasse mm	470	470		470	470
Resa Termica $\Delta T50^{\circ}\text{C}$	346	320		803	730
Ideale per m²	3,84	3,56		8,92	8,11

INFO & ACCESSORI



Resistenza elettrica



Copritubo a rosetta



Valvola cromata

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Codice Colore Ral	Peso in kg	Contenuto acqua in litri	Dimensioni Prodotto in mm						Rese Termiche			Prezzo di listino €	Ideale per ambienti di m ²
											$\Delta T30^{\circ}\text{C}$	$\Delta T40^{\circ}\text{C}$	$\Delta T50^{\circ}\text{C}$		
DESCARRE'1000X0500TRSA	Radiatore design tubi quadrati non sovrapposti	Antracite	11,0	6,50	500	1000	-	18	470	-	-	-	346	310,00 €	3,84
DESCARRE'1000X0500TRSW	Radiatore design tubi quadrati non sovrapposti	Bianco 9016	11,0	6,50	500	1000	-	18	470	-	-	-	346	295,00 €	3,84
DESCARRE'1000X0500TRSC	Radiatore design tubi quadrati non sovrapposti	Cromo	11,0	6,50	500	1000	-	18	470	-	-	-	320	367,20 €	3,56
DESCARRE'1700X0500TRSA	Radiatore design tubi quadrati non sovrapposti	Antracite	16,0	11,75	500	1700	-	32	470	-	-	-	803	520,20 €	8,92
DESCARRE'1700X0500TRSW	Radiatore design tubi quadrati non sovrapposti	Bianco 9016	16,0	11,75	500	1700	-	32	470	-	-	-	803	489,60 €	8,92
DESCARRE'1700X0500TRSC	Radiatore design tubi quadrati non sovrapposti	Cromo	16,0	11,75	500	1700	-	32	470	-	-	-	730	690,00 €	8,11



ANTRACITE



BIANCO



CROMATO

RECTA

LAME SQUADRATE SOVRAPPOSTE

	BIANCO e ANTRACITE	CROMATO
Altezza mm	1200	1200
Larghezza mm	500	500
Interasse mm	450	450
Resa Termica $\Delta T50^{\circ}\text{C}$	610	522
Ideale per m²	6,78	5,8



INFO & ACCESSORI



Resistenza
elettrica



Copritubo
a rosetta



Valvola
cromata

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Codice Colore Ral	Peso in kg	Contenuto acqua in litri	Dimensioni Prodotto in mm						Rese Termiche			Prezzo di listino €	Ideale per ambienti di m ²
					Largh.	Altezza	Prof.	Nr. El.	interasse orizzontale*	interasse verticale	$\Delta T30^{\circ}\text{C}$ Watt	$\Delta T40^{\circ}\text{C}$ Watt	$\Delta T50^{\circ}\text{C}$ Watt		
DESRECTA1200X0500TRSANTR	Radiatore design tubi quadrati sovrapposti	Antracite	15,0	9,28	500	1200	-	16	450	-	-	-	610	€ 630,00	6,78
DESRECTA1200X0500TRSW	Radiatore design tubi quadrati sovrapposti	Bianco 9016	15,0	9,28	500	1200	-	16	450	-	-	-	610	€ 630,00	6,78
DESRECTA1200X0500TRSC	Radiatore design tubi quadrati sovrapposti	Cromo	15,0	9,28	500	1200	-	16	450	-	-	-	522	€ 740,00	5,80





CROMATO

REFLECTA

LAME ORIZZONTALI CROMATE
E SPECCHiate

	CROMATO
Altezza mm	1300
Larghezza mm	500
Interasse mm	462
Resa Termica $\Delta T50^{\circ}\text{C}$	510
Ideale per m²	5,67

INFO & ACCESSORI



Resistenza
elettrica



Copritubo
a rosetta



Valvola
cromata



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Codice Colore Ral	Peso in kg	Contenuto acqua in litri	Dimensioni Prodotto in mm						Rese Termiche			Prezzo di listino €	Ideale per ambienti di m ²
											$\Delta T30^{\circ}\text{C}$	$\Delta T40^{\circ}\text{C}$	$\Delta T50^{\circ}\text{C}$		
DESREFLECTA1300X0500TRSC	Radiatore design con piastre a specchio	Cromo	13,4	13,40	500	1300	-	13	462	-	-	-	510	€ 580,00	5,67





ANTRACITE

CROMATO

ONDY

A FORMA DI ONDE

	CROMATO	ANTRACITE
Altezza mm	500	500
Larghezza mm	1200	1200
Interasse mm	1155	1155
Resa Termica $\Delta T50^{\circ}\text{C}$	250	365
Ideale per m²	2,78	4,06

INFO & ACCESSORI



Resistenza
elettrica



Copritubo
a rosetta



Valvola
cromata

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Codice Colore Ral	Peso in kg	Contenuto acqua in litri	Dimensioni Prodotto in mm						Rese Termiche			Prezzo di listino €	Ideale per ambienti di m ²
					Largh.	Altezza	Prof.	Nr. El.	Interasse orizzontale*	interasse verticale	$\Delta T30^{\circ}\text{C}$	$\Delta T40^{\circ}\text{C}$	$\Delta T50^{\circ}\text{C}$		
DESONDY1200X0500TRSA	Radiatore design a tubi tondi ondulati	Antracite	13,0	4,79	1200	500	-	11	1155	-	-	-	365	€ 340,00	4,06
DESONDY1200X0500TRSC	Radiatore design a tubi tondi ondulati	Cromo	13,0	4,79	1200	500	-	11	1155	-	-	-	250	€ 460,00	2,78

GARANZIA
5 ANNI

DECO  WARM



ALYA ACCIAIO TERMOARREDO BIANCO & CROMATO



BIANCO



SCEGLI
IL TUO
COLORE



CROMATO

ALYA

ELEMENTI ORIZZONTALI
A TUBI TONDI



INFO & ACCESSORI



Resistenza
elettrica



Copritubo
a rosetta



Valvola
cromata





ACCESSORI **ALYA**

KIT. #1

Appendi-abiti

BIANCO	€ 25,00 Cad.
CROMATO	€ 30,00 Cad.



KIT. #2

Raccordo a "T"

BIANCO	€ 37,00
CROMATO	€ 40,00



KIT. #3

Valvole Design Tonde


BIANCA	€ 105,00
CROMATA	€ 110,00



CARATTERISTICHE TECNICHE


Radiatore Termoarredo Alya
Elementi orizzontali a tubi tondi 22 mm Ø
Collettori verticali semiovali 40x30 mm
Prof. 80

Kit di montaggio mensole a parete
e valvola di sfiato da 1/2" inclusi nella confezione

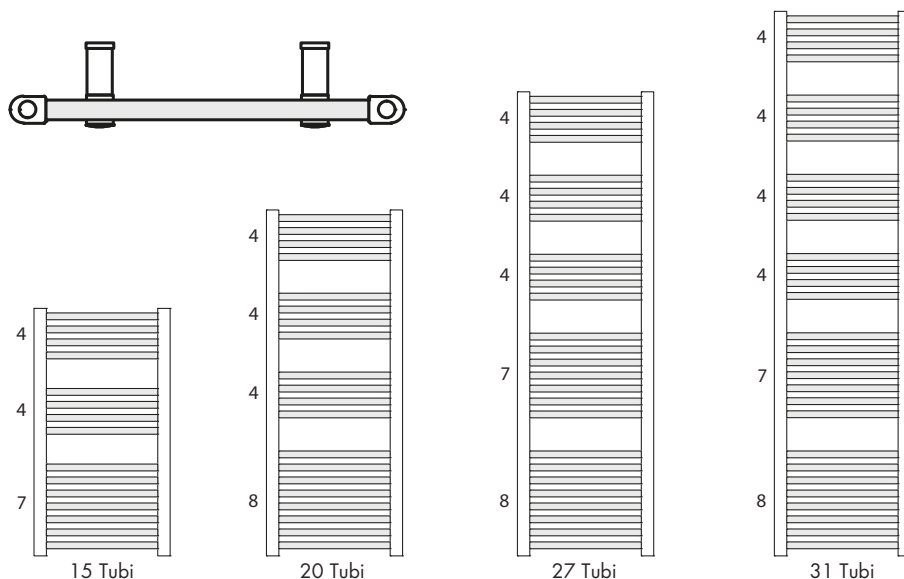

ALYA ACCIAIO BIANCO

Scheda Tecnica e Listino

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Codice Colore Ral	Peso in kg	Conteunto acqua in litri	Dimensioni Prodotto in mm					Rese Termiche			Prezzo di listino €	 Ideale per ambienti di m²
										ΔT30°C	ΔT40°C	ΔT50°C		
					Largh.	Altezza	Prof.	Nr. tubi	Interasse	Watt	Watt	Watt		
ALYA BIANCO														
ALYA 800 bianco														
ALYA0800X0400TRSW	Scalda salviette in acciaio	Bianco 9016	5,60	-	400	800	79	15	350	164	230	302	€ 77,00	3,36
ALYA0800X0450TRSW	Scalda salviette in acciaio	Bianco 9016	6,10	-	450	800	79	15	400	181	255	334	€ 76,45	3,71
ALYA0800X0500TRSW	Scalda salviette in acciaio	Bianco 9016	6,70	-	500	800	79	15	450	199	280	368	€ 78,26	4,09
ALYA0800X0550TRSW	Scalda salviette in acciaio	Bianco 9016	7,10	-	550	800	79	15	500	216	305	399	€ 80,80	4,43
ALYA0800X0600TRSW	Scalda salviette in acciaio	Bianco 9016	7,50	-	600	800	79	15	550	330	234	431	€ 85,00	4,79
ALYA 1118 bianco														
ALYA1118X0400TRSW	Scalda salviette in acciaio	Bianco 9016	7,20	-	400	1118	79	20	350	221	312	408	€ 90,82	4,53
ALYA1118X0450TRSW	Scalda salviette in acciaio	Bianco 9016	7,80	-	450	1118	79	20	400	253	357	467	€ 91,77	5,19
ALYA1118X0500TRSW	Scalda salviette in acciaio	Bianco 9016	8,60	-	500	1118	79	20	450	278	392	513	€ 93,83	5,70
ALYA1118X0550TRSW	Scalda salviette in acciaio	Bianco 9016	9,00	-	550	1118	79	20	500	302	427	558	€ 103,82	6,20
ALYA1118X0600TRSW	Scalda salviette in acciaio	Bianco 9016	9,80	-	600	1118	79	20	550	327	462	603	€ 108,81	6,70
ALYA1118X0650TRSW	Scalda salviette in acciaio	Bianco 9016	10,50	-	650	1118	79	20	600	354	501	653	€ 117,30	7,26
ALYA1118X0750TRSW	Scalda salviette in acciaio	Bianco 9016	11,24	-	750	1118	79	20	700	408	578	753	€ 163,20	8,37
ALYA 1500 bianco														
ALYA1500X0400TRSW	Scalda salviette in acciaio	Bianco 9016	8,30	-	400	1500	79	27	350	297	419	549	€ 123,26	6,10
ALYA1500X0450TRSW	Scalda salviette in acciaio	Bianco 9016	8,90	-	450	1500	79	27	400	339	479	627	€ 123,82	6,97
ALYA1500X0500TRSW	Scalda salviette in acciaio	Bianco 9016	9,80	-	500	1500	79	27	450	372	526	668	€ 133,58	7,42
ALYA1500X0550TRSW	Scalda salviette in acciaio	Bianco 9016	10,40	-	550	1500	79	27	500	405	573	748	€ 139,04	8,31
ALYA1500X0600TRSW	Scalda salviette in acciaio	Bianco 9016	11,10	-	600	1500	79	27	550	439	619	809	€ 147,67	8,43
ALYA1500X0650TRSW	Scalda salviette in acciaio	Bianco 9016	11,90	-	650	1500	79	27	600	476	670	876	€ 168,30	9,13
ALYA1500X0750TRSW	Scalda salviette in acciaio	Bianco 9016	12,70	-	750	1500	79	27	700	508	773	1111	€ 219,30	11,57
ALYA1500X0800TRSW	Scalda salviette in acciaio	Bianco 9016	13,60	-	800	1500	79	27	750	544	876	1185	€ 239,70	12,34
ALYA 1760 bianco														
ALYA1760X0400TRSW	Scalda salviette in acciaio	Bianco 9016	11,50	-	400	1760	79	31	350	357	505	660	€ 155,69	6,88
ALYA1760X0450TRSW	Scalda salviette in acciaio	Bianco 9016	12,80	-	450	1760	79	31	400	408	577	754	€ 156,75	7,85
ALYA1760X0500TRSW	Scalda salviette in acciaio	Bianco 9016	14,00	-	500	1760	79	31	450	448	633	828	€ 162,63	8,63
ALYA1760X0550TRSW	Scalda salviette in acciaio	Bianco 9016	14,80	-	550	1760	79	31	500	488	689	900	€ 170,39	9,38
ALYA1760X0600TRSW	Scalda salviette in acciaio	Bianco 9016	16,00	-	600	1760	79	31	550	527	744	973	€ 187,43	10,14
ALYA1760X0650TRSW	Scalda salviette in acciaio	Bianco 9016	17,30	-	650	1760	79	31	600	571	806	1054	€ 229,50	10,98
ALYA1760X0750TRSW	Scalda salviette in acciaio	Bianco 9016	19,00	-	750	1760	79	31	700	659	930	1216	€ 258,00	12,67

ALYA ACCIAIO CROMATO

Scheda Tecnica e Listino

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Codice Colore Ral	Peso in kg	Contenuto acqua in litri	Dimensioni Prodotto in mm					Rese Termiche			Prezzo di listino €	 Ideale per ambienti di m²
										ΔT30°C	ΔT40°C	ΔT50°C		
					Largh.	Altezza	Prof.	Nr. tubi	Interasse	Watt	Watt	Watt		
ALYA CROMATO														
ALYA 800 cromato														
ALYA0800X0450TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	6,10	-	450	800	79	15	400	117	165	215	€ 158,38	2,24
ALYA0800X0500TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	6,70	-	500	800	79	15	450	128	181	236	€ 170,17	2,46
ALYA0800X0550TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	7,10	-	550	800	79	15	500	139	197	258	€ 184,00	2,69
ALYA0800X0600TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	7,50	-	600	800	79	15	550	152	215	280	€ 190,00	2,92
ALYA 1118 cromato														
ALYA1118X0400TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	7,20	-	400	1118	79	20	350	143	202	263	€ 212,16	2,74
ALYA1118X0450TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	7,80	-	450	1118	79	20	400	163	230	301	€ 215,93	3,14
ALYA1118X0500TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	8,60	-	500	1118	79	20	450	179	252	330	€ 223,86	3,44
ALYA1118X0550TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	9,00	-	550	1118	79	20	500	195	275	360	€ 246,25	3,75
ALYA1118X0600TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	9,80	-	600	1118	79	20	550	212	299	391	€ 250,23	4,07
ALYA1118X0650TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	10,50	-	650	1118	79	20	600	231	326	427	€ 259,00	4,44
ALYA 1500 cromato														
ALYA1500X0400TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	8,30	-	400	1500	79	27	350	191,6	270	354	€ 280,50	3,68
ALYA1500X0450TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	8,90	-	450	1500	79	27	400	219	309	404	€ 290,00	4,21
ALYA1500X0500TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	9,80	-	500	1500	79	27	450	240	339	443	€ 299,00	4,61
ALYA1500X0550TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	10,40	-	550	1500	79	27	500	261	368	483	€ 315,00	5,03
ALYA1500X0600TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	11,10	-	600	1500	79	27	550	285	401	525	€ 340,00	5,47
ALYA1500X0650TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	11,90	-	650	1500	79	27	600	310	438	573	€ 408,00	5,97
ALYA 1760 cromato														
ALYA1760X0400TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	11,50	-	400	1760	79	31	350	228	322	421	€ 344,76	4,38
ALYA1760X0450TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	12,80	-	450	1760	79	31	400	261	368	481	€ 348,28	5,01
ALYA1760X0500TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	14,00	-	500	1760	79	31	450	286	404	528	€ 356,32	5,50
ALYA1760X0550TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	14,80	-	550	1760	79	31	500	314	444	580	€ 384,00	6,04
ALYA1760X0600TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	16,00	-	600	1760	79	31	550	342	483	631	€ 418,20	6,57
ALYA1760X0650TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	17,30	-	650	1760	79	31	600	313	443	578	€ 469,20	6,03
ALYA1760X0750TRSC	Scalda salviette in acciaio	Cromato	19,00	-	750	1760	79	31	700	366	516	675	€ 520,20	7,03

COLORI **ALYA**

TERMOARREDO ACCIAIO

COLORI LINEA RAL - SCEGLI IL RAL E LA FINITURA PIÙ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE

Sovraprezzo - € 110



RAL 1010




RAL 7047




RAL 7042



RAL 7035



RAL 9001



RAL 1013



RAL 1015



RAL 1002




RAL 7038




RAL 7030




RAL 1019




RAL 7006



RAL 7026



RAL 7015



RAL 7016



RAL 9005




RAL 3015



RAL 3000



RAL 8011



RAL 8019



RAL 4003



RAL 1004



RAL 6027



RAL 5010

DECO  WARM



LINEA ALLUMINIO BASIC

I radiatori di alluminio **Deco-Warm** della **Serie M** sono realizzati utilizzando tecniche produttive moderne per offrire prestazioni elevate e minimo consumo energetico.

I radiatori di alluminio **Deco-Warm** della **Serie M**, si adattano perfettamente ai sistemi di riscaldamento a bassa temperatura alimentati da caldaie a condensazione e pompe di calore; il ridotto contenuto d'acqua dei radiatori della **Serie M**, consente un rapido adattamento dell'impianto ad ogni variazione di temperatura desiderata, garantendo consumi energetici contenuti.

La vernice epossipoliestere con cui sono ricoperti i radiatori della **Serie M**, garantisce una perfetta finitura e grande brillantezza.

ISTRUZIONE PER LA INSTALLAZIONE

I radiatori di alluminio Deco-wam della serie M trovano impiego negli impianti di riscaldamento ad acqua calda fino a 110° C con pressione di esercizio fino a 6 Bar. Si possono installare in impianti con tubazioni in ferro, rame o materiali termoplastici.

La resa termica indicata nella scheda, si ottiene osservando le distanze di seguito precisate:

≥ cm. 3 dalla parete

≥ cm. 10 dal pavimento

≥ cm. 10 dalla mensola


I tappi e le riduzioni devono essere montati con guarnizioni "O-Ring" originali. Nel caso di assemblaggio di più batterie devono essere utilizzati i Nipples 1" mm. e le guarnizioni "O-Ring" originali. Al fine di preservare gli impianti da processi di incrostazione e corrosione, che interessano radiatori, tubazioni e caldaie, la normativa UNI-CTI 8065, prevede il trattamento delle acque di riempimento degli impianti. Fra i prodotti da additivare agli impianti, in base alla norma UNI, ne esiste uno specifico della Cillichemie, con la denominazione Cillit-HS 23 Combi (dosi consigliate: 1 litro ogni 200 litri di acqua circolante nell'impianto). Si consiglia di installare valvole di sfogo aria automatiche.



BIANCO

M

RADIATORE DI ALLUMINIO DA DECORAZIONE

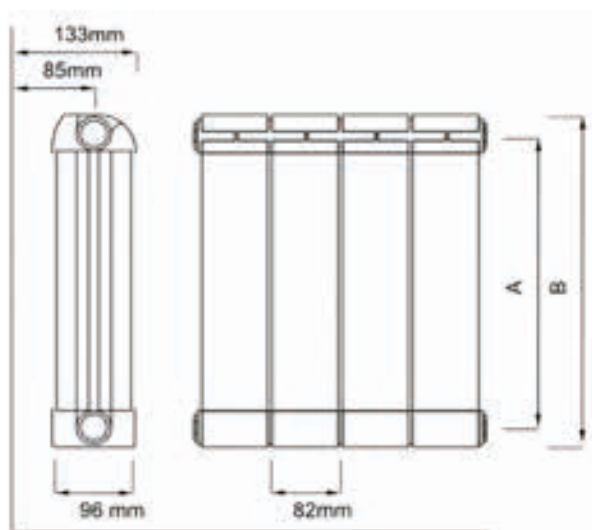

M



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Codice Colore Ral	Peso in kg	Contenuto acqua in litri	Dimensioni Prodotto in mm					Rese Termiche		Prezzo di listino €
					Largh.	Altezza B	Prof.	Nr. El.	interasse A	ΔT30°C	ΔT50°C	
										Watt	Watt	
M1200	Radiatore di alluminio da decorazione	9016	2,15	0,47	82	1241	96	1	1200	111	225	€ 76,80
M1400	Radiatore di alluminio da decorazione	9016	2,43	0,53	82	1441	96	1	1400	124	252	€ 86,40
M1600	Radiatore di alluminio da decorazione	9016	2,71	0,60	82	1641	96	1	1600	137	279	€ 96,00
M1800	Radiatore di alluminio da decorazione	9016	3,00	0,67	82	1841	96	1	1800	150	305	€ 103,20
M2000	Radiatore di alluminio da decorazione	9016	3,28	0,74	82	2041	96	1	2000	163	330	€ 110,40




GARANZIA
5 ANNI

DECO  WARM

LINEA
DESIGN
ACCIAIO
VERTICALE





ANTRACITE

BIANCO

VERTYZ

TUBI VERTICALI A SEZIONE QUADRATA

Altezza mm	1800	1800	1800
Larghezza mm	380	500	580
Interasse mm	380	500	580
Resa Termica $\Delta T50^{\circ}\text{C}$	410	570	940
Ideale per m²	4,56	6,33	10,44

+ 90 mm*

INFO & ACCESSORI




Copritubo
a rosetta



Valvola
cromata

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Codice Colore Ral	Peso in kg	Contenuto acqua in litri	Dimensioni Prodotto in mm					Rese Termiche			Prezzo di listino €	Ideale per ambienti di m ²
										$\Delta T30^{\circ}\text{C}$	$\Delta T40^{\circ}\text{C}$	$\Delta T50^{\circ}\text{C}$		
DESVERTYZ1800X0380W	Radiatore design a colonne con tubi verticali squadrati	Bianco 9016	21	12,80	380	1800	-	10	380+90	-	-	410	€ 675,00	4,56
DESVERTYZ1800X0380ANTR	Radiatore design a colonne con tubi verticali squadrati	Antracite	21	12,80	380	1800	-	10	380+90	-	-	410	€ 690,00	4,56
DESVERTYZ1800X0500W	Radiatore design a colonne con tubi verticali squadrati	Bianco 9016	26,5	16,80	500	1800	-	13	500+90	-	-	570	€ 710,00	6,33
DESVERTYZ1800X0500ANTR	Radiatore design a colonne con tubi verticali squadrati	Antracite	26,5	16,80	500	1800	-	13	500+90	-	-	570	€ 730,00	6,33
DESVERTYZ1800X0580W	Radiatore design a colonne con tubi verticali squadrati	Bianco 9016	30,5	19,30	580	1800	-	15	580+90	-	-	940	€ 850,00	10,44
DESVERTYZ1800X0580ANTR	Radiatore design a colonne con tubi verticali squadrati	Antracite	30,5	19,30	580	1800	-	15	580+90	-	-	940	€ 860,00	10,44

* utilizzando le nostre valvole standard



DIVA

ELEMENTI VERTICALI CIRCOLARI A SEZIONE RETTANGOLARE

Altezza mm	1800	1800
Larghezza mm	400	500
Interasse mm	280	380
Resa Termica $\Delta T50^{\circ}\text{C}$	1175	1280
Ideale per m²	13,06	14,22

INFO & ACCESSORI



Copritubo
a rosetta



Valvola
cromata

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Codice Colore Ral	Peso in kg	Contenuto acqua in litri	Dimensioni Prodotto in mm					Rese Termiche			Prezzo di listino €	Ideale per ambienti di m ²
										$\Delta T30^{\circ}\text{C}$	$\Delta T40^{\circ}\text{C}$	$\Delta T50^{\circ}\text{C}$		
DESDIVA1800X0400W	Radiatore design semicircolare a colonne con tubi verticali squadarati	Bianco 9016	28,5	-	400	1800	-	14	280	-	-	1175	€ 1.000,00	13,06
DESDIVA1800X0400ANTR	Radiatore design semicircolare a colonne con tubi verticali squadarati	Antracite	28,5	-	400	1800	-	14	280	-	-	1175	€ 1.000,00	13,06
DESDIVA1800X0500W	Radiatore design semicircolare a colonne con tubi verticali squadarati	Bianco 9016	32,5	-	500	1800	-	16	360	-	-	1280	€ 1.130,00	14,22
DESDIVA1800X0500ANTR	Radiatore design semicircolare a colonne con tubi verticali squadarati	Antracite	32,5	-	500	1800	-	16	360	-	-	1280	€ 1.130,00	14,22

* utilizzando le nostre **valvole** standard



ANTRACITE

BIANCO

RITZ

ELEMENTI VERTICALI A LAME SOTTILI E PIATTE

Altezza mm	1800	+ 90 mm*
Larghezza mm	410	
Interasse mm	410	
Resa Termica $\Delta T50^{\circ}\text{C}$	975	
Ideale per m²	10,83	

INFO & ACCESSORI



Copritubo
a rosetta



Valvola
cromata




Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Codice Colore Ral	Peso in kg	Contenuto acqua in litri	Dimensioni Prodotto in mm						Rese Termiche			Prezzo di listino €	Ideale per ambienti di m ²
											$\Delta T30^{\circ}\text{C}$	$\Delta T40^{\circ}\text{C}$	$\Delta T50^{\circ}\text{C}$		
Largh.	Altezza	Prof.	Nr. El.	interasse orizzontale*	interasse verticale	Watt	Watt	Watt							
DES RITZ1800X0410ANTR	Radiatore design a piastre verticali	Bianco 9016	16	10,50	410	1800	-	5	410+90	1760	-	-	975	€ 260,00	10,83
DES RITZ1800X0410W	Radiatore design a piastre verticali	Antracite	16	10,50	410	1800	-	5	410+90	1760	-	-	975	€ 340,00	10,83

* utilizzando le nostre **valvole** standard


GARANZIA
15ANNI
SU
TERMOARREDO

GARANZIA
2ANNI
RADIATORI
ALLUMINIO
ELETTRICI

GARANZIA
2ANNI
SU
PARTI
ELETTRICHE



DECO  WARM

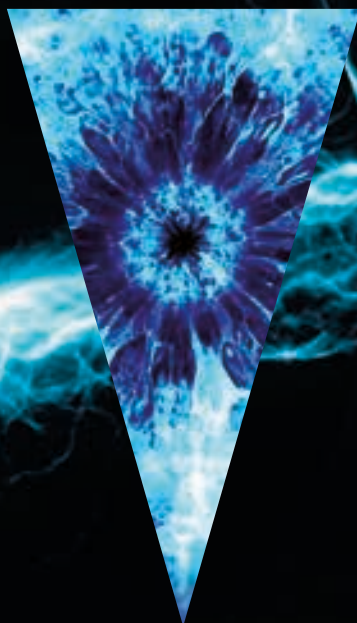

LINEA
ELETTRICI
ACCIAIO
ALLUMINIO



BIANCO

RAL


SCEGLI
IL TUO
COLORE

CROMATO

ALYA

SCALDASALVIETTE ELETTRICO ACCIAIO

GARANZIA
2ANNI
SU PARTI
ELETTRICHE



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Codice Colore Ral	Peso in kg	Contenuto acqua in litri	Dimensioni Prodotto in mm					Potenza elettrica Watt	Prezzo di listino €	 Ideale per ambienti di m²
					Largh.	Altezza	Prof.	Nr. tubi	Interasse			
ALYA ELETTRICO VERSIONE CON TERMOSTATO DI SICUREZZA E CAVO senza spina												
Bianco												
ALYAE1118X500W400W	Scalda salviette in acciaio elettrico 400W	Bianco 9016	11,50	-	500	1118	-	20	-	400	275,00 €	4,45
ALYAE1500X500W600W	Scalda salviette in acciaio elettrico 600W	Bianco 9016	17,30	-	500	1500	-	27	-	600	315,00 €	6,7
ALYAE1760X500W800W	Scalda salviette in acciaio elettrico 800W	Bianco 9016	19,80	-	500	1760	-	31	-	800	340,00 €	8.9
Cromato												
ALYAE1118X500CR250W	Scalda salviette in acciaio elettrico 250W	Cromato	11,50	-	500	1118	-	20	-	250	370,00 €	2,8
ALYAE1500X500CR400W	Scalda salviette in acciaio elettrico 400W	Cromato	17,30	-	500	1500	-	27	-	400	450,00 €	4,45
ALYAE1760X500CR600W	Scalda salviette in acciaio elettrico 600W	Cromato	19,80	-	500	1760	-	31	-	600	510,00 €	6,7
Caratteristiche tecniche: versione con termostato di sicurezza e cavo senza spina												

Caratteristiche tecniche: versione con termostato di sicurezza e cavo senza spina



BIANCO

CALIDO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubi dritti diametro 22 mm
- Passo 45 mm
- Collettori ovali 40X30 mm
- Rete Elettrica supportata: 230V AC, 50Hz
- Classe 1, IP34: comando on/off
- Classe 2, IP34: con comando digitale
- Per le certificazioni NF consultare il sito www.lcie.fr

ACCESSORI Telecomando



RICAMBI Mensole

Fornite nell'imballo

ATTACCHI E FORNITURA DI SERIE

- Kit Mensole

CARATTERISTICHE FUNZIONALI


- Versione con interruttore ON/OFF:
- Led sull'interruttore per la segnalazione dell'accensione dello scaldasalviette.



Versione con comando elettronico digitale.
I modi operativi dello scaldasalviette sono:

INSTALLAZIONE ELETTRICA

- Il termoarredo deve essere installato al di fuori della zona 1
- Per motivi di sicurezza non è possibile installare il termoarredo al di sotto di una presa di corrente
- Non è possibile ruotare lo scaldasalviette elettrico o una soffiante di 180°
- Ogni scaldasalviette deve essere posizionato frontalmente con il comando in posizione in basso a destra.

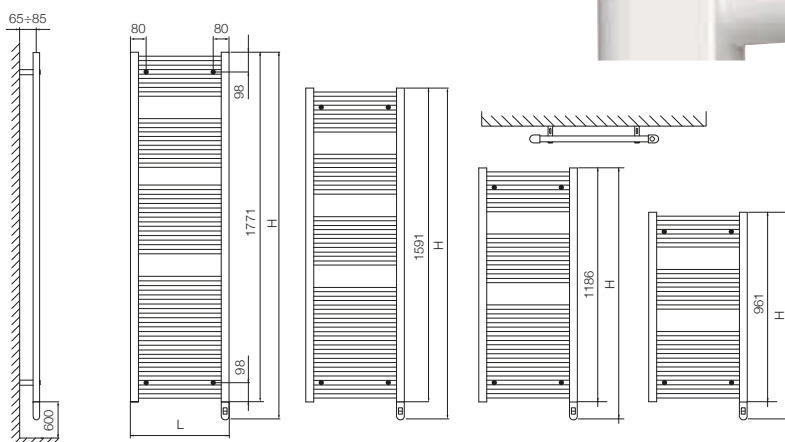

L'esatta disposizione dei tubi e delle "finestre" nella sequenza tubi è quella indicata nei disegni tecnici qui riportati; l'immagine nella pagina affianco può in certi casi essere solo indicativa relativamente alla disposizione dei tubi e delle finestre lungo il radiatore

Le funzioni dello scaldasalviette sono:



Marcia forzata 2h



Vacanze



Comfort



Notte/Eco



Finestra aperta



ASC



Fil Pilote



Crono



Sicurezza bambini



Antigelo



Energy saving

Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Profondità (mm)	N° tubi	Potenza elettrica (W)	Peso (kg)	Prezzo €
Bianco con termostato digitale senza spina						
1050	500	45	17	400	10,5	500,00 €
1270	500	45	22	600	13,3	525,30 €
1680	600	45	29	700	19,3	591,60 €
1860	600	45	33	1000	21,9	642,60 €



BIANCO

CHOPIN

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubi quadrati 20 x 20 mm
- Passo 41 mm
- Collettori quadrati 30 x 30 mm
- Rete Elettrica supportata: 230 V AC, 50Hz
- Class 2, IP 34

ATTACCHI E FORNITURE DI SERIE

- Kit di 4 mensole incluse nell'imballo

INSTALLAZIONE ELETTRICA

- Il termoarredo deve essere installato al di fuori della zona 1
- Per motivi di sicurezza non è possibile installare il termoarredo al di sotto di una presa di corrente
- Non è possibile ruotare lo scaldasalviette elettrico o una soffiante di 180°
- Ogni scaldasalviette deve essere posizionato frontalmente con il comando in posizione in basso a destra.

Versione con comando elettronico digitale.
I modi operativi dello scaldasalviette sono:

- ✱ Comfort
- ☾ Notte/Eco
- 🏠 Fil Pilote
- 🕒 Crono
- ☀️ Antigelo
- ⚡ Energy saving


Le funzioni dello scaldasalviette sono:

- 🕒 Marcia Forzata 2h
- 👜 Vacanze
- 📖 Finestra aperta
- 🚰 ASC
- 👤 Sicurezza bambini

CARATTERISTICHE FUNZIONALI



ACCESSORI TELECOMANDO

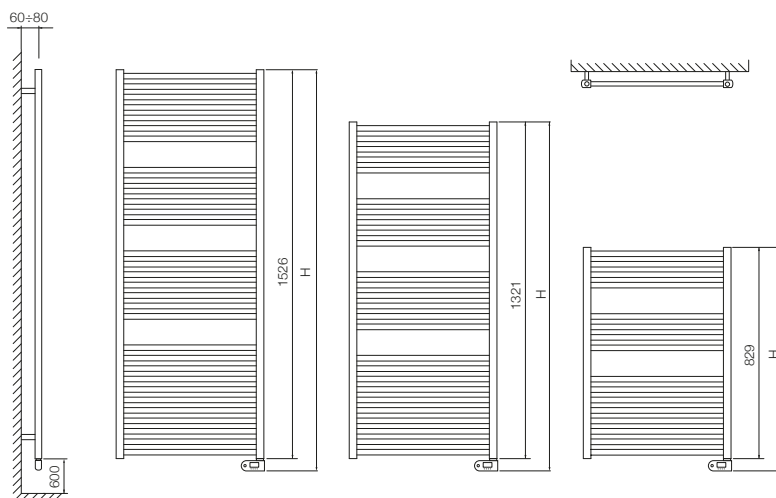

Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Profondità (mm)	N° tubi	Potenza elettrica (W)	Peso (kg)	Prezzo €
Bianco						
910	580	30	16	500	7,6	969,00 €
1410	580	30	26	700	11,7	1.173,00 €
1610	580	30	31	1000	13,4	1.285,20 €



BIANCO

HONIG

PARENTESI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lame curve 70 x 11 mm
- Passo 7 mm
- Collettori tondi diametro 38 mm
- Rete Elettrica supportata: 230V AC, 50Hz
- Classe 2, IP 34
- Per le certificazioni NF consultare il sito www.lcie.fr

ATTACCHI E FORNITURA DI SERIE

- Kit di 4 mensole incluse nell'imballo
- Telecomando incluso nell'imballo

INSTALLAZIONE ELETTRICA

- Il termoarredo deve essere installato al di fuori della zona 1
- Per motivi di sicurezza non è possibile installare il termoarredo al di sotto di una presa di corrente
- Non è possibile ruotare lo scaldasalviette elettrico o una soffiante di 180°
- Ogni scaldasalviette deve essere posizionato frontalmente con il comando in posizione in basso a destra.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI



ACCESSORI TELECOMANDO




Versione con comando elettronico digitale.
I modi operativi dello scaldasalviette sono:

- ✱ Comfort
- ☾ Notte/Eco
- 🏠 Fil Pilote
- 🕒 Crono
- ☀️ Antigelo
- ⚡ Energy saving

Le funzioni dello scaldasalviette sono:

- 🕒 Marcia Forzata 2h
- 👜 Vacanze
- 🪟 Finestra aperta
- 🔴 ASC ASC
- 👤 Sicurezza bambini

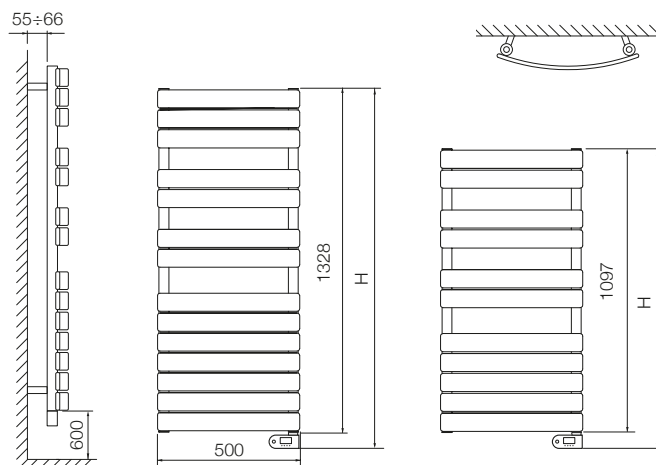

L'esatta disposizione dei tubi e delle "finestre" nella sequenza tubi è quella indicata nei disegni tecnici qui riportati; l'immagine nella pagina affianco può in certi casi essere solo indicativa relativamente alla disposizione dei tubi e delle finestre lungo il radiatore

Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Profondità (mm)	N° tubi	Potenza elettrica (W)	Peso (kg)	Prezzo €
Bianco						
1180	500	77	11	500	18,1	840,00 €
1410	500	77	14	700	22,8	950,00 €



BIANCO

HONIG

E-FLOW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lame curve 70 x 11 mm
- Passo 7 mm
- Collettori tondi diametro 38 mm
- Rete Elettrica supportata: 230V AC, 50Hz
- Classe 2, IP 24

ATTACCHI E FORNITURA DI SERIE

- Termoventilatore integrato a funzionamento autonomo, 1000W
- Telecomando incluso nell'imballo
- Kit di 4 mensole incluse nell'imballo

INSTALLAZIONE ELETTRICA

- Il termoarredo deve essere installato al di fuori della zona 1
- Per motivi di sicurezza non è possibile installare il termoarredo al di sotto di una presa di corrente
- Non è possibile ruotare lo scaldasalviette elettrico o una soffiante di 180°
- Ogni scaldasalviette deve essere

Versione con comando elettronico digitale.
I modi operativi dello scaldasalviette sono:

- ✱ Comfort
- ☾ Notte/Eco
- 🏠 Fil Pilote
- 🕒 Crono
- ☀️ Antigelo
- ⚡ Energy saving


Le funzioni dello scaldasalviette sono:

- 🕒 Marcia Forzata 2h
- 🪑 Cycle
- 🪑 Finestra aperta
- 👤 Soffiante
- 👤 Sicurezza bambini

CARATTERISTICHE FUNZIONALI



ACCESSORI TELECOMANDO

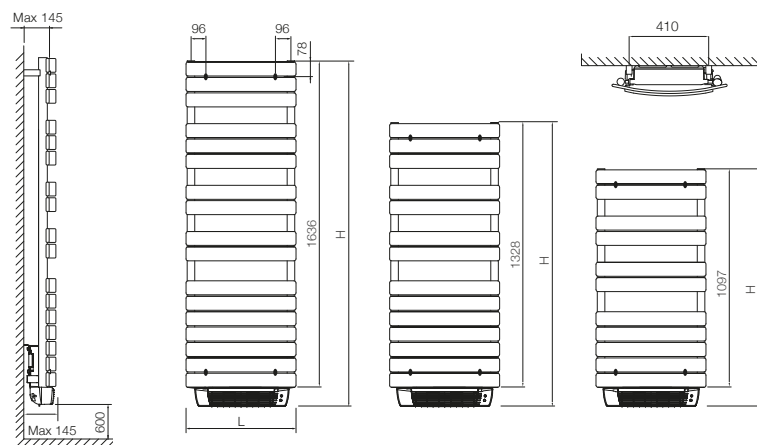

Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Profondità (mm)	N° de lames plates	Potenza Scaldasalviette (W)	Potenza Soffio (W)	Peso (kg)	Prezzo €
Bianco							
1191	550	130	11	500	1000	22,5	990,00 €
1422	550	130	14	700	1000	27,0	1.230,00 €
1730	550	130	17	1000	1000	33,0	1.450,00 €



BIANCO

SIBILLA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lame dritte 70 x 11 mm
- Passo 7 mm
- Collettori tondi diametro 38 mm
- Rete Elettrica supportata: 230V AC, 50Hz
- Classe 2, IP 34
- Per le certificazioni NF consultare il sito www.lcie.fr

ATTACCHI E FORNITURA DI SERIE

- Kit di 4 mensole incluse nell'imballo
- Telecomando incluso nell'imballo

INSTALLAZIONE ELETTRICA

- Il termoarredo deve essere installato al di fuori della zona 1
- Per motivi di sicurezza non è possibile installare il termoarredo al di sotto di una presa di corrente
- Non è possibile ruotare lo scaldasalviette elettrico o una soffiante di 180°
- Ogni scaldasalviette deve essere posizionato frontalmente con il comando in posizione in basso a destra.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI



ACCESSORI TELECOMANDO




Versione con comando elettronico digitale.
I modi operativi dello scaldasalviette sono:

- ✕ Comfort
- ☾ Notte/Eco
- 🏠 Fil Pilote
- 🕒 Crono
- ☀️ Antigelo
- 💡 Energy saving

Le funzioni dello scaldasalviette sono:

- 🕒 Marcia Forzata 2h
- 👜 Vacanze
- 📺 Finestra aperta
- 🚰 ASC
- 👤 Sicurezza bambini

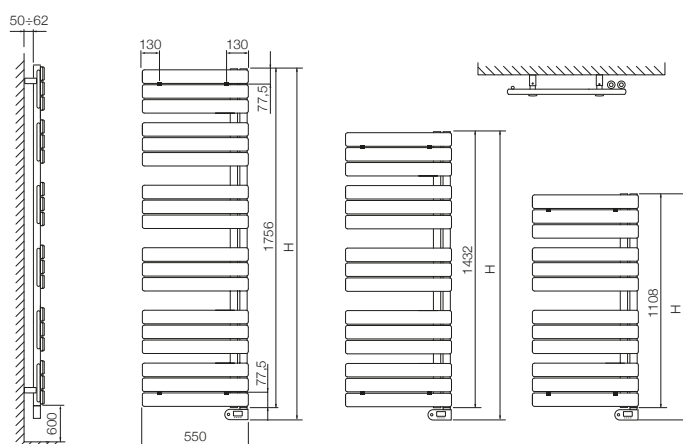

L'esatta disposizione dei tubi e delle "finestre" nella sequenza tubi è quella indicata nei disegni tecnici qui riportati; l'immagine nella pagina affianco può in certi casi essere solo indicativa relativamente alla disposizione dei tubi e delle finestre lungo il radiatore

Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Profondità (mm)	N° Lame dritte	Potenza elettrica (W)	Peso (kg)	Prezzo €
Bianco						
1190	550	49	12	500	20,6	1.030,00 €
1515	550	49	15	700	26,5	1.220,00 €
1840	550	49	18	1000	31,5	1.300,00 €



BIANCO

SIBILLA

E-FLOW

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lame dritte 70 x 11 mm
- Passo 7 mm
- Collettori tondi diametro 38 mm
- Rete Elettrica supportata: 230V AC, 50Hz
- Classe 2, IP 24

ATTACCHI E FORNITURA DI SERIE

- Termoventilatore integrato a funzionamento autonomo, 1000W
- Telecomando incluso nell'imballo
- Kit di 4 mensole incluse nell'imballo

INSTALLAZIONE ELETTRICA

- Il termoarredo deve essere installato al di fuori della zona 1
- Per motivi di sicurezza non è possibile installare il termoarredo al di sotto di una presa di corrente
- Non è possibile ruotare lo scaldasalviette elettrico o una soffiante di 180°
- Ogni scaldasalviette deve essere posizionato frontalmente con il comando in posizione in basso a destra.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI



ACCESSORI TELECOMANDO




Versione con comando elettronico digitale.
I modi operativi dello scaldasalviette sono:

- ✱ Comfort
- ☾ Notte/Eco
- 🏠 Fil Pilote
- 🕒 Crono
- ☀️ Antigelo
- ⚡ Energy saving

Le funzioni dello scaldasalviette sono:

- 🕒 Marcia Forzata 2h
- 📖 Finestra aperta
- 👤 Sicurezza bambini
- 🌀 Cycle
- 💨 Soffiante

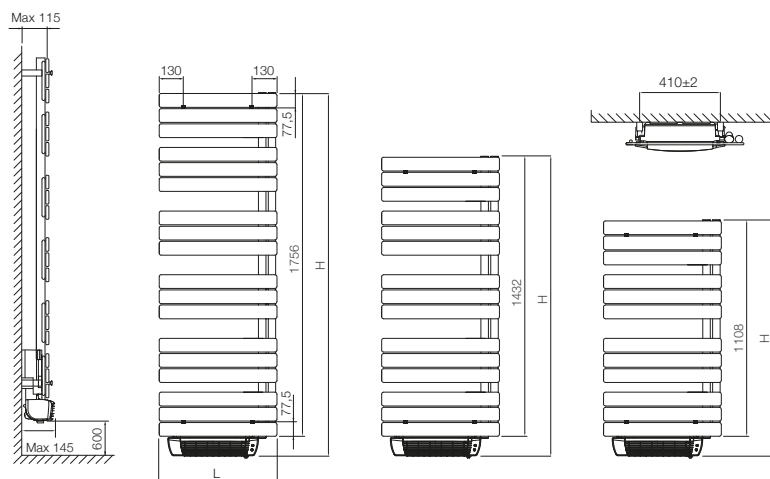

Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Profondità (mm)	N° Lame dritte	Potenza Scaldasalviette (W)	Potenza soffio (W)	Peso (kg)	Prezzo €
Bianco							
1203	600	130	12	500	1000	20,5	1.350,00 €
1528	600	130	15	700	1000	26,5	1.520,00 €
1852	600	130	18	1000	1000	31,5	1.780,00 €



Radiatore
Elettrico
a piastra
di acciaio

FIFI

RADIATORE ELETTRICO A PIASTRA DI ACCIAIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Controllo della temperatura ambiente;
- funzione di marcia forzata per 2 ore (in questa modalità il radiatore funziona alla massima potenza per 2 ore per raggiungere rapidamente il livello di temperatura ideale per l'ambiente);
- Funzione antigelo (regolando la temperatura al minimo, il radiatore si attiva automaticamente per mantenere una temperatura di 7° nell'ambiente);
- Settaggio della temperatura ambiente tra i 15° ed i 30°; programmazione settimanale; bottone on/off per accensione e spegnimento; sicurezza in caso di montaggio errato od al contrario;
- Lunghezza cavo 1,5 mt.; volt 220 V; corrente 3,41 ampere / 4,55 ampere;
- Mensole di fissaggio a muro in dotazione.



Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Codice Colore Ral	Peso in kg	Dimensioni Prodotto in mm			Potenza elettrica Watt	Prezzo di listino €	 Ideale per ambienti di m²
				Largh.	Altezza	Prof.			
FIFI RADIATORE ELETTRICO A CONVEZIONE A PIASTRA IN ACCIAIO									
Bianco									
FIFIEL900X450750WW	Radiatore elettrico a convezione a piastra in acciaio 750w	bianco opaco	6,6	900	450	60	750	355,00 €	7,8
FIFIEL900X450750WW	Radiatore elettrico a convezione a piastra in acciaio 750w	bianco opaco	6,6	900	450	60	750	355,00 €	7,8
FIFIEL1200X4501000WW	Radiatore elettrico a convezione a piastra in acciaio 1000w	bianco opaco	8.7	1200	450	60	1000	410,00 €	10,4
FIFIEL1200X4501000WW	Radiatore elettrico a convezione a piastra in acciaio 1000w	bianco opaco	8,7	1200	450	60	1000	410,00 €	10,4
Antracite									
FIFIEL1200X450750WANT	Radiatore elettrico a convezione a piastra in acciaio 750w	antracite	6,6	900	450	60	750	355,00 €	7,8
FIFIEL1200X450750WANT	Radiatore elettrico a convezione a piastra in acciaio 750w	antracite	6,6	900	450	60	750	355,00 €	7,8
FIFIEL1200X4501000WANT	Radiatore elettrico a convezione a piastra in acciaio 1000w	antracite	8.7	1200	450	60	1000	410,00 €	10,4
FIFIEL1200X4501000WANT	Radiatore elettrico a convezione a piastra in acciaio 1000w	antracite	8,7	1200	450	60	1000	410,00 €	10,4



BIANCO



LES BAUX

REMOTE FLAT

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

E STRUTTURALI

- Radiatore a olio o a pietra
- Design: piano
- Colore: bianco
- Comando elettronico con display digitale per la regolazione della temperatura desiderata
- Rete elettrica supportata: 230 V AC, 50Hz
- Classe 2, IP24 (olio) IPX4 (pietra)

ATTACCHI E FORNITURA DI SERIE

- Telecomando integrato a scomparsa
- Kit di 3 o 4 mensole (a seconda della potenza scelta) per il fissaggio a parete incluso nell'imballo della versione a pietra
- Kit di 2 o 3 mensole (a seconda della potenza scelta) per il fissaggio a parete incluso nell'imballo della versione a olio


TELECOMANDO



telecomando Slim 3 incluso nell'imballo


DISPLAY SUL RADIATORE

- Programmazione temperature crono
- Orologio Temperatura impostata
- Barra oraria crono
- Sicurezza Bambini
- Blocco Tastiera
- Stato resistenza
- Giorni della settimana
- Modi operativi



INSTALLAZIONE ELETTRICA

- L'apparecchio deve essere utilizzato per l'installazione fissa a parete
- Nella stanza da bagno (dotata di vasca o di doccia) installare l'apparecchio al di fuori della zona 1. Installare l'apparecchio in modo tale che il controllo elettronico e gli altri dispositivi di comando non possano essere toccati da una persona che si trovi nella vasca da bagno o nella doccia.
- Per motivi di sicurezza non è possibile installare il radiatore al di sotto di una presa di corrente o a contatto diretto con la parete
- Per ulteriori informazioni vedere il manuale d'uso del radiatore

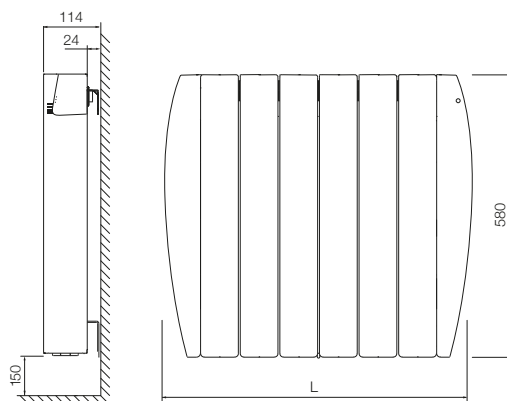

Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Profondità I (mm)	Potenza (W)	Peso (kg)	Prezzo €
Bianco a liquido					
580	670	100	1000	13	880,00 €
580	920	100	1500	19	1.020,00 €
580	1080	100	1800	23	1.130,00 €
Bianco a stearite					
580	670	100	1000	18	1.030,00 €
580	920	100	1500	25	1.170,00 €
580	1160	100	2000	33	1.213,00 €



BIANCO



LES BAUX

REMOTE CURVED

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

E STRUTTURALI

- Radiatore ad olio e pietra
- Design: curvo
- Colore: bianco
- Comando elettronico con display digitale per la regolazione della temperatura desiderata.
- Classe 2, IP24 (olio) IPX4 (pietra)
- Rete elettrica supportata : 230 V AC, 50Hz
- Attacchi e fornitura di serie
- Telecomando: di serie
- Kit di 3 mensole per il fissaggio a parete incluso nell'imballo
- Installazione elettrica
- L'apparecchio deve essere utilizzato per l'installazione fissa a parete
- Nella stanza da bagno (dotata di vasca o di doccia) installare l'apparecchio al di fuori della zona 1.
- Installare l'apparecchio in modo tale che il controllo elettronico e gli altri dispositivi di comando non possano essere toccati da una persona che si trovi nella vasca da bagno o nella doccia.
- Per motivi di sicurezza non è possibile installare il radiatore al di sotto di una presa di corrente o a contatto diretto con la parete
- Per ulteriori informazioni vedere il manuale d'uso del radiatore

DISPLAY SUL RADIATORE



- Programmazione temperature crono
- Orologio Temperatura impostata
- Barra oraria crono
- Sicurezza Bambini
- Blocco Tastiera
- Stato resistenza
- Giorni della settimana
- Modi operativi



TELECOMANDO



telecomando Slim 3
incluso nell'imballo

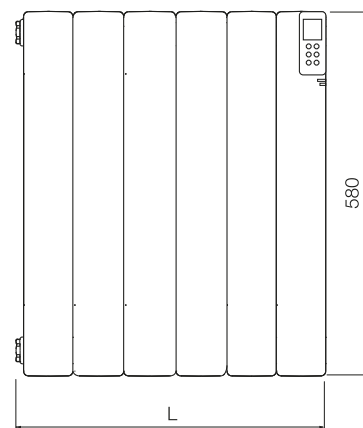

Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Profondità I (mm)	Potenza (W)	Peso (kg)	Prezzo €
Bianco a steatite					
580	490	100	700	10	820,00 €
580	570	100	1000	12	830,00 €
580	810	100	1500	17	1.000,00 €
580	970	100	1800	21	1.110,00 €
Bianco a steatite					
580	570	100	1000	18	980,00 €
580	810	100	1500	27	1.170,00 €
580	1050	100	2000	35	1.252,86 €



BIANCO

LES BAUX

REMOTE ADVANCED



CARATTERISTICHE ELETTRICHE

E STRUTTURALI

- Radiatore a pietra
- Design: curvo
- Colore: bianco
- Comando elettronico con display digitale per la regolazione della temperatura desiderata.
- Classe 2, IPX4
- Rete elettrica supportata: 230 V AC, 50Hz

ATTACCHI E FORNITURA DI SERIE


- Kit di 3 mensole per il fissaggio a parete incluso nell'imballo
- Telecomando Touch technology a scomparsa: telecomando radio bidirezionale per funzionare in qualsiasi punto della stanza.

INSTALLAZIONE ELETTRICA

- L'apparecchio deve essere utilizzato per l'installazione fissa a parete
- Nella stanza da bagno (dotata di vasca o di doccia) installare l'apparecchio al di fuori della zona 1. Installare l'apparecchio in modo tale che il controllo elettronico e gli altri dispositivi di comando non possano essere toccati da una persona che si trovi nella vasca da bagno o nella doccia.
- Per motivi di sicurezza non è possibile installare il termoarredo al di sotto di una presa di corrente o a contatto diretto con la parete
- Per ulteriori informazioni vedere il manuale d'uso del radiatore

DISPLAY SUL TELECOMANDO


- Modi operativi
- Marcia forzata (2h)
- Funzionamento manuale
- Temperatura impostata
- Stato resistenza
- Orologio
- Giorni della settimana
- Indicatore programma crono
- Vacanza
- Barra oraria crono
- Batterie scariche
- Blocco Tastiera
- Finestra aperta
- Trasmissione segnale
- Sicurezza Bambini
- Malfunzionamento
- Presenza
- Easy Comfort
- Errore easy Comfort
- Presenza smart controller
- Indicatore comportamentale
- Disattivazione LED
- Programmazione temperature crono



TELECOMANDO



Fornito

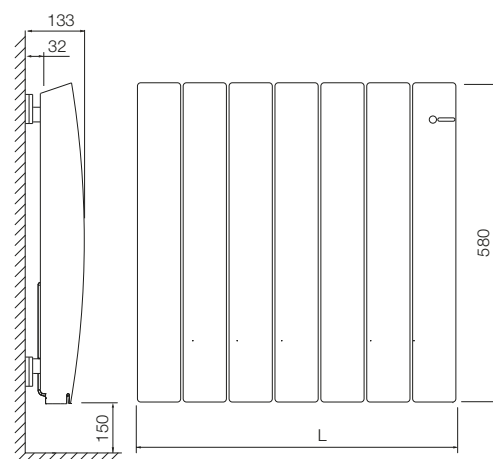

Altezza H (mm)	Larghezza L (mm)	Profondità I (mm)	Potenza (W)	Peso (kg)	Prezzo €
Bianco a steatite					
580	650	100	1000	18	1.280,00 €
580	890	100	1500	25	1.480,00 €
580	1130	100	2000	34	1.566,99 €

GARANZIA
15 ANNI



DECO  WARM



LINEA MULTICOLONNA ACCIAIO

LINEA MULTICOLONNA ACCIAIO

SICUREZZA

• Pressione massima di esercizio: 10 bar • Pressione di prova 13 bar • Temperatura massima 110°

LUNGHEZZE POSSIBILI E NIPPLATURA

Possono essere ordinati Multy con un numero massimo di elementi pari a 10-60 a seconda dell'altezza dell'elemento (vedere tabelle altezze/lunghezze). Radiatori con un numero maggiore di elementi vengono realizzati direttamente in cantiere tramite nipplatura di batterie. Nella fornitura possono essere inclusi su richiesta nipples da 1"1/4, guarnizioni e attacchi con riduzioni standard da 1/2".

IMBALLO

Ogni radiatore è imballato con cuffie speciali in polistirolo e rivestito con un foglio di plastica termoretraibile. L'imballo può essere mantenuto anche in cantiere fino al momento del collaudo dell'impianto. Un foglio di istruzioni all'interno contiene notizie e precauzioni d'uso per la installazione.





BIANCO



SCEGLI
IL TUO
COLORE

MULTY 2 COLONNE

INTERASSI ACCIAIO



Colonne	Altezza mm	Interasse mm	Resa Termica Δt 50°C		Resa Termica Δt 40°C	Resa Termica Δt 30°C	Esponente	Peso	Capacità	Prezzo di listino €
			75/65-20		65/55-20	55/45-20				
n°	H	I	W	Kcal/h	W	W	n	Kg	Lt	
2	300	230	24,3	20,9	18,4	12,9	1,244	0,5	0,4	€ 24,99
2	400	330	31,1	26,7	23,5	16,4	1,249	0,6	0,5	€ 21,50
2	500	430	38,0	32,7	28,7	20	1,255	0,8	0,6	€ 21,70
2	600	530	44,8	38,5	33,8	23,5	1,261	0,9	0,7	€ 21,52
2	750	680	55,0	47,3	41,4	28,7	1,270	1,1	0,8	€ 23,99
2	800	730	58,4	50,2	43,9	30,5	1,273	1,2	0,8	€ 25,09
2	900	830	65,1	56	48,9	33,9	1,279	1,4	0,9	€ 25,81
2	1000	930	72,1	62	54,1	37,4	1,285	1,5	1,0	€ 26,52
2	1200	1130	85,6	73,6	64,1	44,2	1,294	1,8	1,1	€ 38,25
2	1500	1430	106,4	91,5	79,5	54,6	1,307	2,2	1,4	€ 46,51
2	1800	1730	127,7	109,8	95,1	65,0	1,321	2,6	1,6	€ 56,30
2	2000	1930	142,3	122,4	106,0	72,5	1,320	2,9	1,7	€ 61,20
2	2200	2130	157,2	135,2	117,1	80,1	1,320	3,2	1,9	€ 74,90
2	2500	2430	180,1	154,9	134,2	91,8	1,319	3,6	2,1	€ 75,46
2	2800	2730	203,9	175,3	151,9	104,0	1,318	4,0	2,3	€ 79,68
2	3000	2930	217,9	187,4	162,4	111,1	1,318	4,3	2,4	€ 83,63



BIANCO



SCEGLI
IL TUO
COLORE

MULTY 3 COLONNE

INTERASSI ACCIAIO



Colonne	Altezza mm	Interasse mm	Resa Termica Δt 50°C		Resa Termica Δt 40°C	Resa Termica Δt 30°C	Esponente	Peso	Capacità	Prezzo di listino €
			75/65-20		65/55-20	55/45-20				
n°	H	I	W	Kcal/h	W	W	n	Kg	Lt	
3	300	230	33,1	28,5	25,0	17,5	1,249	0,5	0,6	€ 27,80
3	400	330	42,3	36,4	32,0	22,3	1,254	0,8	0,7	€ 25,69
3	500	430	51,6	44,4	39,0	27,1	1,258	1,0	0,8	€ 25,20
3	600	530	60,8	52,3	45,9	31,9	1,263	1,3	1,0	€ 22,64
3	750	680	74,5	64,1	56,1	38,9	1,270	1,4	1,1	€ 24,79
3	800	730	79,1	68,0	59,5	41,3	1,272	1,8	1,2	€ 25,70
3	900	830	88,2	75,8	66,3	45,9	1,277	1,7	1,3	€ 28,25
3	1000	930	97,4	83,7	73,2	50,6	1,281	2,1	1,4	€ 32,23
3	1200	1130	116	99,7	87,0	60,0	1,290	2,5	1,6	€ 45,90
3	1500	1430	144,4	124,2	108,0	74,3	1,302	2,7	2,0	€ 63,50
3	1800	1730	173,6	149,3	129,5	88,7	1,315	3,3	2,3	€ 74,66
3	2000	1930	193,7	166,6	144,5	99,0	1,313	4,0	2,6	€ 86,80
3	2200	2130	214,2	184,2	159,9	109,6	1,311	4,4	2,8	€ 97,80
3	2500	2430	246	211,5	183,7	126,1	1,308	4,8	3,2	€ 107,30
3	2800	2730	279	239,9	208,5	143,2	1,305	5,3	3,6	€ 113,25
3	3000	2930	301,8	259,5	225,7	155,1	1,303	6,0	3,8	€ 118,60



BIANCO



SCEGLI
IL TUO
COLORE

MULTY 4 COLONNE

INTERASSI ACCIAIO



Colonne	Altezza mm	Interasse mm	Resa Termica Δt 50°C		Resa Termica Δt 40°C	Resa Termica Δt 30°C	Esponente	Peso	Capacità	Prezzo di listino €
			75/65-20		65/55-20	55/45-20				
n°	H	I	W	Kcal/h	W	W	n	Kg	Lt	
4	300	230	42,3	36,4	32	22,3	1,252	0,9	0,8	€ 35,70
4	400	330	55,5	47,7	41,9	29,2	1,257	1,2	0,9	€ 35,50
4	500	430	68,3	58,7	51,5	35,8	1,263	1,5	1,1	€ 28,76
4	600	530	81,1	69,7	61,1	42,4	1,268	1,8	1,2	€ 27,03
4	750	680	100,0	86,0	75,2	52,1	1,276	2,2	1,5	€ 31,11
4	800	730	106,3	91,4	79,9	55,3	1,279	2,4	1,6	€ 42,74
4	900	830	118,9	102,20	89,3	61,7	1,284	2,6	1,7	€ 34,17
4	1000	930	131,5	113,1	98,6	68,0	1,290	2,9	1,9	€ 39,27
4	1200	1130	156,6	134,7	117,2	80,7	1,297	3,5	2,2	€ 56,61
4	1500	1430	194,3	167,1	145,1	99,6	1,308	4,4	2,7	€ 74,50
4	1800	1730	232,3	199,7	173,1	118,5	1,318	5,3	3,1	€ 91,49
4	2000	1930	257,8	221,7	192,2	131,7	1,315	5,8	3,4	€ 103,50
4	2200	2130	283,5	243,8	211,6	145,1	1,311	6,3	3,8	€ 119,50
4	2500	2430	322,3	277,1	240,9	165,5	1,305	7,1	4,2	€ 127,30
4	2800	2730	361,6	310,9	270,6	186,2	1,299	7,8	4,7	€ 131,50
4	3000	2930	388,1	333,7	290,7	200,3	1,295	8,4	5,0	€ 139,80



BIANCO



SCEGLI
IL TUO
COLORE

MULTY 5 COLONNE

INTERASSI ACCIAIO



Colonne	Altezza mm	Interasse mm	Resa Termica Δt 50°C		Resa Termica Δt 40°C	Resa Termica Δt 30°C	Esponente	Peso	Capacità	Prezzo di listino €
			75/65-20		65/55-20	55/45-20				
n°	H	I	W	Kcal/h	W	W	n	Kg	Lt	
5	300	230	51,9	44,6	39,2	27,4	1,253	1,2	1,0	€ 36,50
5	400	330	67,2	57,8	50,7	35,3	1,261	1,6	1,2	€ 37,20
5	500	430	82,2	70,7	61,9	43,0	1,270	1,9	1,4	€ 37,50
5	600	530	97,0	83,4	72,9	50,5	1,278	2,3	1,6	€ 37,94
5	750	680	119,0	102,3	89,2	61,5	1,921	2,8	1,8	€ 44,88
5	800	730	126,3	108,6	94,6	65,2	1,295	3,1	1,9	€ 48,25
5	900	830	140,8	121,1	105,3	72,4	1,303	3,3	2,1	€ 49,47
5	1000	930	155,4	133,6	116,0	79,5	1,312	3,7	2,3	€ 51,41
5	1200	1130	184,5	158,6	137,4	94,0	1,320	4,4	2,7	€ 66,30
5	1500	1430	228,4	196,4	169,7	115,7	1,332	5,5	3,3	€ 94,50
5	1800	1730	272,9	234,7	202,1	137,3	1,345	6,5	3,9	€ 113,22
5	2000	1930	302,9	260,4	224,7	152,9	1,338	7,2	4,3	€ 127,80
5	2200	2130	333,3	286,6	247,6	168,8	1,332	7,9	4,7	€ 151,90
5	2500	2430	379,7	326,5	282,7	193,3	1,322	9,0	5,3	€ 152,80
5	2800	2730	427,1	367,3	318,7	218,5	1,312	10,1	5,9	€ 164,20
5	3000	2930	459,3	395,0	343,2	235,7	1,306	10,8	6,2	€ 173,80



BIANCO



SCEGLI
IL TUO
COLORE

MULTY 6 COLONNE

INTERASSI ACCIAIO



Colonne	Altezza mm	Interasse mm	Resa Termica Δt 50°C		Resa Termica Δt 40°C	Resa Termica Δt 30°C	Esponente	Peso	Capacità	Prezzo di listino €
			75/65-20		65/55-20	55/45-20				
n°	H	I	W	Kcal/h	W	W	n	Kg	Lt	
6	300	230	62,3	53,6	47	32,7	1,262	1,5	1,1	€ 42,30
6	400	330	81,0	69,6	51	42,3	1,270	1,9	1,3	€ 44,30
6	500	430	99,4	85,5	74,7	51,7	1,278	2,3	1,6	€ 44,90
6	600	530	117,5	101,1	88,2	60,9	1,287	2,7	1,8	€ 44,27
6	750	680	144,4	124,2	108,1	74,4	1,299	3,4	2,2	€ 63,95
6	800	730	153,3	131,8	114,6	78,8	1,303	3,8	2,3	€ 64,77
6	900	830	171,0	147,0	127,6	87,5	1,311	4,0	2,5	€ 68,14
6	1000	930	188,6	162,2	140,5	96,1	1,319	4,4	2,8	€ 70,18
6	1200	1130	223,8	192,4	166,6	113,9	1,322	5,2	3,3	€ 88,74
6	1500	1430	276,3	237,6	505,6	140,4	1,325	6,5	4,0	€ 118,50
6	1800	1730	328,9	282,9	244,5	166,8	1,329	7,7	4,7	€ 137,19
6	2000	1930	364,0	313,0	270,6	184,7	1,328	8,6	5,2	€ 154,02
6	2500	2430	452,2	388,9	336,6	229,9	1,325	10,8	6,4	€ 190,50
6	2800	2730	505,9	435,1	376,5	257,2	1,324	12,1	7,2	€ 207,50
6	3000	2930	541,9	466	403,5	275,8	1,322	13,3	7,7	€ 225,80

INTERASSI MULTY **per sostituzione** RADIATORI IN ALLUMINIO

			Resa Termica Δt 50°C		Resa Termica Δt 40°C	Resa Termica Δt 30°C				
Colonne	Altezza mm	Interasse mm	75/65-20		65/55-20	55/45-20	Esponente	Peso	Capacità	Prezzo €
n°	H	I	W	Kcal/h	W	W	n	Kg	Lt	
2	570	500	42,8	36,8	32,3	22,5	1,259	0,9	0,6	€ 21,42
2	670	600	49,60	42,6	37,4	26	1,265	1	0,7	€ 23,46
2	770	700	56,3	48,4	42,4	29,4	1,271	1,1	0,8	€ 24,79
2	870	800	63,1	54,3	47,4	32,8	1,278	1,2	0,8	€ 25,19
3	570	500	58	49,9	43,8	30,4	1,262	1,3	0,9	€ 22,24
3	670	600	67,2	57,8	50,7	35,2	1,266	1,5	1	€ 22,24
3	770	700	76,3	65,6	57,5	39,9	1,271	1,8	1,1	€ 25,50
3	870	800	85,5	73,5	64,4	44,6	1,273	1,9	1,2	€ 26,01
4	570	500	77,2	66,4	58,2	40,4	1,266	1,7	1,2	€ 26,52
4	670	600	89,9	77,3	67,7	46,9	1,272	2	1,3	€ 25,81
4	770	700	102,6	88,2	77,2	53,4	1,277	2,3	1,5	€ 32,33
4	870	800	115,1	99	86,5	59,9	1,28	2,4	1,6	€ 32,33
5	570	500	92,6	79,6	69,7	48,3	1,276	2,2	1,5	€ 36,52
5	670	600	107,3	92,3	80,6	55,7	1,284	2,5	1,7	€ 42,53
5	770	700	121,9	104,8	91,3	63	1,293	2,9	1,8	€ 47,43
5	870	800	136,5	117,4	102,2	70,4	1,297	3	1,9	€ 48,45
6	570	500	112,1	96,4	84,2	48,1	1,285	2,6	1,7	€ 43,76
6	670	600	130,1	111,9	97,5	67,2	1,293	3	2	€ 62,73
6	870	800	164,3	141,3	122,8	84,4	1,305	3,7	2,3	€ 65,48

INTERASSI MULTY **per sostituzione** RADIATORI IN GHISA

			Resa Termica Δt 50°C		Resa Termica Δt 40°C	Resa Termica Δt 30°C				
Colonne	Altezza mm	Interasse mm	75/65-20		65/55-20	55/45-20	Esponente	Peso	Capacità	Prezzo €
n°	H	I	W	Kcal/h	W	W	n	Kg	Lt	
2	685	615	50,6	43,5	38,1	26,5	1,266	1,1	0,7	€ 23,80
2	885	815	64,1	55,1	48,2	33,4	1,278	1,4	0,9	€ 25,50
3	685	615	68,6	59	51,7	35,9	1,267	1,6	1,1	€ 22,50
3	885	815	86,9	74,7	65,4	45,3	1,276	2,0	1,3	€ 26,20
4	685	615	91,8	78,9	69,1	47,9	1,273	2,0	1,4	€ 26,10
4	885	815	117	100,6	87,9	60,7	1,284	2,6	1,7	€ 32,50
5	685	615	109,5	94,2	82,2	56,8	1,285	2,7	1,7	€ 43,20
5	885	815	138,6	119,2	103,7	71,3	1,302	3,4	2,1	€ 48,80
6	685	615	132,8	114,2	99,5	68,6	1,294	3,2	2,0	€ 63,50
6	885	815	168,3	144,7	125,6	86,2	1,310	4,1	2,5	€ 66,90

LINEA MULTY


ATTACCHI e MENSOLE



MULTY 2 COLONNE

ATTACCHI


Quattro attacchi da 1/2" sui lati del radiatore, un tappo cieco da 1/2" premontato. Le altre configurazioni possibili si trovano nella pagina dedicata.
Non è possibile rimuovere le riduzioni senza danneggiare il radiatore.

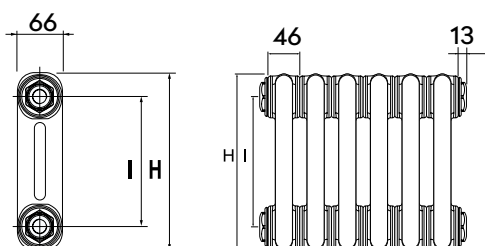

MULTY 3 COLONNE

ATTACCHI


Quattro attacchi da 1/2" sui lati del radiatore, un tappo cieco da 1/2" premontato. Le altre configurazioni possibili si trovano nella pagina dedicata.
Non è possibile rimuovere le riduzioni senza danneggiare il radiatore.

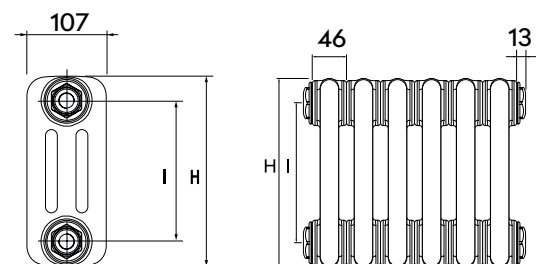

MULTY 4 COLONNE

ATTACCHI


Quattro attacchi da 1/2" sui lati del radiatore, un tappo cieco da 1/2" premontato. Le altre configurazioni possibili si trovano nella pagina dedicata.
Non è possibile rimuovere le riduzioni senza danneggiare il radiatore.

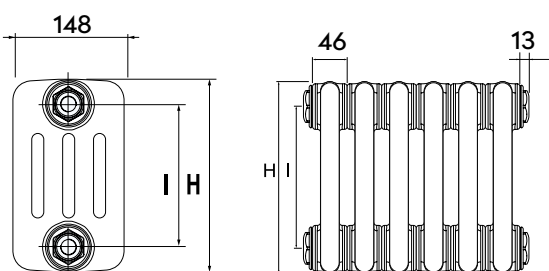

MULTY 5 COLONNE

ATTACCHI


Quattro attacchi da 1/2" sui lati del radiatore, un tappo cieco da 1/2" premontato. Le altre configurazioni possibili si trovano nella pagina dedicata.
Non è possibile rimuovere le riduzioni senza danneggiare il radiatore.

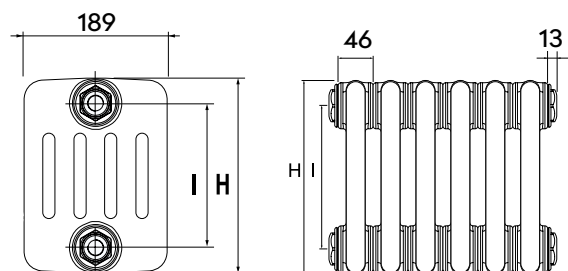

MULTY 6 COLONNE

ATTACCHI

Quattro attacchi da 1/2" sui lati del radiatore, un tappo cieco da 1/2" premontato. Le altre configurazioni possibili si trovano nella pagina dedicata.
Non è possibile rimuovere le riduzioni senza danneggiare il radiatore.

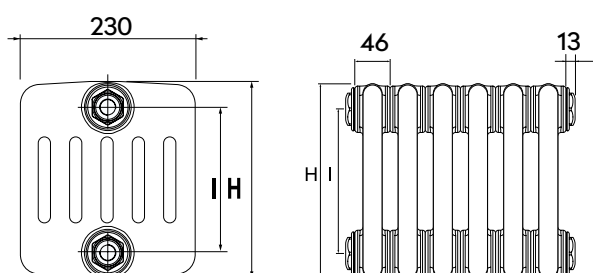


LINEA MULTY

NUMERO MENSOLE CONSIGLIATE PER LE INSTALLAZIONI




modello	nr. Elementi	altezze in mm																	
		300	400	500	600	685	750	800	885	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
2 colonne	da 2 a 19	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	da 20 a 39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	da 40 a 59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5								
3 colonne	da 2 a 14	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	da 15 a 19	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
	da 20 a 30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4			
	da 31 a 39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3								
	da 40 a 55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
	da 46 a 59	4	4	4	4														
	60	5	5	5	5														
4 colonne	da 2 a 16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
	da 17 a 19	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4
	20	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
	da 21 a 26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4			
	da 27 a 30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	5			
	da 31 a 39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3								
	da 40 a 50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
	da 51 a 59	4	4	4	4														
	60	5	5	5	5														
5 colonne	da 2 a 12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
	da 13 a 15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3		
	da 16 a 19	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3				
	da 20 a 25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4				
	da 26 a 30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							
	da 31 a 35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3								
	da 36 a 39	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4								
	da 40 a 45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
	da 46 a 55	4	4	4	4														
6 colonne	da 2 a 10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
	da 11 a 13	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3		
	da 14 a 15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2							
	da 16 a 19	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3				
	20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4					
	da 21 a 25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							
	da 26 a 30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4							
	da 31 a 36	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4								
	da 37 a 38	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4								
	da 39 a 40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
	da 41 a 50	4	4	4	4														


COLORI SPECIALI NOIR
Sovraprezzo +50%




Hammered Copper



Hammered Grey




Shine Transparent



Metallic Silver



Pearl Shine Copper




Rough Anthracite


COLORI SPECIALI CLASSIC
Sovraprezzo +40%




Pearl White



Shine Titanium Grey
Italian Premium Heating



Pearl Shine Gold



Rough Taupe

COLORI LINEA RAL - SCEGLI IL RAL E LA FINITURA PIÙ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE
Sovraprezzo +30%



RAL 1010 Gloss – Satin – Matt




RAL 7047 Gloss – Satin – Matt




RAL 7042 Gloss – Satin – Matt



RAL 7035 Gloss – Satin – Matt



RAL 9001 Gloss – Satin – Matt



RAL 1013 Gloss – Satin – Matt



RAL 1015 Gloss – Satin – Matt



RAL 1002 Gloss – Satin – Matt



RAL 7038 Gloss – Satin – Matt




RAL 7030 Gloss – Satin – Matt




RAL 1019 Gloss – Satin – Matt




RAL 7006 Gloss – Satin – Matt




RAL 7026 Gloss – Matt



RAL 7015 Gloss – Satin – Matt




RAL 7016 Gloss – Satin – Matt



RAL 9005 Gloss – Satin – Matt




RAL 3015 Gloss



RAL 3000 Gloss – Satin – Matt



RAL 8011 Gloss – Satin – Matt



RAL 8019 Gloss – Satin – Matt



RAL 4003 Gloss



RAL 1004 Gloss



RAL 6027 Gloss – Satin



RAL 5010 Gloss – Satin – Matt

YOUR FAVORITE COLOR

LINEA MULTY - ACCESSORI

MENSOLE MULTICOLONNA


(2,3,4,5,6 elementi) *

Per determinare n° mensole necessarie all'installatore, guardare le pagine dei singoli colonnaggi


2 Colonne • 1 Mensola cm 50-80 € 5,65

3/4 Colonne • 1 Mensola cm 80-110 € 5,65

5/6 Colonne • 1 Mensola cm 110-150 € 5,65



MENSOLA GTX fino ad altezze 2200



H 300-350: GTX 260 (1 pz) - € 17,44

H 350-450: GTX 350 (1 pz) - € 18,15

H 500-670: GTX 450 (1 pz) - € 18,99

H 750-1000: GTX 700 (1 pz) - € 20,15

H 1070-2200: GTXP (1 pz) - € 28,43


FISSAGGI A PAVIMENTO ALTERNATIVI



2 PEZZI A CONFEZIONE PGG BIANCO

Confezione PGG a pavimento con fermi a parete BG3 - altezza da terra 100mm € 93,47

Confezione 2 distanzatori da parete BG3 - € 19,06



ANCORAGGIO A PIEDE PGT 60 BIANCO

(altezza da terra regolabile da 125 mm a 175 mm) - € 105,52

*per Multicolonna le mensole sono sempre da ordinare separatamente




ANCORAGGIO A PIEDE PGT 1-60 BIANCO

(altezza da terra regolabile da 200 a 280 mm) € 110,78

MENSOLA DEDICATA GBT

Bianca € 28,46

Colorata € 36,56





ACCESSORI PER ALLACCIAMENTO ED INSTALLAZIONE

TAPPI E RIDUZIONI

DESCRIZIONE	PREZZO	NOTE
Tappo sfiato da 1/2" con O-Ring	€ 3,53	*
Tappo cieco da 1/2" senza coperchio	€ 2,55	con coperchio compreso; *
Coperchio per tappo cieco da 1/2"	€ 0,44	per il tappo cieco
Tappo cieco verniciato 1"1/4 sx	€ 5,93	*
Tappo cieco verniciato 1"1/4 dx	€ 5,93	*
Riduzione verniciata 3/8" sx	€ 6,90	con guarnizione compresa; *
Riduzione verniciata 3/8" dx	€ 6,90	con guarnizione compresa; *
Riduzione verniciata 1/2" sx	€ 6,44	con guarnizione compresa; *
Riduzione verniciata 1/2" dx	€ 6,44	con guarnizione compresa; *
Riduzione verniciata 3/4" sx	€ 6,41	con guarnizione compresa; *
Riduzione verniciata 3/4" dx	€ 6,41	con guarnizione compresa; *
Riduzione verniciata 1" sx	€ 7,00	con guarnizione compresa; *
Riduzione verniciata 1" dx	€ 1,05	con guarnizione compresa; *
Guarnizione siliconica per le riduzioni e i tappi 1"1/4	€ 1,15	*
Nipple da 1"1/4	€ 8,37	*
Guarnizione siliconica bianca per nipple	€ 1,16	sono necessarie due guarnizioni per ogni nipple; *

* su ordini singoli (non eseguiti assieme a radiatori) sono ordinabili solo in multipli di 10pz



SETTI, CHIAVI ED ALTRO

DESCRIZIONE	PREZZO	NOTE
Setto con molla - per impianti bitubo	€ 7,14	per trasformare la configurazione std (0) nelle configurazioni 1,2
Setto con molla foro 11,5mm - per impianti monotubo	€ 26,60	per trasformare la configurazione std (0) nella configurazione 4
Setto con molla foro 12,5mm - per impianti monotubo	€ 25,85	per trasformare la configurazione std (0) nella configurazione 4
Setto con molla foro 14,5mm - per impianti monotubo	€ 25,85	per trasformare la configurazione std (0) nella configurazione 4
Setto con molla foro 16,5mm - per impianti monotubo	€ 25,85	per trasformare la configurazione std (0) nella configurazione 4
Setto con molla foro 18,5mm - per impianti monotubo	€ 25,85	per trasformare la configurazione std (0) nella configurazione 4
Setto con molla foro 19,5mm - per impianti monotubo	€ 25,85	per trasformare la configurazione std (0) nella configurazione 4
Kit 2 euroconi	€ 2,09	
Chiave per nipple	€ 24,71	
Chiave in plastica montaggio/smontaggio riduzioni	€ 7,44	
Stilo da ritocco estetico - bianco RAL 9016	€ 7,55	



Chiave per montaggio riduzioni



Setto con molla



TESTE E DISTRIBUTORI INTERASSE 50mm

per multicolonna standard (non per modello con valvola integrata)

DESCRIZIONE	PREZZO	NOTE
Testa termostatica	€ 34,00	
Kit Danfoss cromato interasse 50mm	€ 155,00	attacco con valvola e detentore per impianti BITUBO






ESECUZIONI SPECIALI


I disegni sotto riportati sono alcuni esempi di esecuzioni curvate possibili su richiesta; il disegno è a cura del cliente.

ESECUZIONE 90°




Supplemento prezzo:
€ 131,48

ESECUZIONE CON ANGOLO
MAGGIORE DI 90°




Supplemento prezzo:
€ 169,00

ESECUZIONE AD ARCO



Supplemento prezzo per elemento:
2 colonne: € 20,86 (raggio min. 50 cm)
3 colonne: € 21,64 (raggio min. 60 cm)
4 colonne: € 21,64 (raggio min. 70 cm)
5 colonne: € 21,64 (raggio min. 80 cm)
6 colonne: € 21,64 (raggio min. 90 cm)

ESECUZIONE DOPPIA



Supplemento prezzo: su richiesta



ATTACCHI

Combinazione delle riduzioni laterali per le configurazioni 0, 1, 2, 3, 4


Le configurazioni A,B,C,D,E,F,G,M hanno gli attacchi solo come indicato nella pagina "Configurazioni possibili" con riduzioni laterali cieche.

Negli attacchi in cui è prevista almeno una riduzione da 1/2" è presente un tappo cieco di serie.





Negli attacchi in cui non è prevista alcuna riduzione da 1/2":

non viene montato alcun tappo cieco

Il tappo cieco da 3/8" è da ordinare come accessorio. Si veda la pagina accessori



00 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"	99 1" 1/4 1" 1/4 1" 1/4 1" 1/4 NO t. cieco	80 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"	88 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" NO t. cieco
24 1/4" 1/2" 1/2" 1/2"	09 1/2" 3/8" 1/2" 3/8"	03 1/2" 1/2" 3/4" 3/4"	48 1/2" 3/8" 1/4" 3/8"
84 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" NO t. cieco	82 3/8" 1/2" 3/8" 1/2"	23 1/2" 1/4" 1/2" 1/2"	32 3/4" 1/2" 3/4" 1/2"
07 1/2" 1/2" 3/8" 1/2"	34 1/2" 3/4" 3/4" 3/4"	33 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" NO t. cieco	26 1/4" 1/2" 3/4" 1/2"

01**04****28****83**

Sono disponibili altri attacchi su richiesta con riduzioni da 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" e 1" 1/4.

Per Attacchi (combinazione di riduzioni) diversi da quelli di questo elenco è importante specificare nell'ordine quale riduzione si desidera e ognuna in quale posizione (pos. 1, pos. 2, pos. 3, pos. 4).

Nel caso di Configurazione 0 (cioè senza setti, vedere pagina seguente) il Multicolonna è completamente reversibile - quindi gli attacchi mostrati in questa pagina possono essere ruotati di 180° in un senso o nell'altro, secondo le necessità di installazione.



CONFIGURAZIONI POSSIBILI


L = Sfiato ► Ingresso

E = Scarico ◄ Uscita

■ Diaframma


■ Setto a tenuta 100%

CONFIGURAZIONE STANDARD

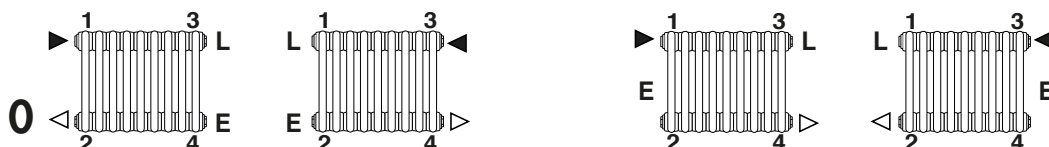


CONFIGURAZIONI SPECIALI - Bitubo

Basso/basso lato opposto

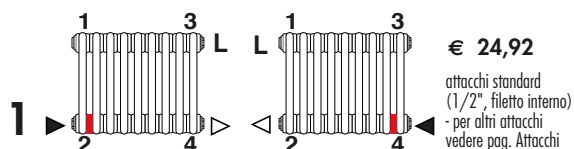


Sovraprezzo


Alto/alto attacchi superiori perpendicolari

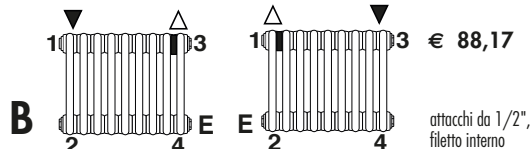


Alto/alto lato opposto

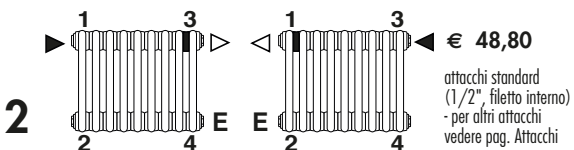


Basso/alto attacchi perpendicolari

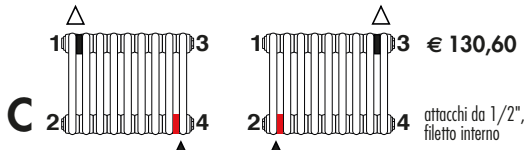


Basso/alto lato opposto




Attacco inferiore interasse 50mm



Basso/basso attacchi inferiori perpendicolari

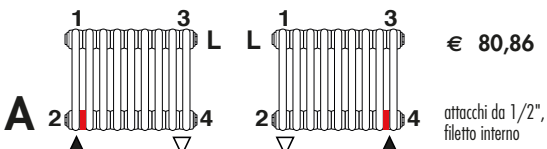


Attacco superiore interasse 50mm

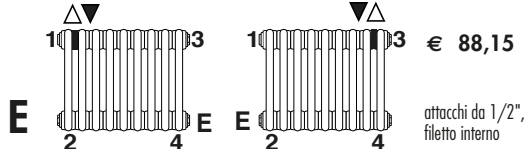

ATTACCO CENTRALE

M



Sovraprezzo


€ 88,17

solo elementi pari.
Attacco centrale da 3/4", filetto esterno
Interasse 50mm

CONFIGURAZIONI SPECIALI - Monotubo

4

Attacchi laterali

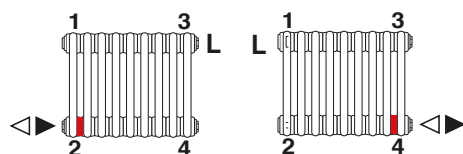

€ 39,74

attacchi standard
[1/2", filetto interno]
- per altri attacchi
vedere pag. Attacchi

*** al momento dell'ordine specificare sempre il diametro della sonda con setto forato**


In questa configurazione è presente un setto forato fra il primo e il secondo elemento in modo da permettere l'entrata della sonda dell'acqua di mandata.

Nella Configurazione 4 possono essere montate altre riduzioni, ad es. con Attacchi 03 la riduzione è da 3/4". È bene sempre tuttavia che ci sia coerenza fra il diametro della riduzione e il foro interno del setto: cioè il diametro indicato/richiesto per il foro all'interno del setto deve essere sufficientemente inferiore rispetto al diametro della riduzione richiesta

Il setto si trova nell'attacco al di sotto del tappo cieco
(es.: tappo cieco in posizione 1, setto in posizione 2)

G

Attacchi inferiori

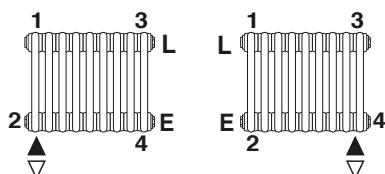


€ 88,17

Attacchi da 1/2",
filetto interno.

*** al momento dell'ordine specificare sempre il diametro della sonda**

Il manicotto da 1/2" femmina è fissato perpendicolarmente sotto al secondo tubo del primo elemento in modo da permettere l'ingresso della sonda. La sonda deve essere lunga circa 45mm meno dell'altezza del radiatore in modo da permettere l'ingresso dell'acqua di mandata nel collettore superiore.


DECO  WARM

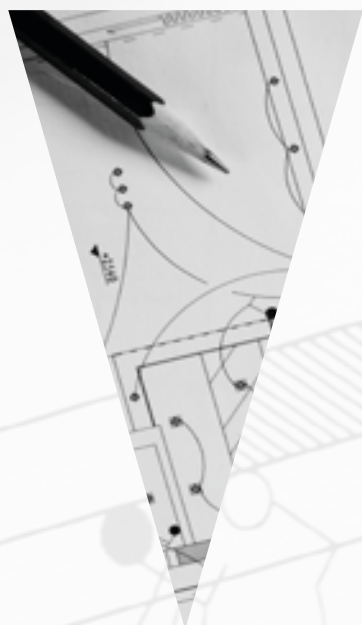

**DISEGNI
TECNICI**




SEREZ 280x1800

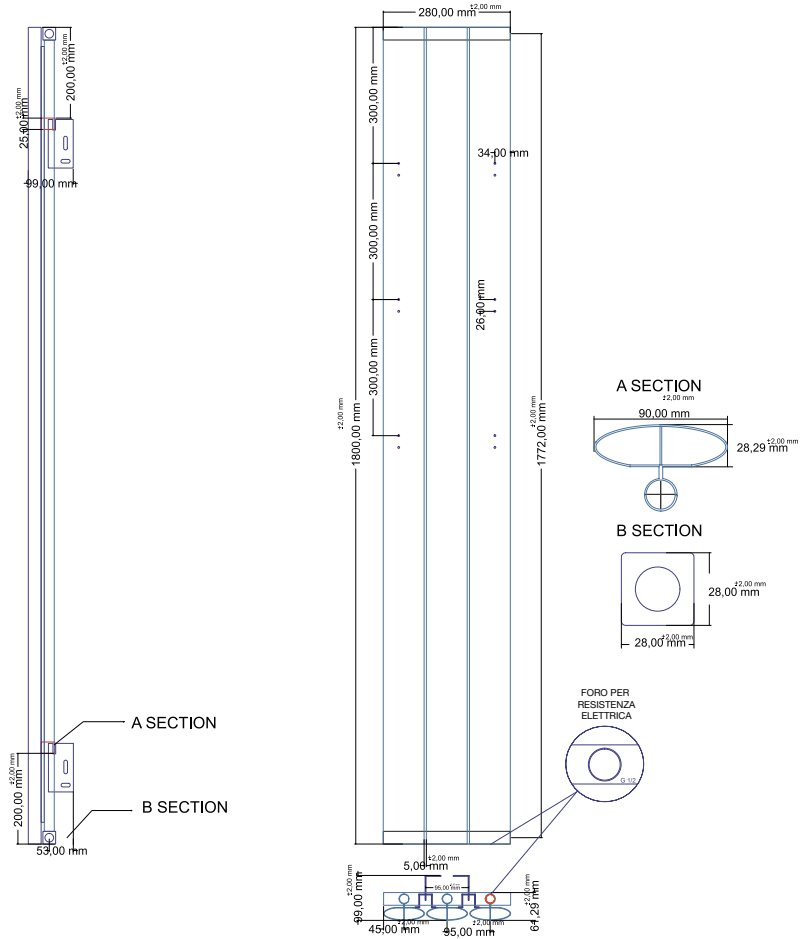


INTERASSE:
 Orizz. 280 mm + 90 mm
 Vert. 1772 mm


SEREZ 375x1800

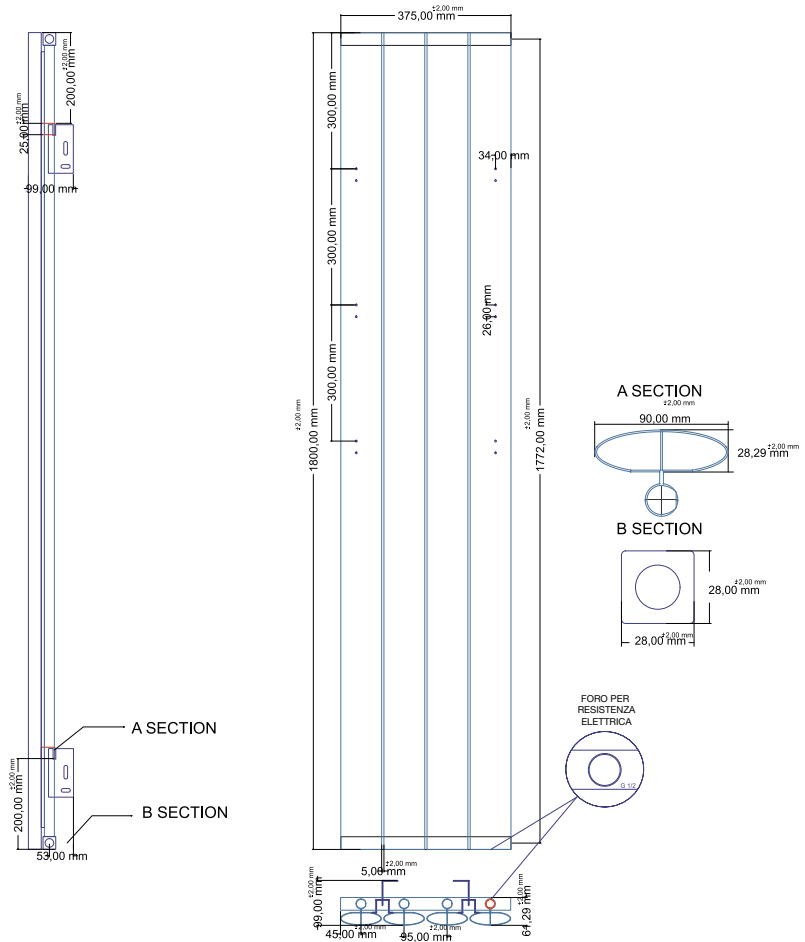

INTERASSE:
 Orizz. 375 mm + 90 mm
 Vert. 1772 mm




DISEGNI TECNICI LINEA
 DESIGN ALLUMINIO






KAVALA
470x1800

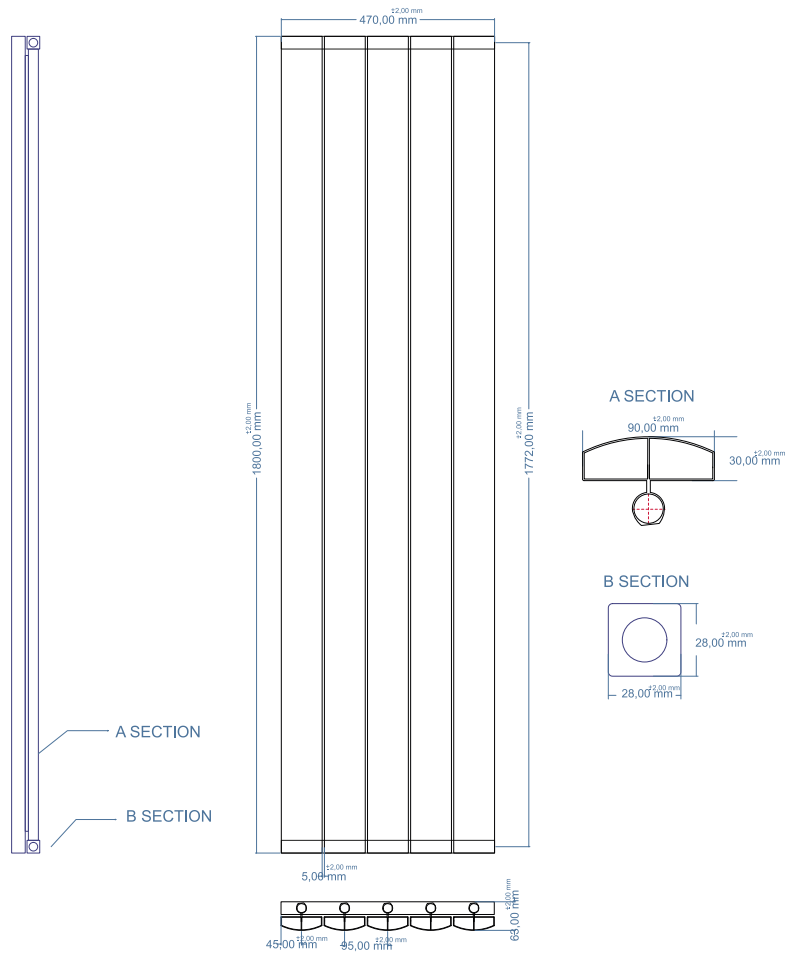


INTERASSE:
Orizz. 470 mm + 90 mm
Vert. 1772 mm


SELANIK
280x1800

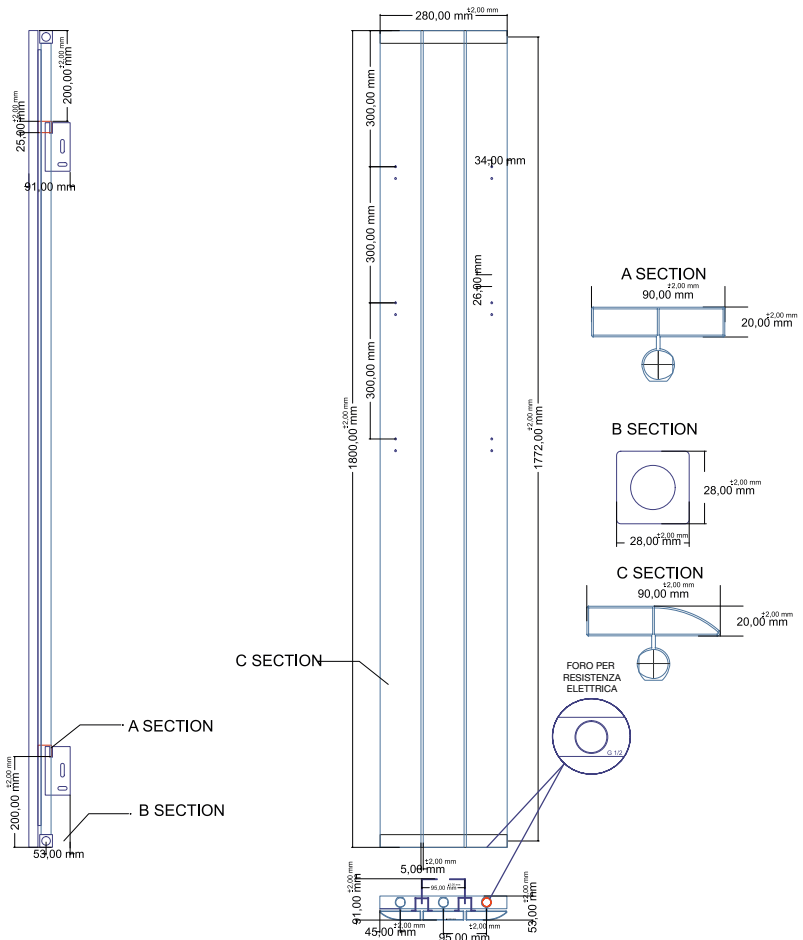

INTERASSE:
Orizz. 280 mm + 90 mm
Vert. 1772 mm




DISEGNI TECNICI LINEA
 DESIGN ALLUMINIO






DRAMA 280x1800

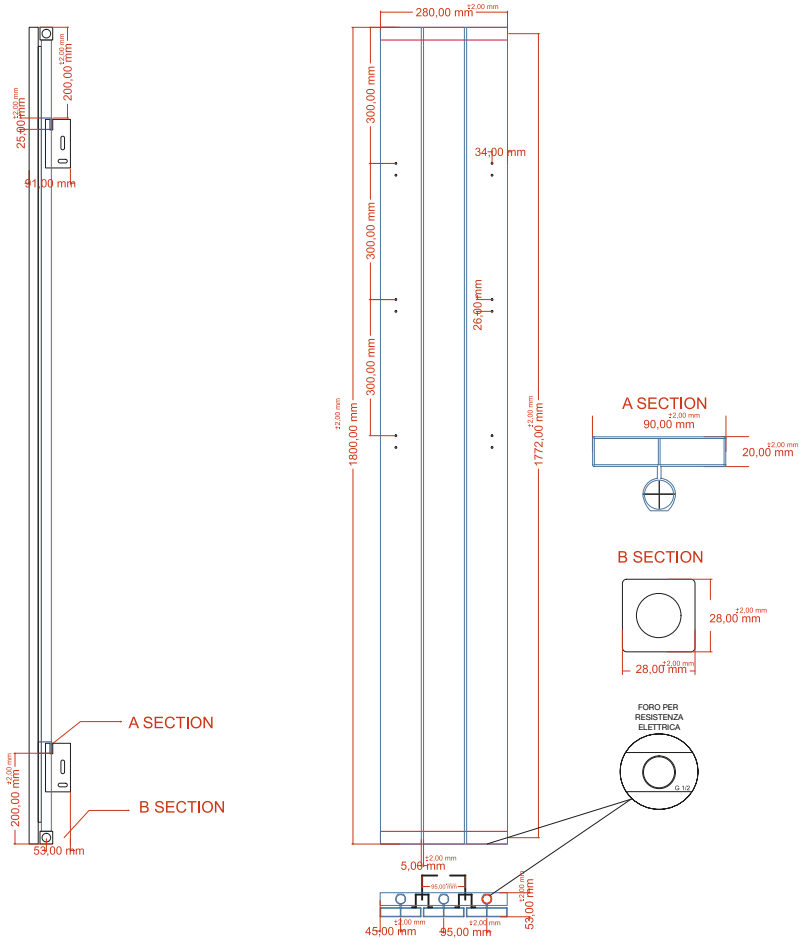


INTERASSE:
 Orizz. 280 mm + 90 mm
 Vert. 1772 mm


DRAMA 375x1800

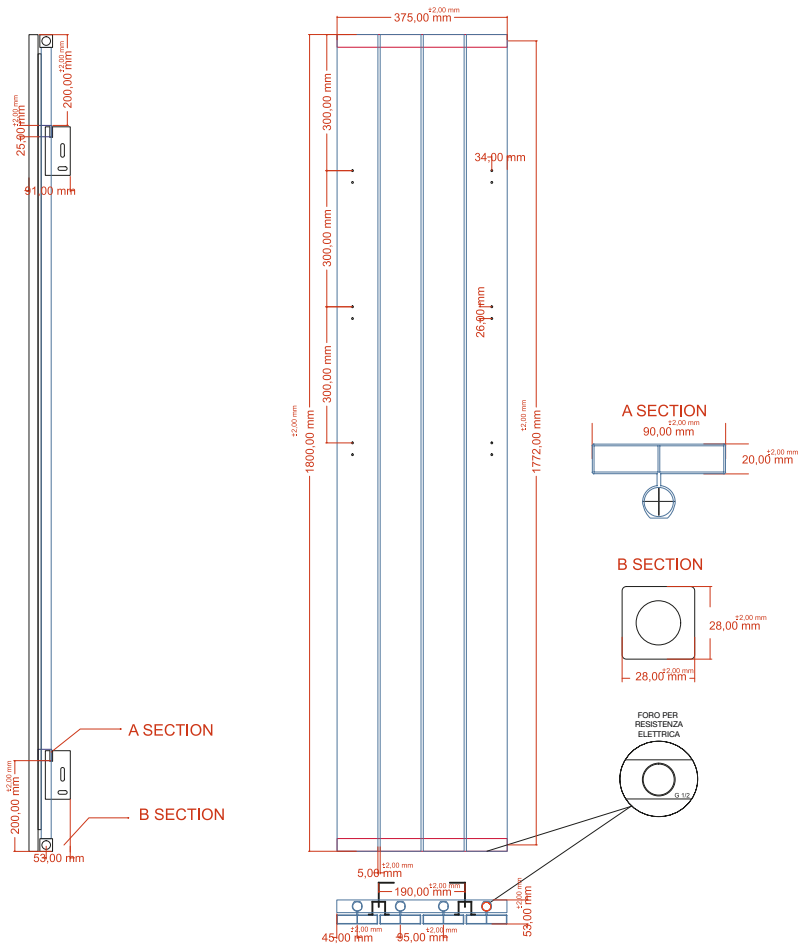

INTERASSE:
 Orizz. 375 mm + 90 mm
 Vert. 1772 mm




DESIGNI TECNICI LINEA
DESIGN ALLUMINIO



DISEGNI TECNICI LINEA ALLUMINIO AD ALTE PRESTAZIONI




CUNDA
375x1800

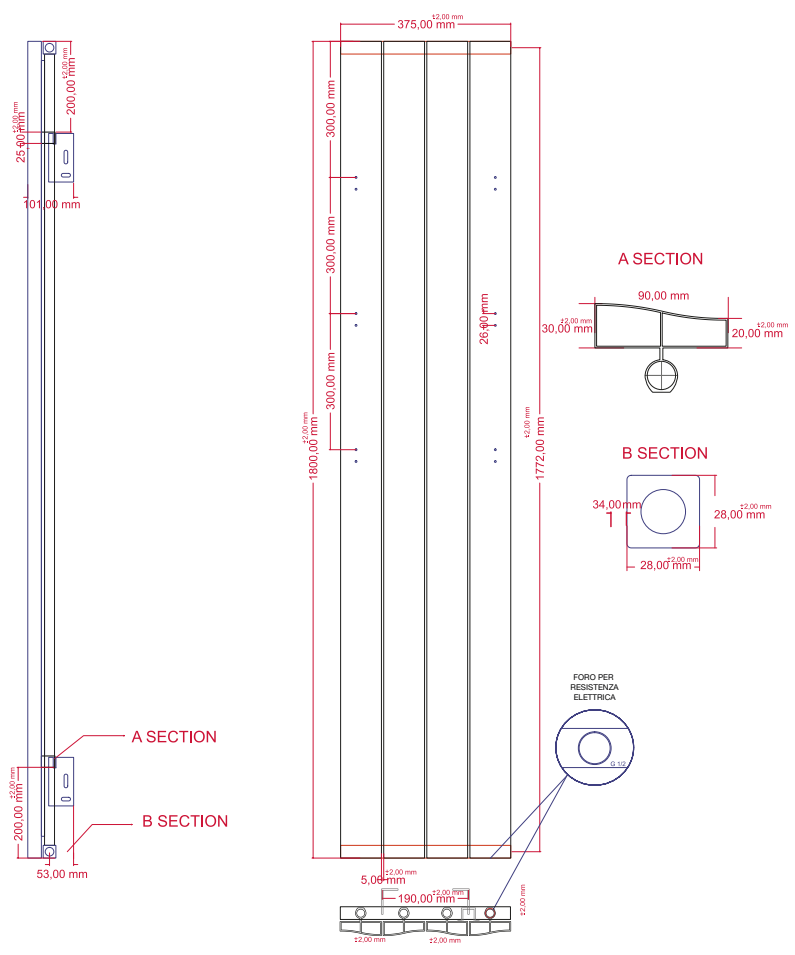

INTERASSE:
Orizz. 375 mm + 90 mm
Vert. 1772 mm

PUNTA
280x1800

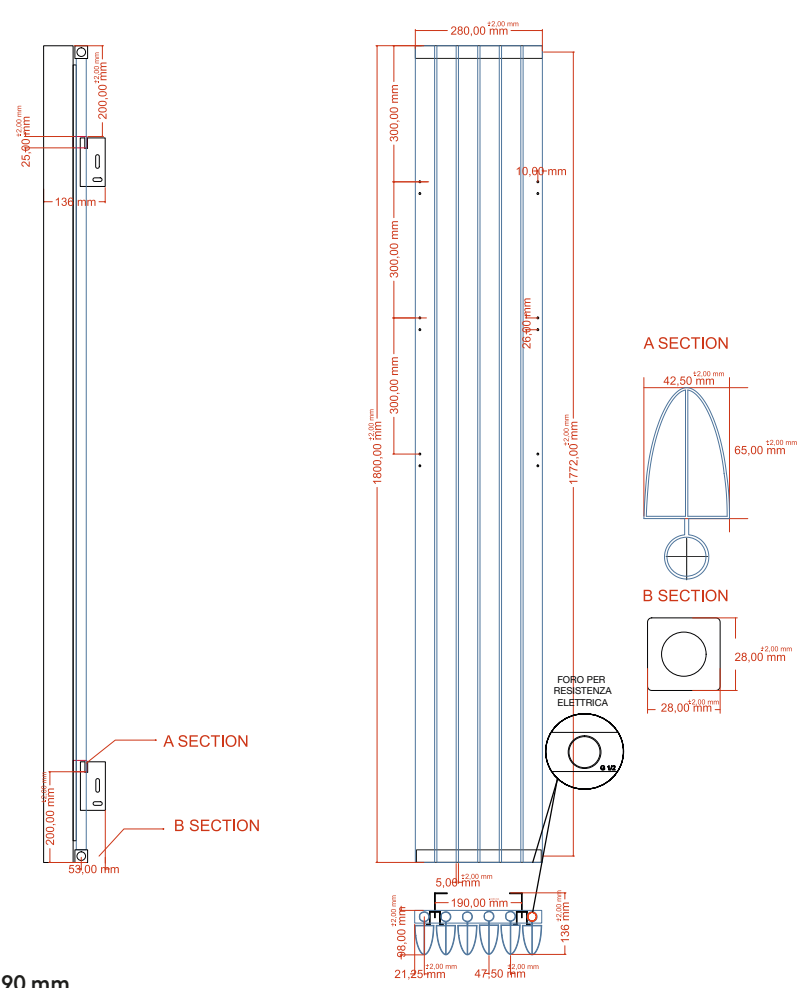


INTERASSE:
Orizz. 280 mm + 90 mm
Vert. 1772 mm



DISEGNI TECNICI LINEA


ALLUMINIO AD ALTE PRESTAZIONI

PUNTA 375x1800

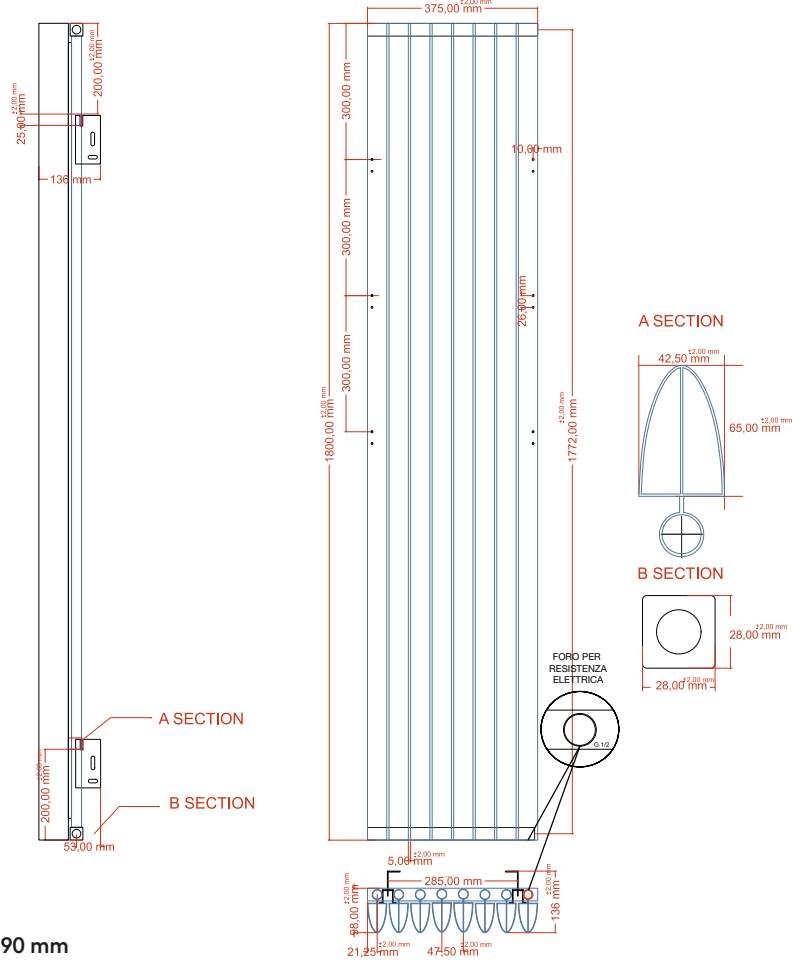

INTERASSE:
Orizz. 375 mm + 90 mm
Vert. 1772 mm

PUNTA 470x1800

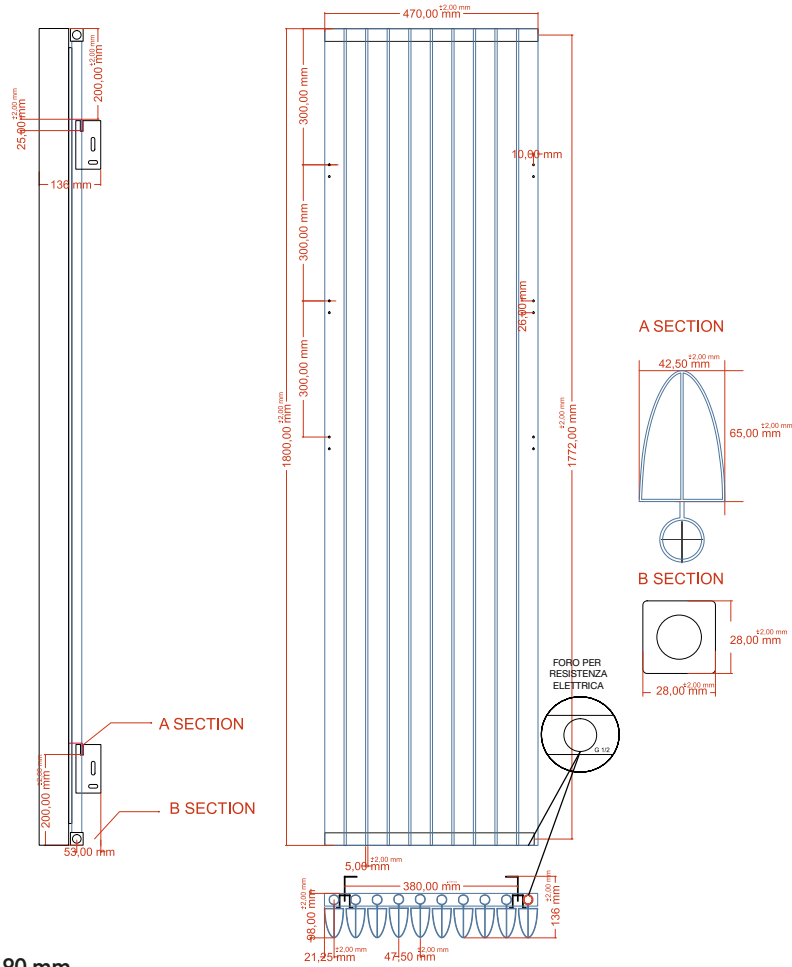


INTERASSE:
Orizz. 470 mm + 90 mm
Vert. 1772 mm

DISEGNI TECNICI LINEA ALLUMINIO AD ALTE PRESTAZIONI




ULA
275x1800

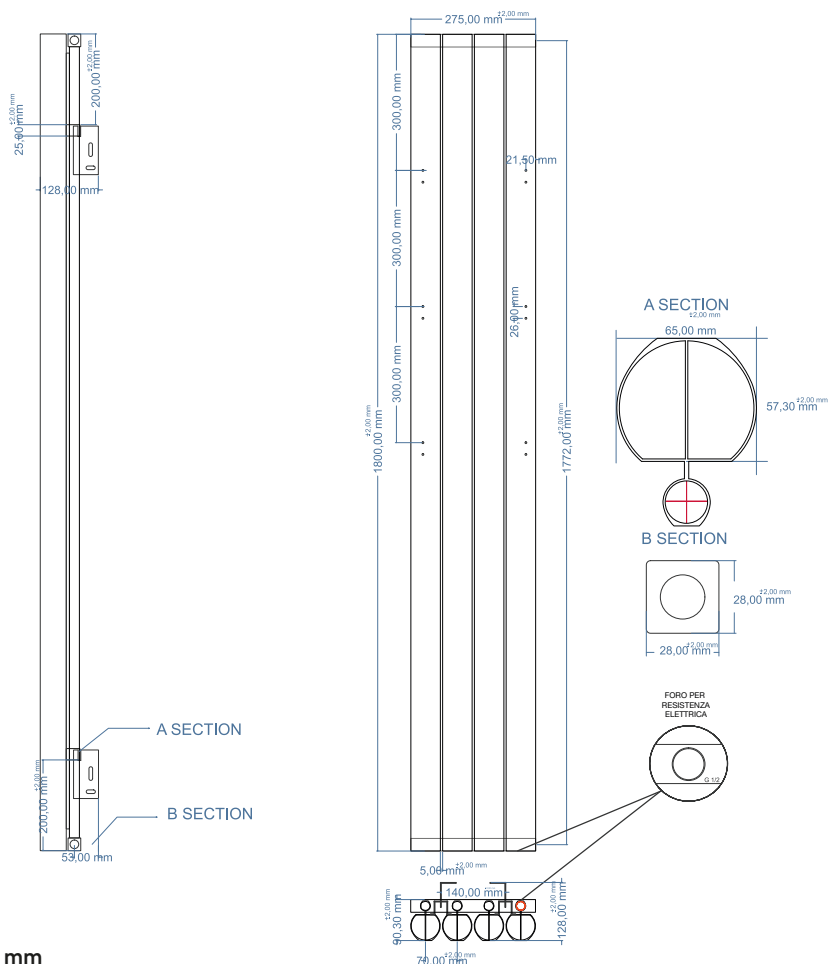


INTERASSE:
Orizz. 275 mm + 90 mm
Vert. 1772 mm

ULA
345x1800

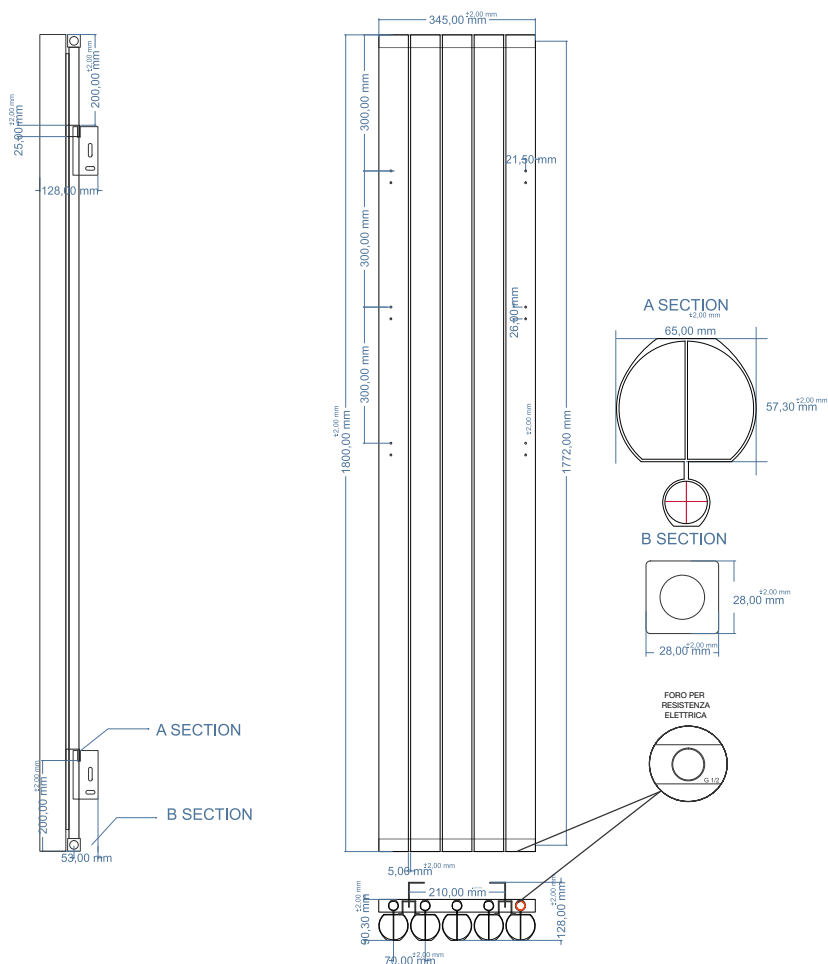


INTERASSE:
Orizz. 345 mm + 90 mm
Vert. 1772 mm

ULA
415x1800

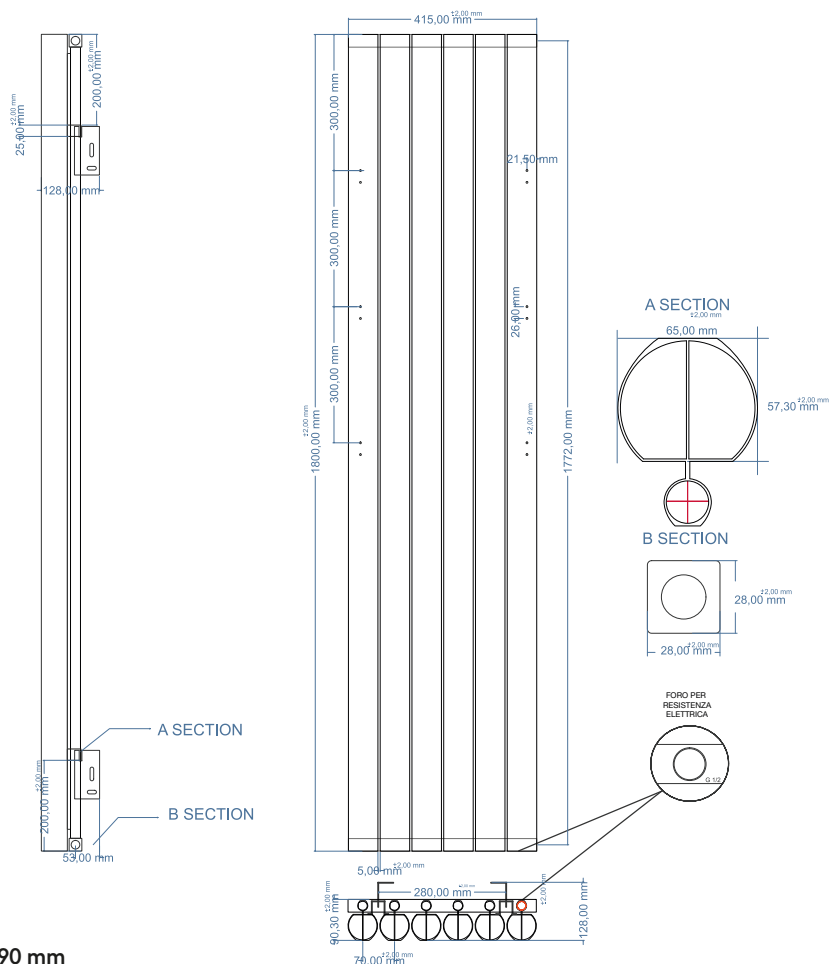

INTERASSE:
Orizz. 415 mm + 90 mm
Vert. 1772 mm

ULA
485x1800

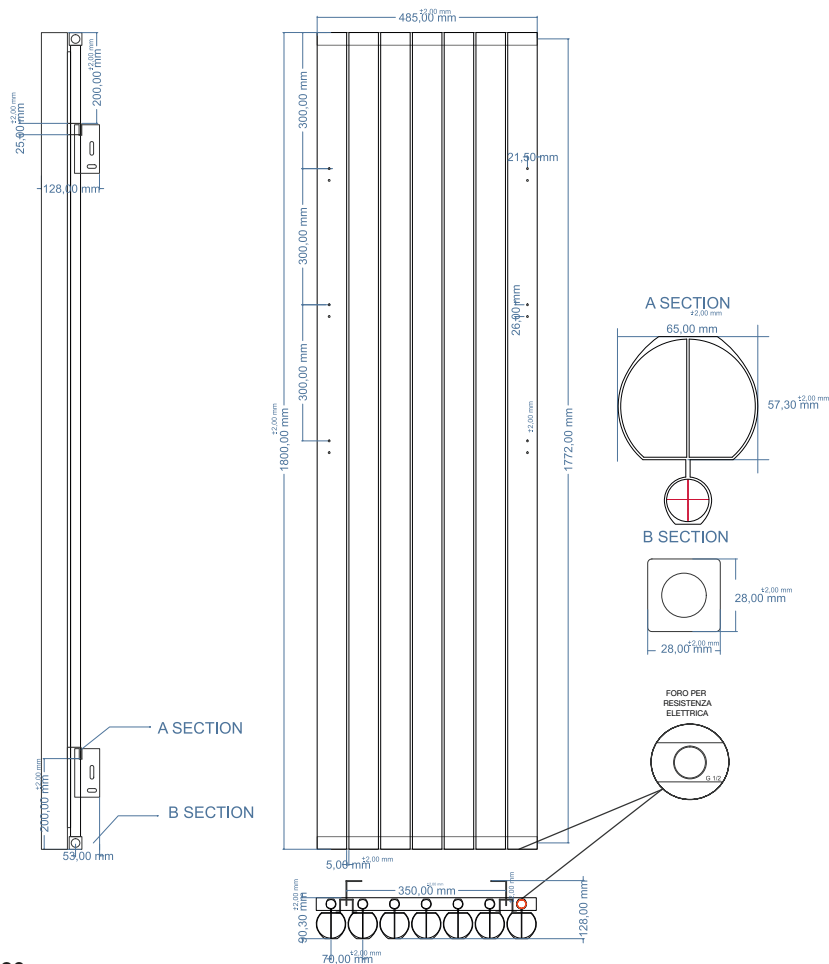

INTERASSE:
Orizz. 485 mm + 90 mm
Vert. 1772 mm


DISEGNI TECNICI LINEA ALLUMINIO AD ALTE PRESTAZIONI



DISEGNI TECNICI LINEA ALLUMINIO AD ALTE PRESTAZIONI




BIRGI
275x1800

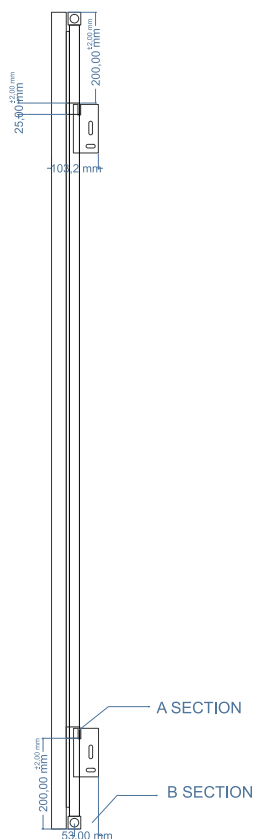


INTERASSE:
Orizz. 275 mm + 90 mm
Vert. 1772 mm

BIRGI
345x1800

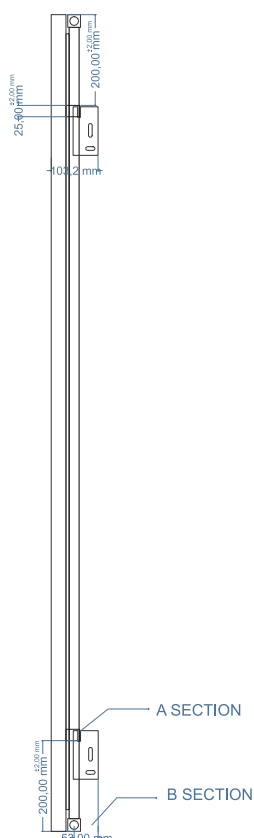


INTERASSE:
Orizz. 345 mm + 90 mm
Vert. 1772 mm

BIRGI
415x1800

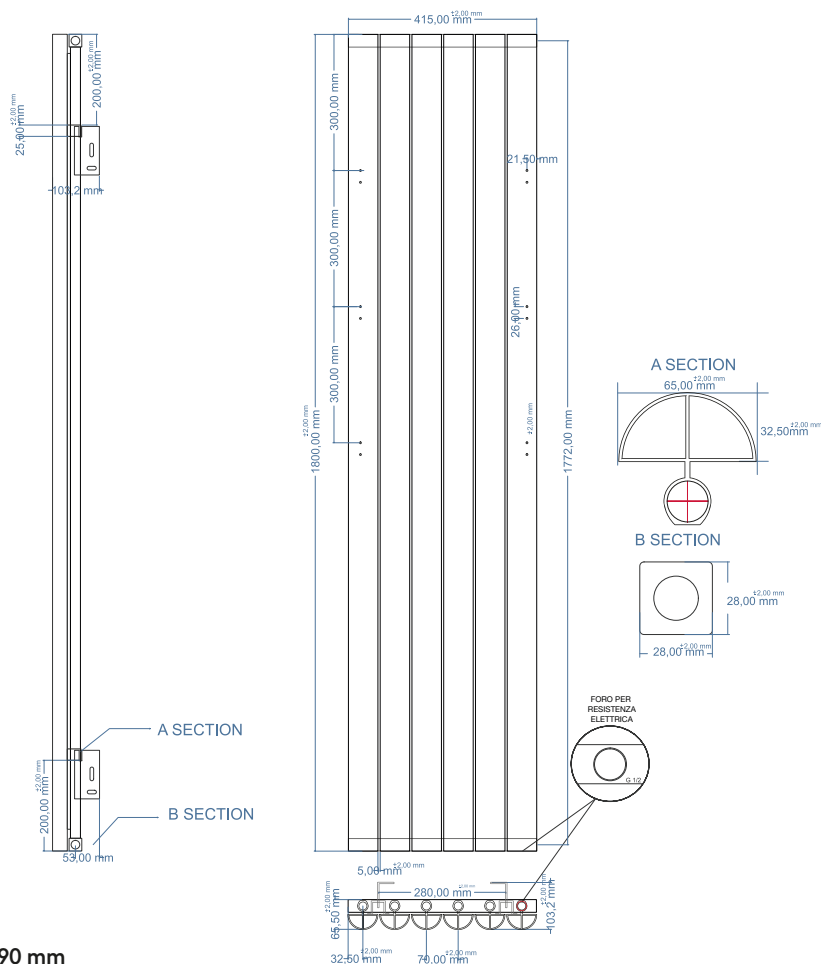

INTERASSE:
Orizz. 415 mm + 90 mm
Vert. 1772 mm


BIRGI
485x1800

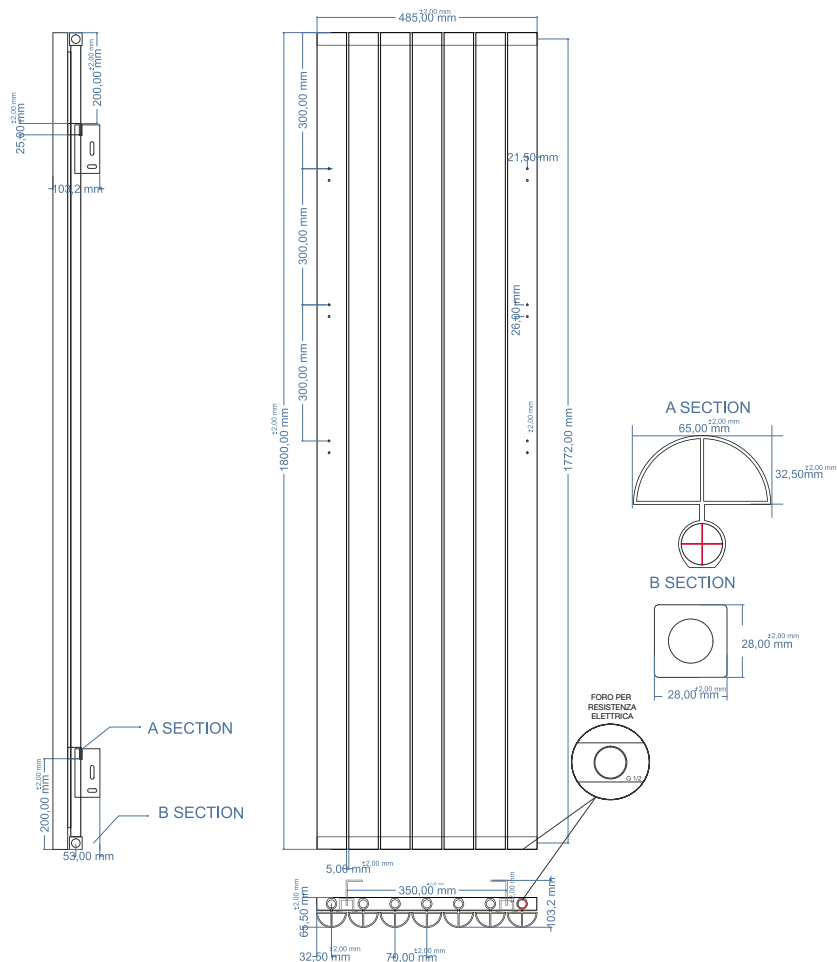


INTERASSE:
Orizz. 485 mm + 90 mm
Vert. 1772 mm



DISEGNI TECNICI LINEA
ALLUMINIO AD ALTE PRESTAZIONI




TUBBY
500x1100

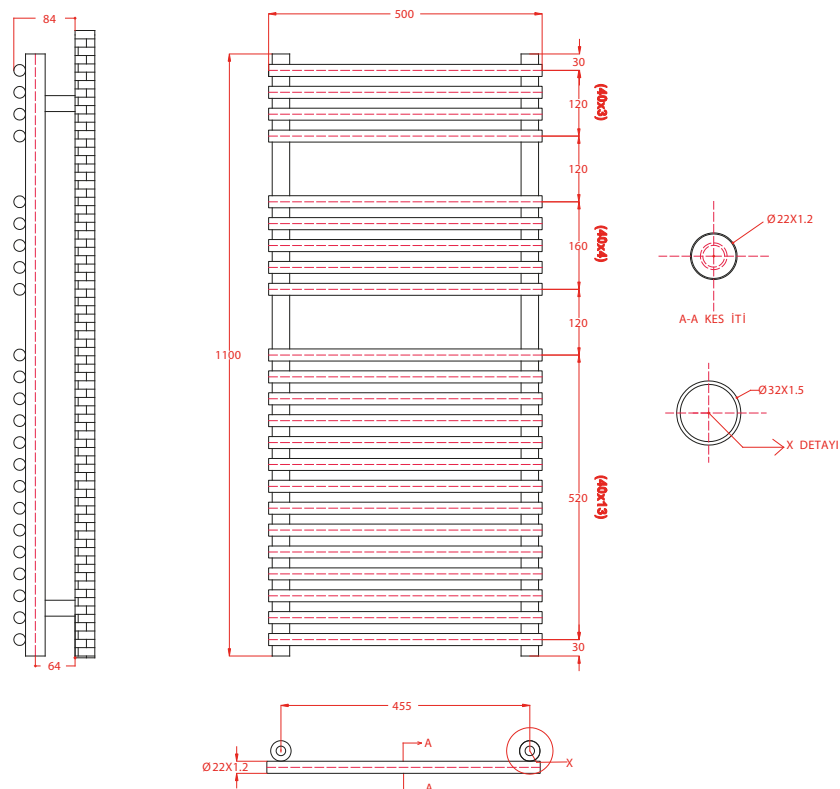

INTERASSE:
Orizz. 455 mm



TUBBY
500x1650

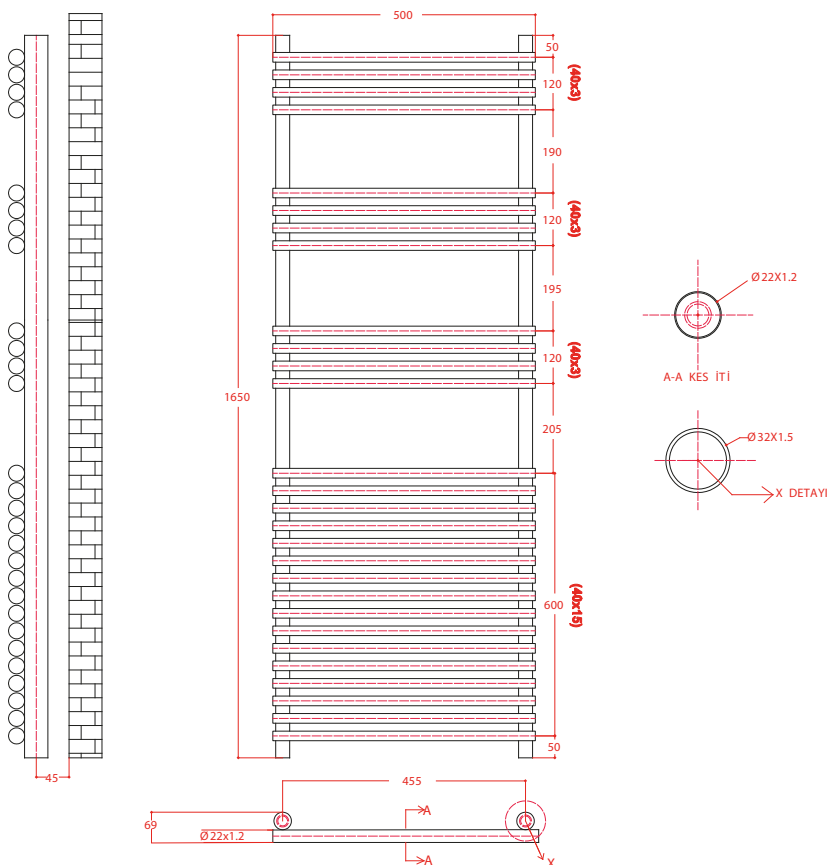

INTERASSE:
Orizz. 455 mm



DISEGNI TECNICI LINEA TERMOARREDO ACCIAIO

CARRÉ
500x1700

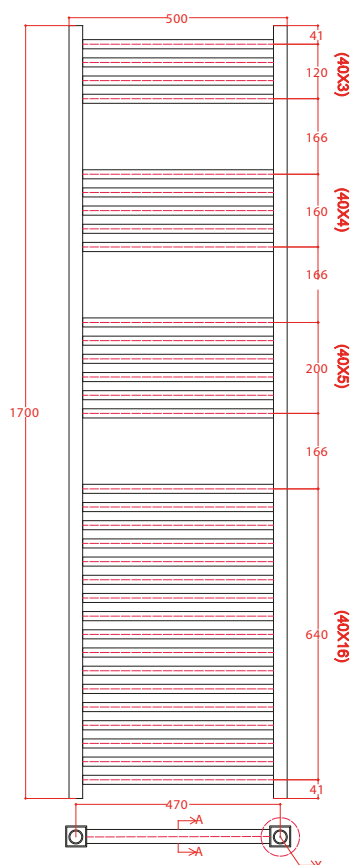


INTERASSE:
Orizz. 470 mm


REFLECTA
500x1300

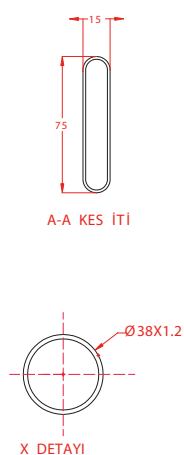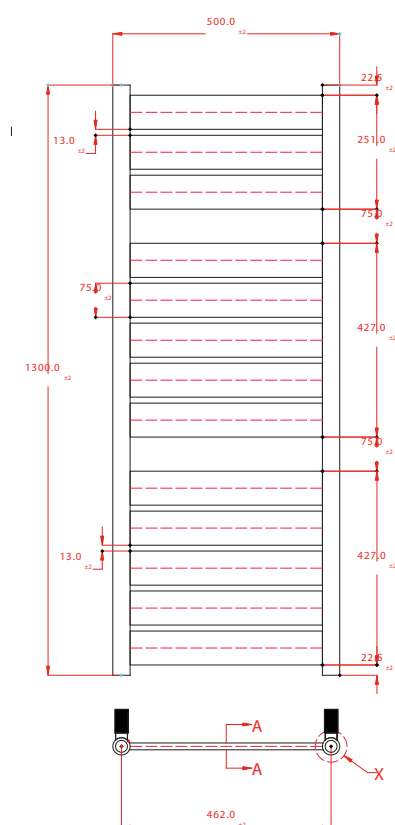


INTERASSE:
Orizz. 462 mm

DISEGNI TECNICI LINEA
TERMOARREDO ACCIAIO






RECTA 500x1200

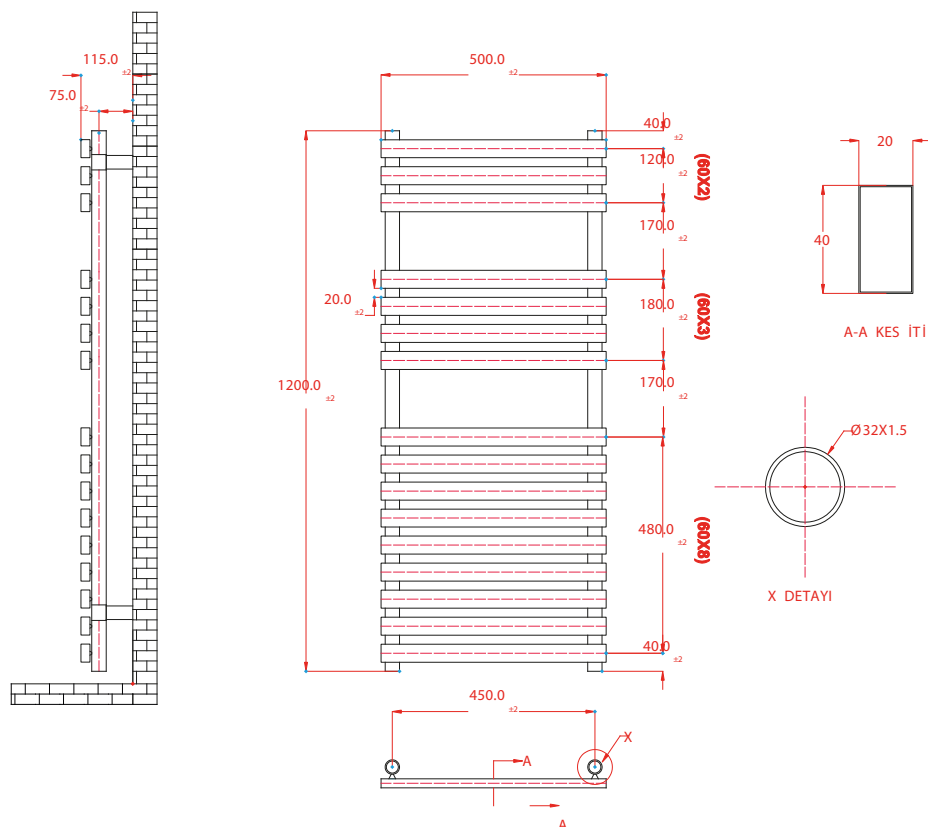

INTERASSE:
Orizz. 450 mm


ALYA 800

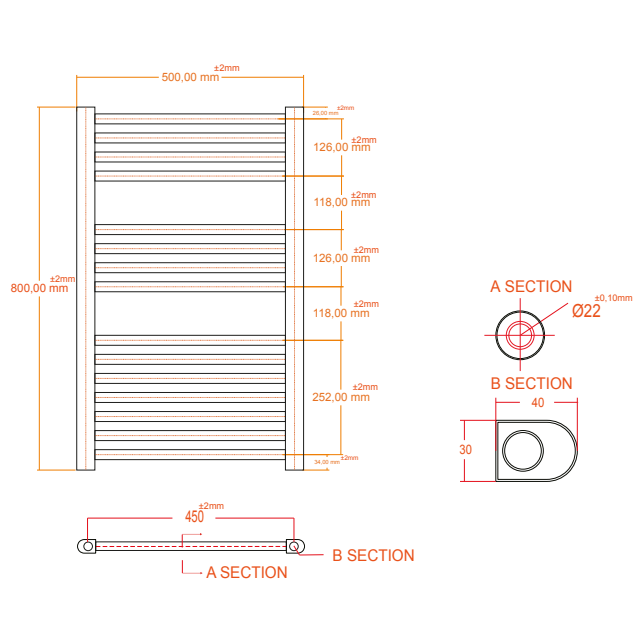

INTERASSE:
Orizz. 450 mm


DISEGNI TECNICI LINEA TERMOARREDO ACCIAIO

ALYA
1118

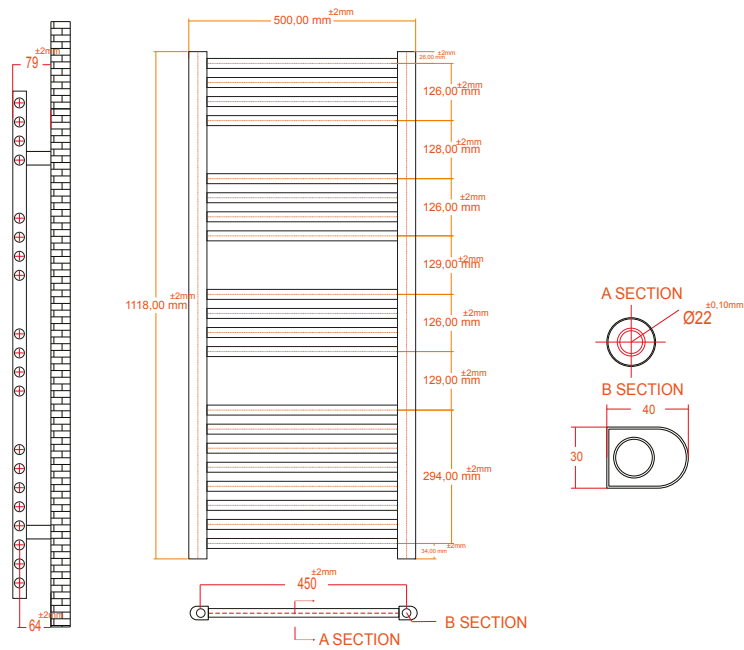

INTERASSE:
Orizz. 450 mm


ALYA
1500

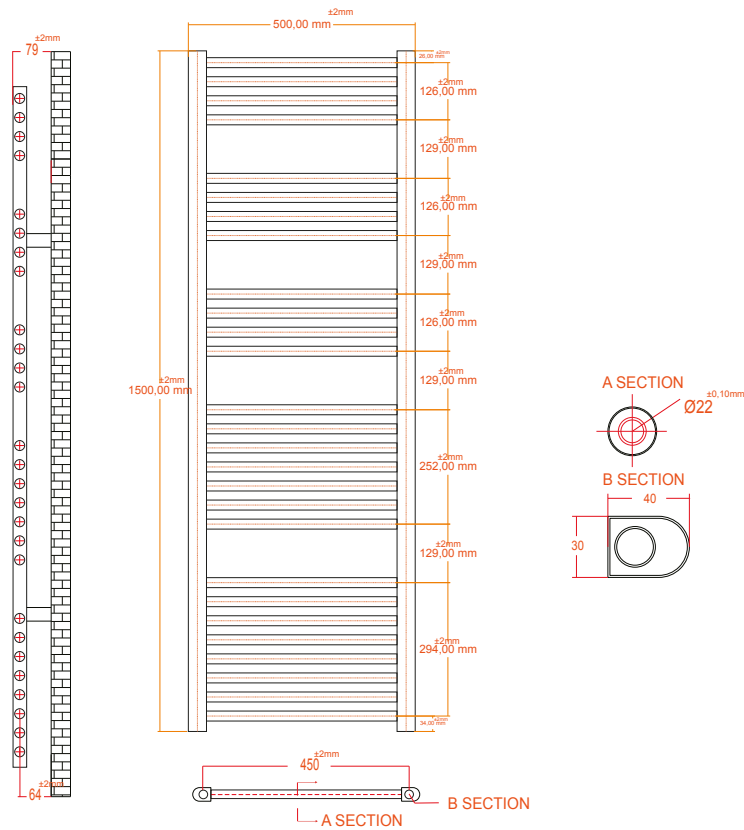

INTERASSE:
Orizz. 450 mm

ALYA TERMOARREDO ACCIAIO


DISEGNI TECNICI LINEA



DISEGNI TECNICI LINEA ALYA TERMOARREDO ACCIAIO




ALYA
1760

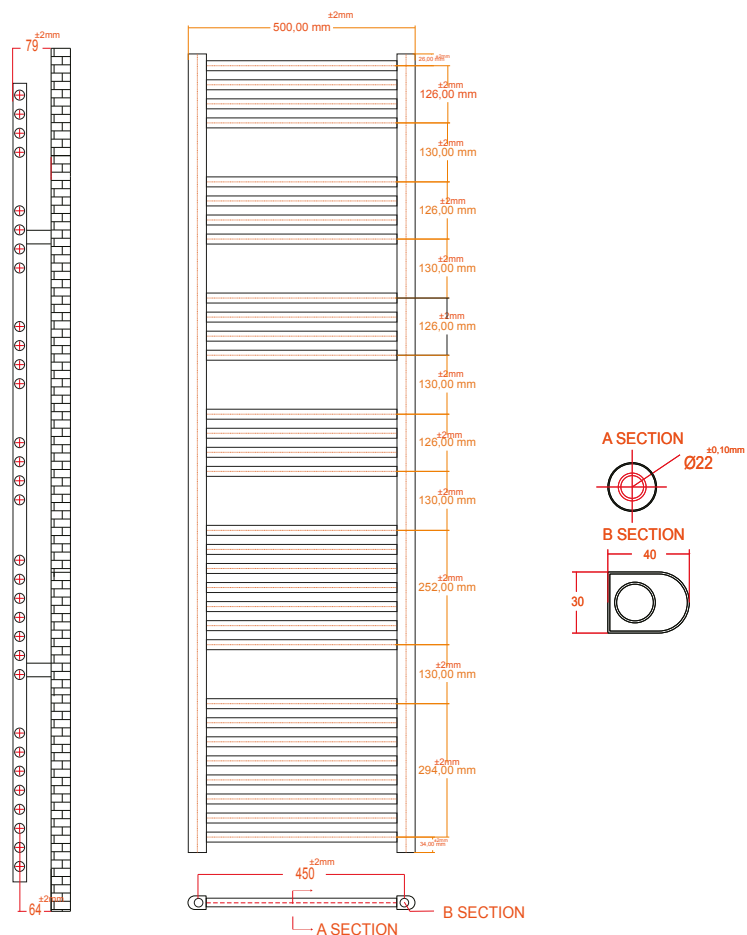


INTERASSE:
Orizz. 450 mm

RITZ
410x1800

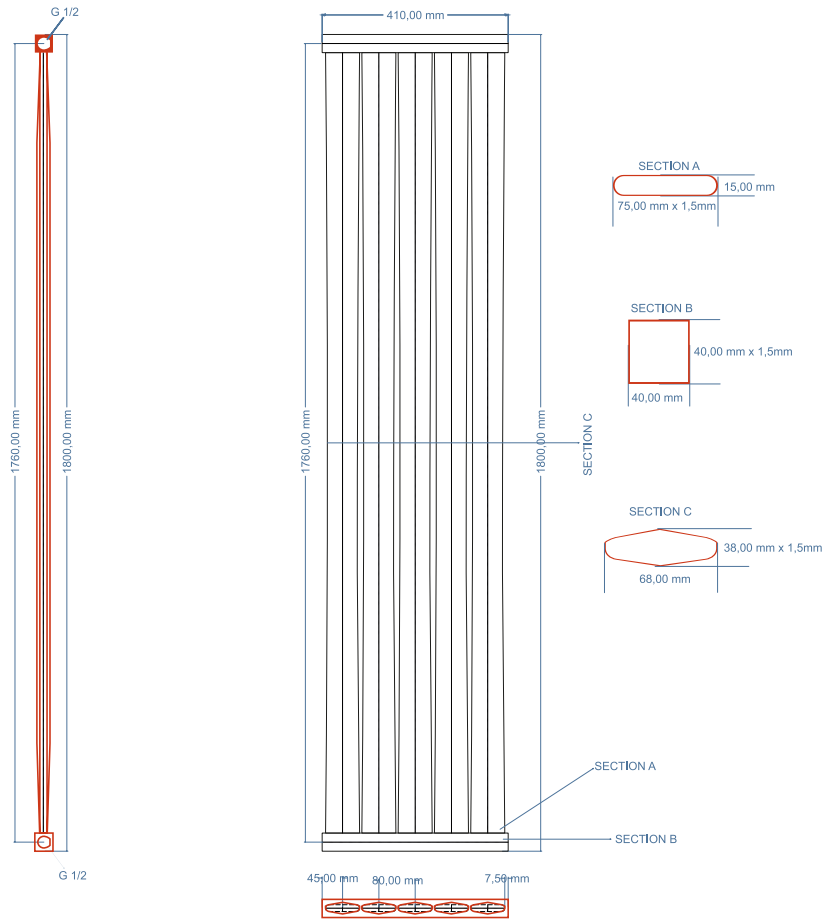


INTERASSE:
Orizz. 410 mm + 90 mm

DIVA
400x1800

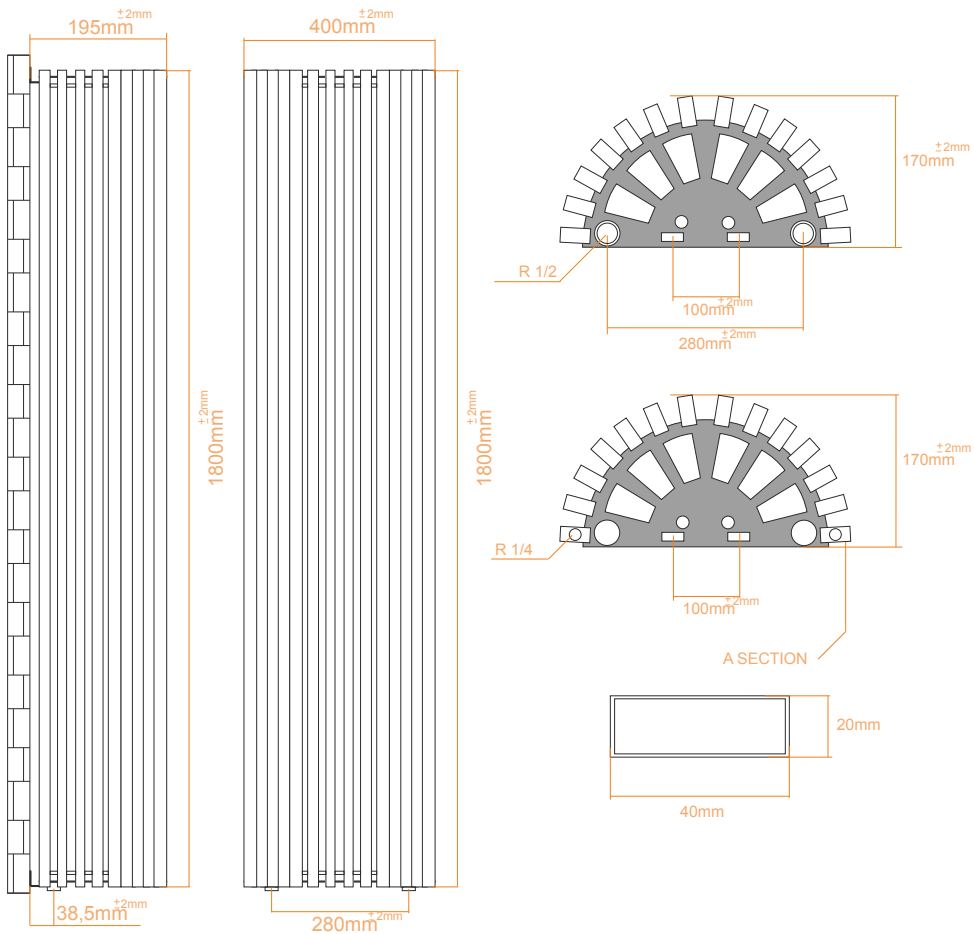


INTERASSE:
Orizz. 280 mm + 90 mm


DISEGNI TECNICI LINEA DESIGN VERTICALE ACCIAIO



DISEGNI TECNICI LINEA DESIGN VERTICALE ACCIAIO




DIVA
500x1800

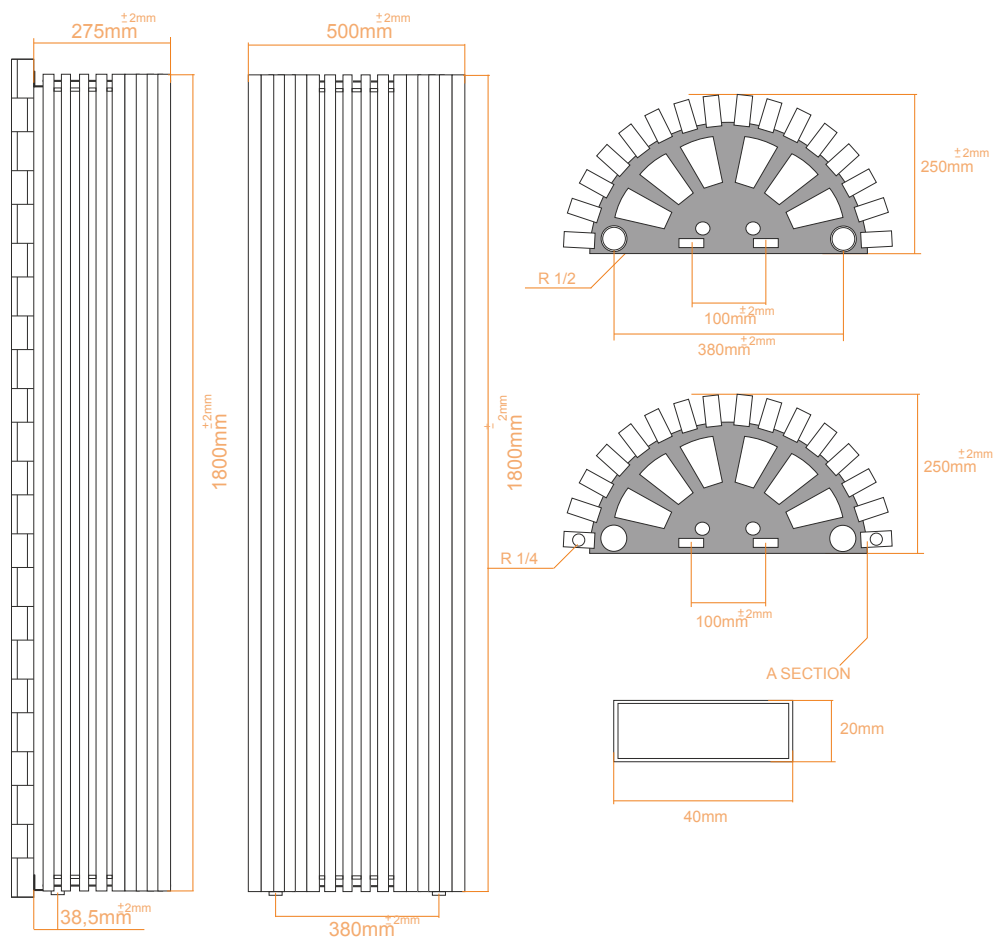


INTERASSE:
Orizz. 380 mm + 90 mm
Vert. 1800 mm

VERTYZ
380x1800

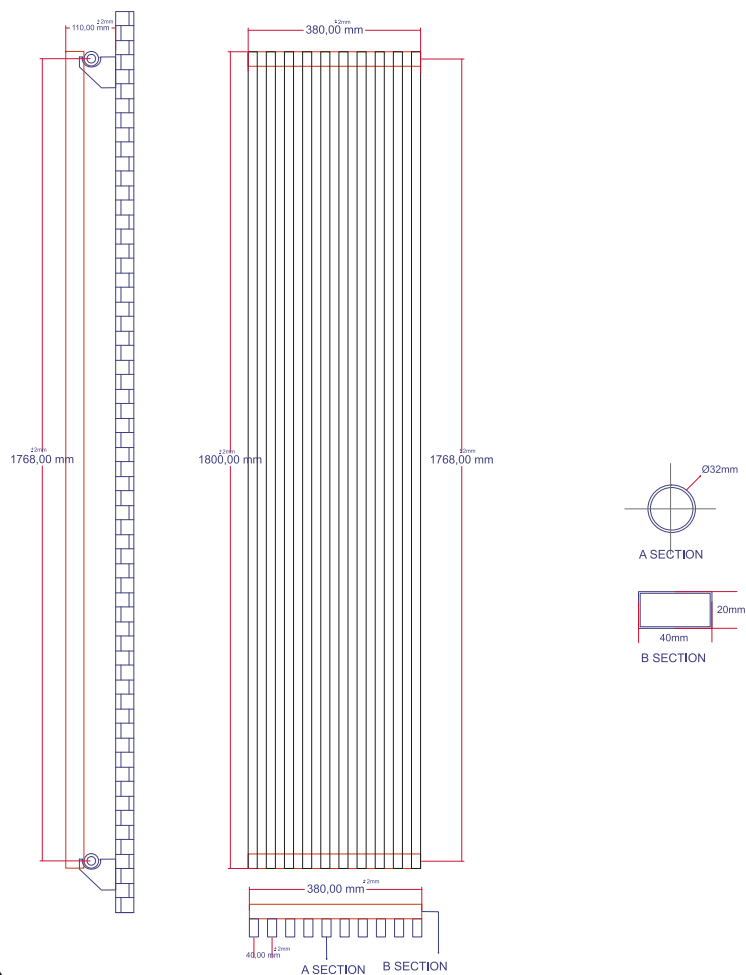


INTERASSE:
Orizz. 380 mm + 90 mm
Vert. 1768 mm

VERTYZ 500x1800

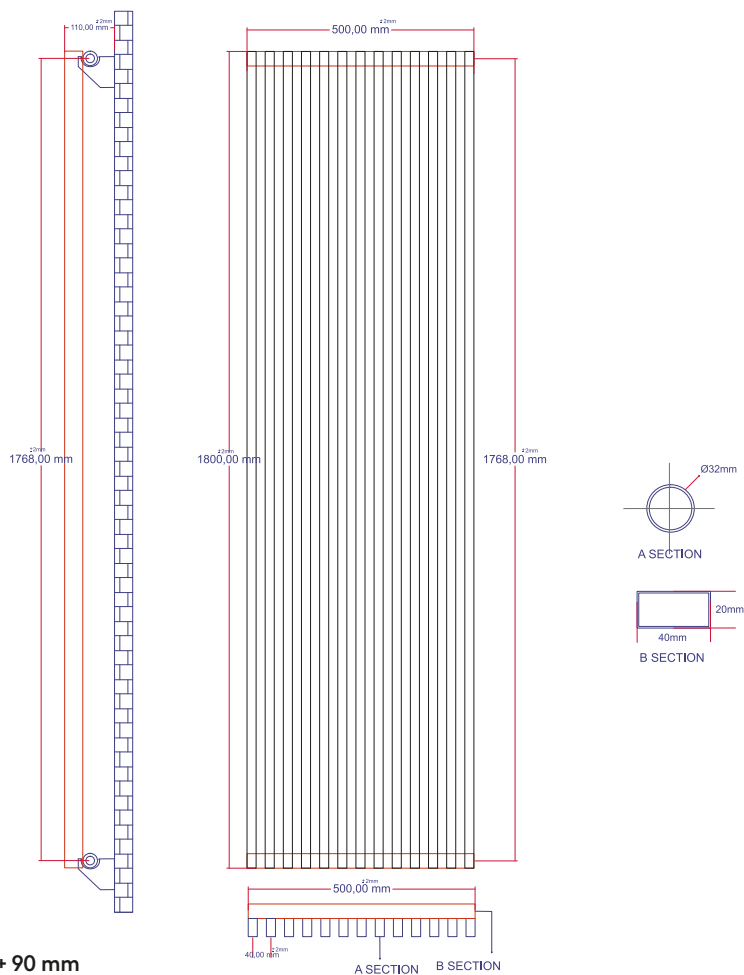


INTERASSE:
Orizz. 500 mm + 90 mm
Vert. 1768 mm

VERTYZ 580x1800

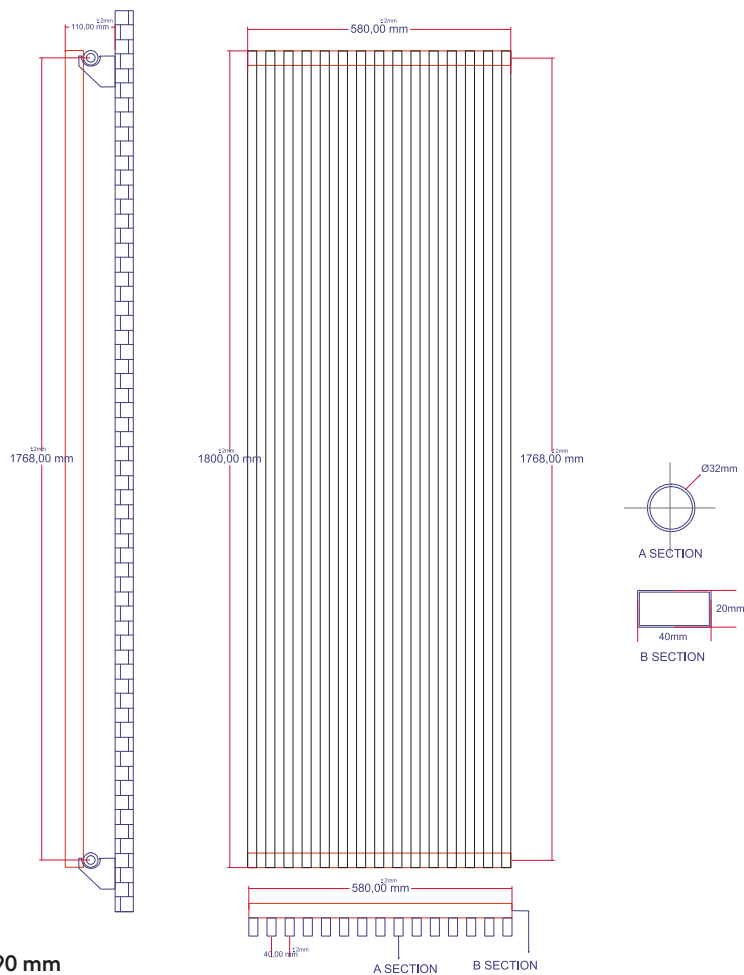

INTERASSE:
Orizz. 580 mm + 90 mm
Vert. 1768 mm

DISegni TECNICI LINEA DESIGN VERTICALE ACCIAIO



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ORDINI

La vendita dei prodotti DECO-WARM, franco magazzino, è regolata dalle condizioni generali di seguito elencate. Eventuali variazioni avranno valore solo se confermate da noi per iscritto. Le conferme d'ordine vanno controllate al loro ricevimento; qualora entro due giorni di calendario non seguano altre comunicazioni, saranno vincolanti per l'inizio della produzione. I dati tecnici relativi ai prodotti DECO-WARM, che comportano le tolleranze d'uso, sono da considerarsi indicativi e soggetti a variazioni.

MODIFICHE D'ORDINE

Variazioni e annullamenti degli ordini sono soggetti alla nostra approvazione scritta. I costi già sostenuti saranno addebitati al compratore. Ordini con conferma a tempo determinato possono essere annullati o modificati solo entro il termine stabilito per la conferma. Le modifiche, se possibili, da apportare ai prodotti in fabbricazione sono soggette ad approvazione scritta DECO-WARM e comportano una maggiorazione del 50% del costo del prodotto; se le modifiche richieste non sono possibili, il prodotto sarà regolarmente finito ed addebitato come da conferma d'ordine.

PREZZI

I prezzi dei nostri listini, che si intendono franco nostra sede, imballo incluso, sono soggetti a variazioni e non sono impegnativi. Gli imballaggi speciali e non previsti saranno fatturati a parte.

PAGAMENTI

I termini di pagamento specificati in fattura si intendono tassativi: ogni variazione che non sia stata preventivamente ed espressamente pattuita, sarà respinta. Il ritardato pagamento delle forniture darà luogo all'addebito degli interessi nei termini convenuti e ci darà facoltà di sospendere le consegne di eventuali ordini già accettati. Si precisa che nessun pagamento potrà essere differito in caso di contestazione. Quando non diversamente stabilito, le fatture sono da pagare entro trenta giorni al netto e senza sconto. La merce consegnata rimane di proprietà della DECO-WARM sino a pagamento avvenuto; in caso contrario la DECO-WARM si riserva il diritto di ritirare la merce non pagata.

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

Il cliente è responsabile di tutti i dati di identificazione forniti alla DECO-WARM quali: ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita iva e quant'altro specificatamente richiesto in materia della legislazione vigente.

CONSEGNA DELLA MERCE

I termini di consegna sono approssimativi e non danno al committente il diritto di annullare l'ordine o reclamare danni di qualsiasi entità per ritardi derivanti da imprevisti di fabbricazione, scioperi, trasporti o altre cause di forza maggiore. Le spese di trasporto sono a carico dell'acquirente. Nel caso in cui l'acquirente non prenda in carico la merce alla consegna, la società DECO-WARM si riserva il diritto di addebitare i costi e rischi di magazzino e il materiale sarà regolarmente fatturato.

RECLAMI E RESI

L'unico motivo ammesso per i resi è l'accertata difettosità di fabbricazione nei termini descritti dalle condizioni di garanzia. Il cliente è tenuto ad inviare a DECO-WARM preventivamente via fax la descrizione dei difetti rilevati. Nel caso in cui DECO-WARM rilasci regolare autorizzazione al reso, il cliente potrà procedere al reso stesso. Al di fuori della difettosità di fabbricazione non sono ammessi altri motivi per l'accettazione del reso. Resi senza autorizzazione saranno respinti al mittente.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

Il fornitore garantisce i propri prodotti per il periodo di tempo indicato in ciascun modello a partire dalla data di fattura, garantisce altresì: a) La buona qualità dei materiali forniti: b) La buona esecuzione nella costruzione dei materiali forniti secondo fattura. DECO-WARM si impegna a riparare o sostituire, a sua scelta, gratuitamente quelle parti che entro il periodo di garanzia presentassero vizi di materiale, difetti di costruzione o difformità rispetto alle specifiche, tali da rendere il componente non adatto all'uso. DECO-WARM non si assumerà ulteriori spese di sostituzione. La garanzia sarà operante previo esame dei difetti e delle loro cause, da effettuarsi a cura e presso la sede del fornitore e secondo il suo insindacabile giudizio. Il materiale da sostituire o da riparare dovrà essere consegnato presso il magazzino DECO-WARM dallo stesso indicato e quello dato nuovo o riparato sarà reso franco parimenti presso il magazzino DECO-WARM. Qualsiasi intervento rientrante nella garanzia non procrastina né rinnova il termine di scadenza dell'originario periodo della garanzia stessa.

La garanzia non è valida se:

- l'acquirente non osserva le condizioni di pagamento convenute;
- la garanzia non viene invocata nei termini e con le modalità di legge;
- il prodotto viene installato da personale non qualificato e/o in modo non conforme alle istruzioni del fornitore ovvero qualora la conduzione e/o manutenzione dell'impianto non sia stata effettuata in conformità delle istruzioni stesse;
- il prodotto è stato manomesso con opere di adattamento o riparazione senza previa autorizzazione scritta del fornitore;
- il prodotto ha subito danni accidentali o causati da calamità naturali o che sia contestata la presenza di aria e/o la mancanza di liquido nel circuito.

DISPOSIZIONI GENERALI

DECO-WARM si riserva in qualsiasi momento di modificare le caratteristiche tecniche e i prezzi dei prodotti, nonché modificare e/o sopprimere modelli. Le illustrazioni dei nostri cataloghi e dépliant rappresentano i singoli articoli e non costituiscono impegno fedele di esecuzione. I dettagli, i pesi e le misure indicate devono intendersi approssimativi.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere sulla esecuzione e interpretazione delle presenti condizioni di vendita, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Ravenna.

DECO  WARM



SEDE LEGALE

Via A. De Gasperi, 35 - 48121 Ravenna - Italy

Tel: +39 0544201168

www.deco-warm.it - info@deco-warm.it

*I prezzi presenti sulle precedenti edizioni dei Cataloghi DECO-WARM decadono dal 31/12/2019